

C-1297
ステンレス製

C-297
アルミニウム製

CP-297
プラスチック製



鍵穴付ハッチクリップ
HATCH CLIPS WITH KEYHOLES

ファスナー

ファスナー・ラッチ錠・キャッチ
錠前装置・周辺機器

ファスナー

ロータリー
ロック

ラッチ錠

ドア
キャッチ

EV充電
サポート金具

フリーザー
周辺機器

特装車
金具

パイプ
関連金具

工業用
錠前

電磁波
対策

パッキン

窓枠・
カードホルダー

ゴム脚・
グロメット

ビス・ナット・
ワッシャー

ラッシング・
ベルト・バックル

その他の
C製品

特徴 Feature

- 丸みのある、人に優しいソフトデザインです。
- 南京錠で施錠できます。(CP-297-A-6-2以外)
- 施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計
- Soft image thanks to the corners with a radius.
- Can be locked with a padlock. (Except CP-297-A-6-2)
- Safety design that the installation screws are concealed when locked.

[C-1297]

- 仕様 ● 材 質: ステンレス鋼鋳物 (SUS316)
● 表面仕上: 電解研磨
- 納期 ● 標準在庫品

[C-297]

- 仕様 ● 材 質: アルミニウム合金 (ADC)
● 表面仕上: 焼付塗装
● 標 準 色: アイボリー
- 納期 ● 標準品・・・納期お問合せください

[CP-297]

- 仕様 ● 材 質: ポリアミド (PA66)
● 標 準 色: アイボリー
- 用途 ● 船舶・ボートのハッチ
- 納期 ● 標準在庫品
- 備考 ● 南京錠C-555は1315ページをご参照ください。
● 常温でご使用ください。
● 緩み防止剤など、溶剤を使用する際は十分に検証を行ってください。(CP-297-A)
● C-1297-A-1-1・5-1、C-297-A-2-1・5-1・6-1、CP-297-A-5-2は中止品になりました。

[C-1297]


- Specifi- ● Material: Cast stainless steel (SUS316)
cations ● Finish: Electrolytic polishing

[C-297]

- Specifi- ● Material: Aluminum alloy (ADC)
cations ● Finish: Baked
● Standard color: Ivory

[CP-297]

- Specifi- ● Material: Polyamide (PA66)
cations ● Standard color: Ivory
- Specific use ● Hatches in ships and boats
Remarks ● For padlock C-555, see page 1315.
● Use it at normal temperature.
● Be sure to test adequately when using a solvent such as thread-locking fluid. (CP-297-A)
● C-1297-A-1-1, 5-1, C-297-A-2-1, 5-1, 6-1 and CP-297-A-5-2 is no longer manufactured.

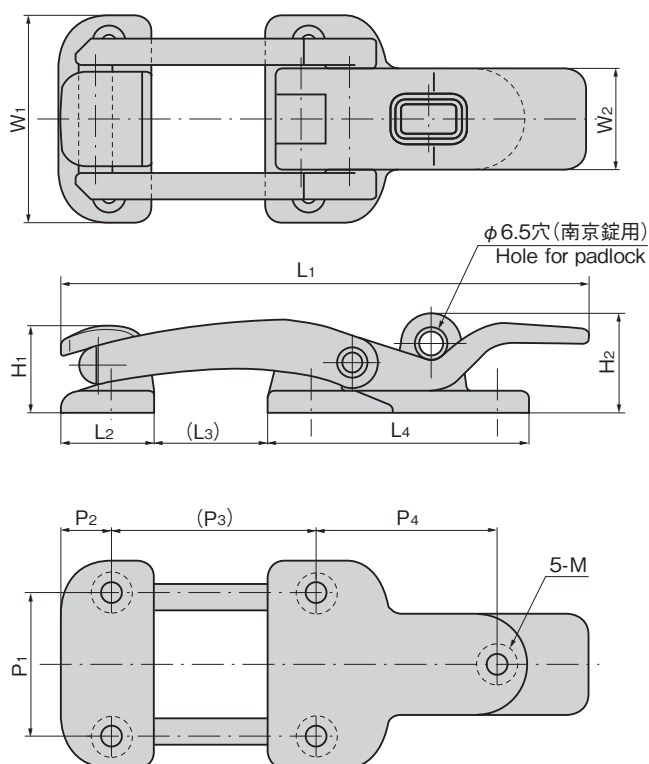

※本図は締代0mmの場合です。
※Drawings show the tightening margin of 0mm.

商品番号 Product No.	RoHS 10	L1	L2	(L3)	L4	W1	W2	P1	P2	(P3)	P4	H1	H2	M	製品質量 (g) Mass	コード Code
C-1297-A-2-1		144	25.5	31	70.5	57	27.8	41	13.5	55	50	24.6	27.5	M6用皿穴 (countersink)	480	21978
C-1297-A-3-1		114	25.5	16	70.5	57	27.8	41	13.5	40	50	24.6	27.5	M6用皿穴 (countersink)	430	21979
C-1297-A-4-1	●	101	16.2	26	42	37	16.5	27	8.2	41	30	14.8	18.5	M4用皿穴 (countersink)	120	21980
C-1297-A-6-1	●	69	16.2	10	42	37	16.5	27	8.2	25	30	14.8	18.5	M4用皿穴 (countersink)	100	21982
C-297-A-3-1	▲	114	25.5	16	70.5	57	27.8	41	13.5	40	50	24.6	27.5	M5用皿穴 (countersink)	95	21859
C-297-A-4-1	●	101	16.2	26	42	37	16.5	27	8.2	41	30	14.8	18.5	M4用皿穴 (countersink)	40	21860
CP-297-A-3-1		114	25.5	16	70.5	57	27.8	41	13.5	40	50	24.6	27.5	M5用穴 (hole)	65	21863
CP-297-A-6-2	●	69	16.2	10	42	37	16.5	27	8.2	25	30	14.8		M4用穴 (hole)	20	21865

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。 www.takigen.co.jp

TAKIGEN
総合 27

987