






CP-114



ベース部は耐食性の良い
ステンレスを使用。

Corrosion-resistant stainless
steel is used as the material of
the base section.

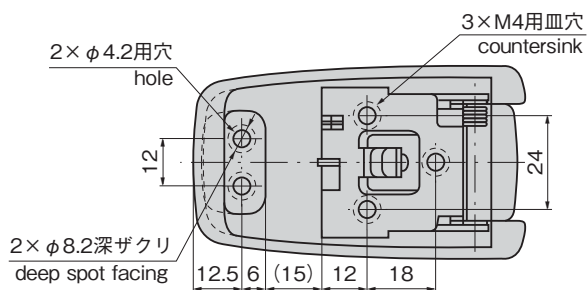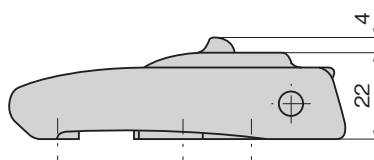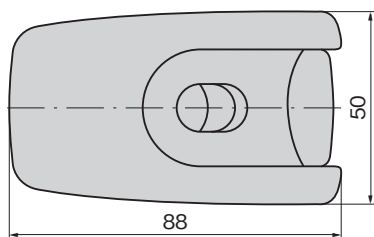

※本図は締代0mmの場合です。
※Drawings show the tightening margin of 0mm.

ダブルロックファスナー

DOUBLE LOCK FASTENERS

特徴 Feature

- 2つのレバーを使用しないと解除できないセーフティ構造
- 振動による自然解除がありません。
- 丸みのある、人に優しいソフトなデザイン
- 施錠時に取付けビスが外部から見えない安全設計
- 動作時に傷が付きにくい樹脂製


- This product has the safety structure, so that the lock must be unlocked by two levers.
- The lock may not be naturally unlocked from vibration.
- Friendly and soft image thanks to the corners with a radius.
- Safety design that the installation screws are concealed when locking.
- This product is made of resin, so that scratches can not be made easily during operation.

仕様	● 材 質： 本体／受座／ポリアミド (PA66) ベース／ステンレス鋼板 (SUS304)
	● 標 準 色：アイボリー
用途	● 船舶・車両
納期	● 標準在庫品
⚠	● 常温でご使用ください。
	● 緩み防止剤など、溶剤を使用する際は十分に検証を行ってください。

Specifi- cations	● Material: Main unit/striker: Polyamide (PA66) Base: Stainless steel plate (SUS304)
	● Standard color: Ivory
Specific use	● Ships and trains
	● Use it at normal temperature.
⚠	● Be sure to test adequately when using a solvent such as thread-locking fluid.

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量 (g) Mass	コード Code
CP-114		75	22146

- : RoHS10指令対応品
- ▲ : RoHS10指令に対応可能です。

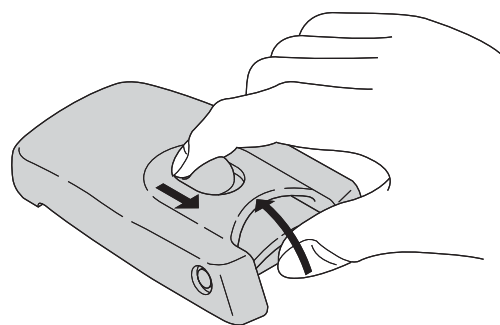使用例
Example of application

2つのレバーを同時につまんで引上げる
Hold and pull two levers up at the same time.