

C-1149

ステンレス製

C-149

鉄製




スプリングパチン錠

SNAP FASTENERS



C-1149-1

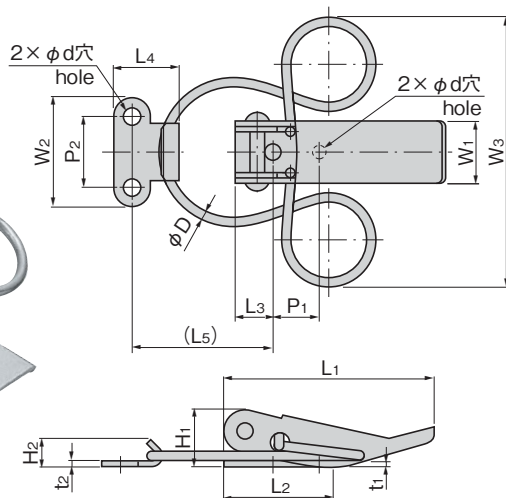

※本図は締代0mmの場合です。
※Drawings show the tightening margin of 0mm.

※引張荷重は締代0.5mmのときを示します。 ※Tensile load is based on the tightening margin of 0.5mm.

特徴 Feature

- ばねが強力で振動機器に最適
- ステンレス製で耐食性に優れています。(C-1149)
- Suitable for vibration equipment because a powerful spring is built in.
- Corrosion-resistant stainless steel is used. (C-1149)

仕 様

- 材 質：冷間圧延ステンレス鋼板 (SUS304)
- 表面仕上：バレル研磨
- 材 質：冷間圧延鋼板 (SPCC)
- 表面仕上：亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)
- 用途 ●車両関係のボンネット・バッテリーケース・工具箱
- 納期 ●標準在庫品

Specifications

- Material: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)
- Finish: Barrel polishing
- Material: Cold rolled steel plate (SPCC)
- Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
- Specific use ●Bonnets, battery cases and tool boxes

商品番号 Product No.	RoHS 10	備 考 Remarks	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	W ₁	W ₂	W ₃	H ₁	H ₂	t ₁	t ₂	P ₁	P ₂	φD	φd	引張荷重 N Tensile load	製品質量 (g) Mass	コード Code
C-1149-1	●	SUS	72.5	38	13	22.3	53	21	37	98	19	11	1.5	2	17	25	3.5	5.2	19	88	20856
C-1149-2	●		52	29	12	17	38	16	26	74	15	9	1.5	1.5	13	18	3	4.2	39	46	20857
C-1149-3	●		36.5	23	8	16	30	12	23	48	10	8.5	1	1.5	10	16	2	3.2	19	18	20858
C-149-1	●	SPCC	72.5	38	13	22.3	53	21	37	98	19	11	1.6	2.3	17	25	3.5	5.2	19	88	20440
C-149-2	●		52	29	12	17	38	16	26	74	15	9	1.6	1.6	13	18	3	4.2	39	46	20441
C-149-3	●		36.5	23	8	16	30	12	23	48	10	8.5	1	1.6	10	16	2	3.2	19	18	20442

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。