

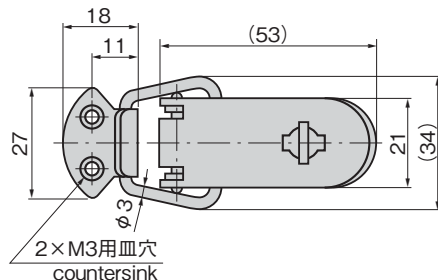




C-141

使用例  
Example of  
application

止め金を90°回転すると振動で  
はずれません。  
Turning the stopper plate 90° allows  
it not to come off due to vibration

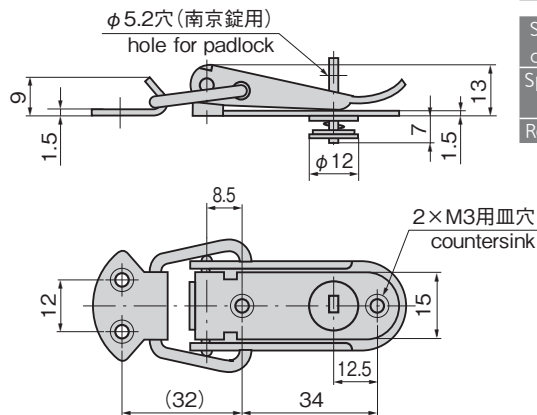

※本図は締代0mmの場合です。  
※Drawings show the tightening  
margin of 0mm.

## 特徴 Feature

- 南京錠で施錠ができます。
- 南京錠穴部分を90°回転するとロックできます。
- Can be secured with a padlock.
- Can be locked by turning the keyhole of the padlock 90°.

## 仕様

- 材質：黄銅板(C2801P)
- 表面仕上：クロムめっき(MBCr)

## 用途

- 計測機器・工作機械・配分電盤

## 納期

- 標準在庫品

## 備考

- 南京錠C-555は1315ページをご参照ください。

Speci-  
fications


- Material: Brass plate (C2801P)
- Finish: Chrome plating (MBCr)

Specif-  
ic-use

- Measuring equipment, machine tools and distribution boards

## Remarks

- For padlock C-555, see page 1315.

パネル穴明け寸法(本体側)  
Panel drilling dimensions (Main body)

| 商品番号<br>Product No. | RoHS<br>10 | 引張荷重 N<br>Tensile load | 製品質量(g)<br>Mass | コード<br>Code |
|---------------------|------------|------------------------|-----------------|-------------|
| C-141               | ●          | 147                    | 42              | 20429       |

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。 [www.takigen.co.jp](http://www.takigen.co.jp)