


C-1538


ステンレス製



C-1538

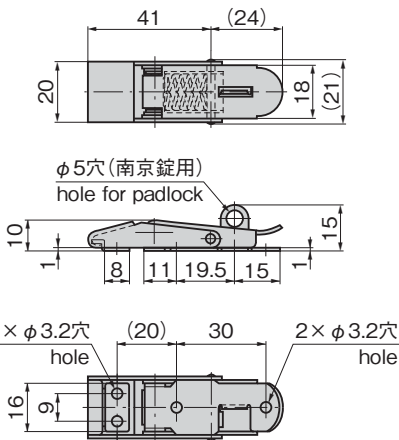

使用例
Example of application



※本図は締代0mmの場合です。
※Drawings show the tightening margin of 0mm.



スプリングファスナー SPRING FASTENERS

特徴 Feature

- スプリング内蔵で、微振動にも対応
- 南京錠で施錠できます。
- Spring is built in so it's resistant against small vibration.
- Can be locked with a padlock.

仕様	● 材質: 冷間圧延ステンレス鋼板 (SUS304)
	● 表面仕上: パレル研磨
	● 引張荷重: 締代3mmで49N
用途	● ステンレスボックス・環境機器・船舶
納期	● 標準在庫品
備考	● 南京錠C-555は1315ページをご参照ください。
Speci- fications	● Material: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)
	● Finish: Barrel polishing
	● Tensile load (when the tightening margin is 3mm): 49N
Specific- use	● Stainless boxes, environment equipment and ships
Remarks	● For padlock C-555, see page 1315.

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量(g) Mass	コード Code
C-1538	●	30	21444

- : RoHS 10指令対応品
▲: RoHS 10指令に対応可能です。