

C-1229

ステンレス製

C-229

鉄製

ファスナー



アジャストファスナー

ADJUSTABLE FASTENERS

特徴 Feature

- C-1229-1・C-229-1はドライバーで締代の調整ができます。
- C-1229-2・C-229-2はスプリングを内蔵しています。
- ステンレス製で耐食性に優れています。(C-1229)
- C-1229-1・C-229-1 tightening margin can be adjusted with a screwdriver.
- C-1229-2・C-229-2 has spring.
- Corrosion-resistant stainless steel is used. (C-1229)

仕様

- 材質:
C-1229/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
C-229/冷間圧延鋼板(SPCC)
- 表面仕上:
C-1229/バレル研磨
C-229/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
- 用途: 工作機械・計測機器・分電盤
- 納期: 標準在庫品

Specifications

- Material:
C-1229:Cold rolled stainless steel plate (SUS304)
C-229:Cold rolled steel plate (SPCC)
- Finish:
C-1229:Barrel polishing
C-229:Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
- Machine tools, measuring equipment and distribution boards

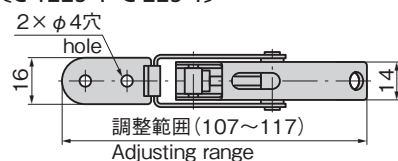
Specification

- Machine tools, measuring equipment and distribution boards




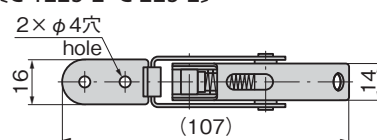

C-1229-1

C-229-2

[C-1229-1・C-229-1]



[C-1229-2・C-229-2]

SUS304 t=1.5
SPCC t=2.0

※本図は締代0mmの場合です。
※Drawings show the tightening margin of 0mm.

商品番号 Product No.		参考引張荷重N Reference tensile load					製品質量(g) Mass	コード Code
		締代(mm) Tightening margin						
		1	2	3	4	5		
C-1229-1							51	20927
C-1229-2		29	40	51	62	73	51	20929
C-229-1							57	20550
C-229-2		25	36	49	61	75	59	20552

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

ファスナー・ラッチ錠・キャッチ
錠前装置・周辺機器

FASTENERS

ファスナー

ロータリー
ロック

ラッチ錠

ドア
キャッチEV充電
サポート金具フリーザー
周辺機器特装車
金具パイプ
関連金具工業用
錠前電磁波
対策

パッキン

窓枠・
カードホルダー

ゴム脚・