




## C-526

黄銅製



C-526

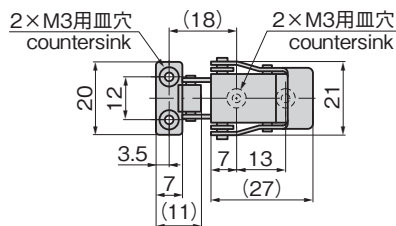

※本図は締代0mmの場合です。

※Drawings show the tightening margin of 0mm.

スプリングキャッチ  
SPRING CATCHES

## 特徴 Feature

- レバーがばね圧により押付けられているため振動などによって外れることはありません。
- Lever is held in place due to spring pressure so it's not removed even if vibration or other occurs.

- 仕様
- 材質: 黄銅板 (C2680R)
  - 表面仕上: ニッケルめっき (MBNi)
  - 引張荷重: 締代0.5mmで49N

- 用途
- 計測機器・分電盤

- 納期
- 標準在庫品

- Specifications
- Material: Brass plate (C2680R)
  - Finish: Nickel plating (MBNi)
  - Tensile load (when the tightening margin is 0.5mm): 49N

- Specific use
- Measuring equipment and distribution boards

| 商品番号<br>Product No. | RoHS<br>10 | 製品質量 (g)<br>Mass | コード<br>Code |
|---------------------|------------|------------------|-------------|
| C-526               | ●          | 25               | 20743       |

●: RoHS10指令対応品

▲: RoHS10指令に対応可能です。