



押込むだけのワンタッチロック

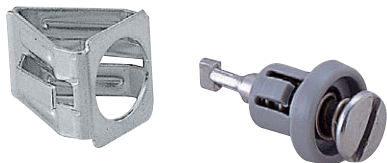




C-535N-2

取付け方法 Installation method

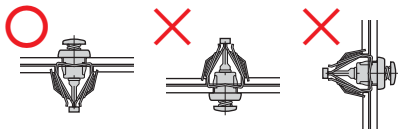

製品に取付け板などの重さがかかると破損の原因になります。
The weight of the installation plate on the product
may result in damage.

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

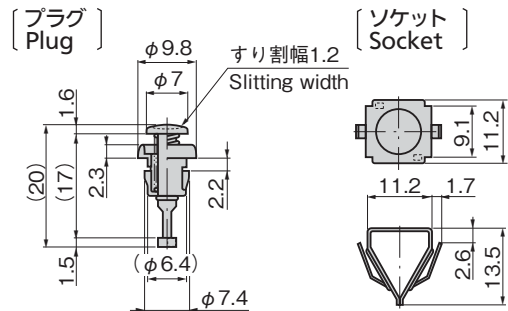

特徴 Feature

- 締結はピンを押込むだけで確実にロックされ、ピンの頭を回転させない限り解除されません。
 - 市販のドライバーでピンの頭を左右どちらでも90°回すだけでロックは解除されます。
 - プラグ本体と、ソケットはそれぞれワンタッチで取付きます。
-
- Can be locked firmly by pushing in the pin. Lock cannot be released unless the pin head is turned.
 - Lock is released by turning the pin head 90° left or right with a screwdriver.
 - Plug and socket can be attached one-touch Specifications.

仕様	● 材 質： プラグ／ステンレス(SUS303)・ポリアセタール(POM) ソケット／ステンレス(SUS304) ● 標 準 色：樹脂部／グレー
用途	● 軽量の扉
納期	● 標準在庫品
Specifications	● Material: Plug: Stainless steel (SUS303)/Polyacetal (POM) Socket: Stainless steel (SUS304) ● Standard color: Resin: Gray
Specific use	● Lightweight doors

商品番号 Product No.	RoHS 10 	製品質量(g) Mass	コード Code
C-535N-2		3	24965

●: RoHS 10指令対応品
▲: RoHS 10指令に対応可能です。