

C-1348

ステンレス製

小型ファスナー



コイルファスナー

COIL FASTENERS




C-1348-A
(つまみ式)
(Knob type)




C-1348-B
(すり割式)
(Slitting type)



パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions



[C-1348-A]



[C-1348-B]

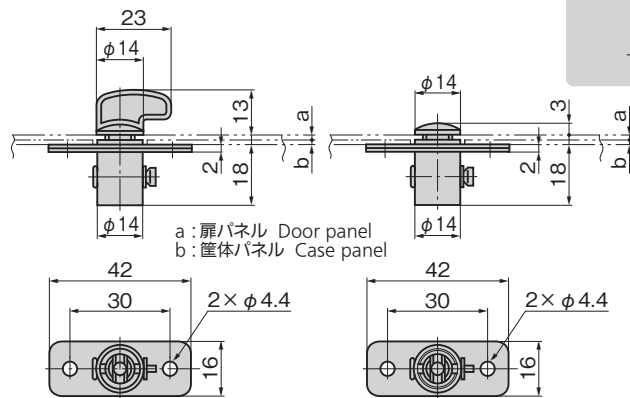

特徴 Feature

- ステンレス製で耐食性に優れています。
- コイルスプリングタイプで耐久性に優れています。
- 右へ90°回すと締付け、左へ90°回すと開けられます。

- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- It's a coil spring type for durability.
- To be tightened by turning 90° clockwise and to be loosened by turning 90° counterclockwise.

仕様

- 表面仕上 : 光沢バレル研磨
- 適用板厚 : 3.0mm (扉パネルa+筐体パネルb)
- 締込み力 : 22.5N (a+b=0mm) ~ 44.1N (a+b=3.0mm)

用途

- 小型筐体の扉や蓋

納期

- 標準在庫品

備考

- 扉側には付属のEリングで取付けてください。
- 永くご使用いただくために定期的に摺動部に高性能潤滑剤 C-985 (1438ページ) を塗布してください。

Speci- fications

- Finish : Gloss barrel polishing
- Applicable panel thickness : 3.0mm (Door panel a + Case panel b)
- Tightening force : 22.5N (a+b=0mm) to 44.1N (a+b=3.0mm)

Specific use


- Small case doors and covers

Remarks


- Attach the accessory E-ring to the door panel.
- Regular coating of high-performance lubricant C-985 (P.1438) to the sliding parts.

取付け方法 Installation method

(C-1348-A)



(C-1348-B)



商品番号 Product No.	RoHS 10	備考 Remarks	材質 Material	製品質量 (g) Mass	コード Code
C-1348-A	●	つまみ式 knob type	ステンレス鋼 (SUS304)	30	22246
C-1348-B	●	すり割式 slitting type	ステンレス steel	30	22247

● : RoHS10指令対応品 ▲ : RoHS10指令に対応可能です。

ファスナー・ラッチ錠・キャッチ錠前装置・周辺機器

FASTENERS

ファスナー

ロータリー

ロック

ラッチ錠

ドア

キャッチ

EV充電

サポート金具

フリーザー

周辺機器

特装車

金具

パイプ

関連金具

工業用

錠前

電磁波

対策

パッキン

窓枠・

カードリーダー

ゴム脚・

グロメット