

CP-318-MD





ロック付ドローフアスナー

FASTENERS WITH LOCK




CP-318-MD-90

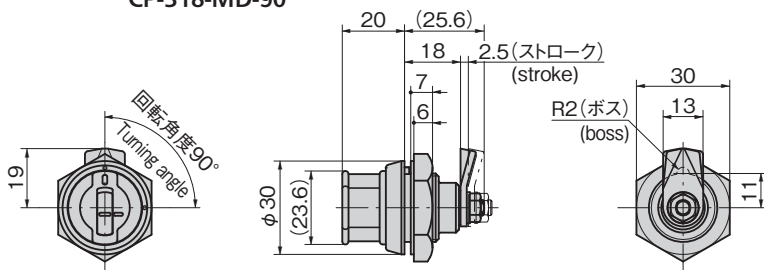

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

左開き仕様
Left-hand design

右開き仕様
Right-hand design



- つまみやすい形状のため、取手としても使用することができます。
 - 施解錠が一目で認識できるように、マーク付きです。
 - スプリングが締付け方向に働き、扉のガタつきを抑えます。
 - 難燃材 (UL94V-0) を使用。
 - マイナスドライバーで施解錠できる簡易ロック付。
 - インジケーター付でロック時の確認が容易に行えます。
-
- The easy-grip shape allows it to also be used as a pull.
 - Marking shows at a glance whether it is locked.
 - A spring works in the closed direction to prevent closed door from rattling.
 - Uses flame-retardant material (UL94V-0).
 - Comes with simple lock, lockable/unlockable with minus driver.
 - Easily check lock using indicator.

仕様	●材質： 本体／ポリアミド (PA6) 止め金／ステンレス鋼板 (SUS304) ●表面仕上：本体／シボ加工 止め金／バレル研磨 ●最大適用板厚：4.0mm
用途	●配分電盤・制御盤・通信機器・測定機器
Specifications	●Material: Main body: Polyamide (PA6) Stopper plate: Stainless steel sheet (SUS304) ●Finish: Main body: Grained pattern Stopper plate: Barrel polishing ●Max. applicable panel thickness: 4.0mm
Specific-use	●Power/distribution panels, control panels, communications equipment, measuring equipment

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量(g) Mass	コード Code
CP-318-MD-90		30	24687

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。