

# CP-645-2

プラスチック製



## 薄型パネルロック

LOW-PROFILE PANEL LOCKS

別表

パッキン

窓枠・  
カードホルダー

ゴム脚・  
グロメット

ビス・ナット・  
ワッシャー


ラッシング・  
ベルト・リグ

その他の  
C製品



CP-645-2


〔CP-645-2〕




パネル穴明け寸法  
Panel drilling dimensions



使用例  
Example of application

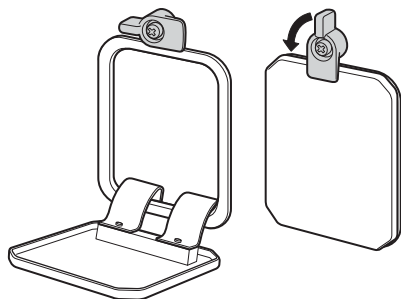

使用例  
Example of application



### 特徴 Feature

- 薄型つまみで、表面からの突起を抑えています。
- 小さな扉を押えるだけではなく、機器の飛び出しを防ぐストッパーとしても利用できます。
- ポリアセタール製で動きがスムーズです。
- Low-profile knobs reduce surface projections.
- In addition to holding small doors, can also be used as stopper for preventing jutting out of equipment.
- Polyacetyl-made for smooth movement.

### 仕様

- 材 質：ポリアセタール(POM)
- 最大適用板厚：2mm
- 付 属 品：ビス

### 用途

- 小扉、点検扉

### 納期

- 標準在庫品

### 備考

- 摺動部を円滑にするためにOリングには潤滑剤を塗布することをお奨めします。
- 緩み防止剤など、溶剤を使用する際は十分に検証を行ってください。

### Speci- fications

- Material: Polyacetal (POM)
- Max. applicable panel thickness: 2mm
- Accessories: Screws

### Specific use

- Small doors, inspection doors

### Remarks

- Applying lubricant to O-ring is recommended to keep sliding parts fluid.
- Be sure to test adequately when using a solvent such as thread-locking fluid.

| 商品番号<br>Product No. | RoHS<br>10 | 製品質量(g)<br>Mass | コード<br>Code |
|---------------------|------------|-----------------|-------------|
| CP-645-2            | ●          | 6               | 24580       |

●：RoHS10指令対応品 ▲：RoHS10指令に対応可能です。

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。 [www.takigen.co.jp](http://www.takigen.co.jp)

TAKIGEN  
総合 27

1061