

軽量・小型 締込み4mm電磁波障害対策 Lightweight, compact 4mm-fastening EMI prevention



CP-315-AN-R



CP-315-B



CP-315-CN




C-315-BN



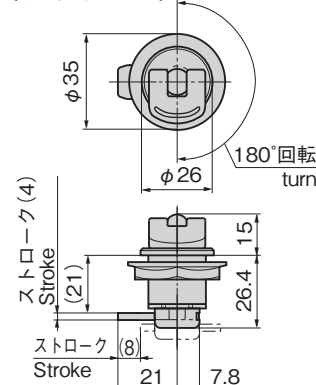



CP-315-DN

キーNo. T0230
Key


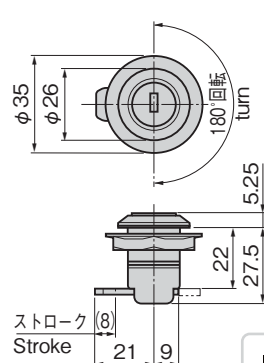
〔CP-315-A-R〕



〔CP-315-AN-R〕

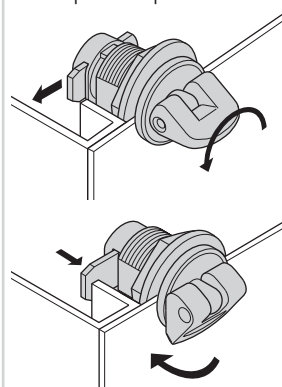
パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions〔CP-315-BN
C-315-BN〕〔CP-315-CN
C-315-CN〕

〔CP-315-DN〕



商品番号	L
CP-315-B	28.3
CP-315-BN	28.3
C-315-BN	27.5

商品番号	(L)
CP-315-CN	28.3
C-315-CN	27.5

作動例 (CP-315-A・AN)
Example of operation

つまみを倒すことで4mm締込みます。
Putting down the knob tightens 4mm.

〔CP-315-A～D〕特徴 Feature

- つまみなどを回すことによって止め金が水平にスライドし施錠します。
- 密閉タイプはつまみを倒すことにより4mm引寄せます。シールド効果が得られます。(CP-315-A・AN・E・EN)
- 用途に合せ密閉タイプ・つまみタイプ・コインタイプ・鍵付きタイプの4種類からお選びください。
- 取付けはクリップ止め・ナット止め(N)の2種類からお選びください。
- 右開き用・左開き用(本図・写真共右開き用です。)…CP-315-A・AN
- 左右兼用…CP-315-B・BN・CN・D・DN
- Turning the knob slides the stopper plate horizontally for locking.
- The airtight type moves 4mm by putting down the knob. The effects of shielding result. (CP-315-A/AN/E/EN)
- Select one of the four types, airtight, knob, with lock and coin, according to your application.
- Select clip- or nut-on tie.
- CP-315-A/AN: the left-hand or right-hand use. (drawings and photo show the right-hand use)
- CP-315-B/BN/CN/D/DN: for both left-hand and right-hand use.

仕様

〔CP-315〕	● 材質: 本体/AAS樹脂 レバー/ポリアセタール(POM) ナット/ポリアミド(PA6)
〔C-315〕	● 標準色: ブラック
〔C-315〕	● 材質: 亜鉛合金(ZDC)
〔C-315〕	● 表面仕上: サテライトクロムめっき(MZCr)
用途	● 小型情報通信機器(デジタル装置、磁気ディスク装置)のEMI防止用シールドラック
納期	● 標準在庫品
備考	● 樹脂ナットの推奨締付けトルク: 3N・m ● 緩み防止剤など、溶剤を使用する際は十分に検証を行ってください。(CP-315) ● C-315-Bは中止品になりました。

Specifications

〔CP-315〕	● Material: Main body: AAS resin Lever: Polyacetal (POM) Nut: Polyamide 6 (PA6)
〔C-315〕	● Standard color: Black
〔C-315〕	● Material: Zinc alloy (ZDC)
〔C-315〕	● Finish: Satellite chrome plating (MZCr)
Specific-use	● EMI-prevention shielding racks for small data communication equipment (digital equipment and magnetic disks)
Remarks	● Recommended tightening torque for resin nut: 3N・m ● Be sure to test adequately when using a solvent such as thread-locking fluid. (CP-315) ● Products C-315-B is no longer manufactured.



参考動画

機能の違いを解説




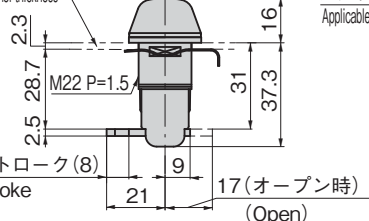

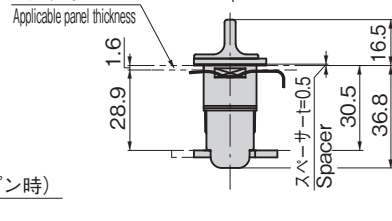


商品番号 Product No.	RoHS 10	材 質 Material	備 考 Remarks	操作方法 Operation	止め金 Stopper plate	適用板厚 (mm) Applicable panel thickness	製品質量 (g) Mass	コード Code
CP-315-A-L	●	AAS樹脂 resin	クリップ 止め Clip-on tie	つまみ Knob	締込み Fastening	1.0～1.6	20	22637
CP-315-A-R	●				スライド Slide		20	21869
CP-315-B	●			鍵 Key			スライド Slide	17
CP-315-D	●				30			22831
CP-315-AN-L	●	AAS樹脂 resin	ナット 止め Nut-on tie	つまみ Knob	締込み Fastening	1.0～6.0	22	21870
CP-315-AN-R	●				スライド Slide		22	21873
CP-315-BN	●			ドライバー Driver			スライド Slide	19
CP-315-CN	●				No.T0230			19
CP-315-DN	●			ZDC	つまみ Knob	スライド Slide	32	22832
C-315-BN	●						つまみ Knob	19
C-315-CN	●	ドライバー Driver	19				22257	

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。



CP-315-F

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensionsクローズ時
When closedオープン時
When open適応板厚 t=2.3
Applicable panel thickness適応板厚 t=1.6
Applicable panel thickness

特徴 Feature

- つまみを回すことによって止め金が水平にスライドし施錠します。
- インジケーター付で施錠錠がひと目でわかります。
- クリップで簡単に取付けられます。(ナット止めもできます。CP-315ナット)
- Turning the knob slides the stopper plate horizontally for locking.
- Indicator shows the locked/unlocked status.
- Easy-to-install clip type. (Nut type also available. Uses CP-315 nut.)

仕様

- 材質: 本体/ポリアセタール(POM)
- 止め金/ステンレス鋼板(SUS304)
- 標準色: ブラック
- 適用板厚: 1.6mm・2.3mm

用途

- 通信機器・測定機器

納期

- 標準在庫品

備考

- パネル板厚が1.6mmの場合はスペーサーをご使用ください。
- パネル板厚が2.3mmの場合はスペーサーなしでご使用ください。

Specifications

- Material: Main body: Polyacetal (POM)
- Stopper plate: Stainless steel plate (SUS304)
- Standard color: Black

Specific use

- Applicable panel thickness: 1.6mm/2.3mm
- Communications equipment, measuring equipment

Remarks

- Use spacers for panel thickness 1.6mm.
- Do not use spacers for panel thickness 2.3mm.

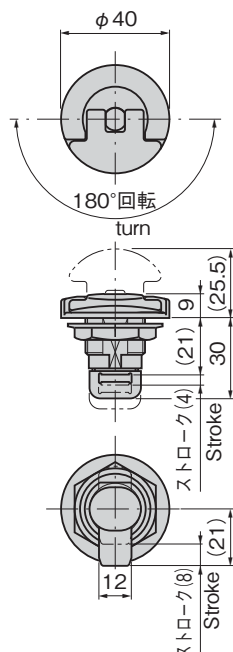
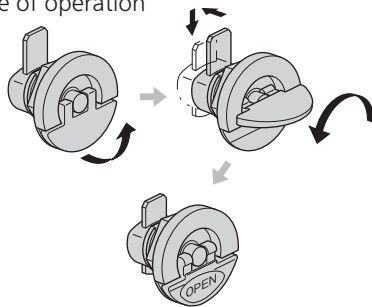

商品番号 Product No.	RoHS 10	操作方法 Operation	止め金 Stopper plate	製品質量(g) Mass	コード Code
CP-315-F	●	つまみ(表示付) Knob (with indication)	スライド Slide	20	23661

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。



CP-315-E

〔CP-315-EN〕

作動例
Example of operationレバーを回転させることにより、ストッパーがスライド・ストロークします。
A stopper slides and strokes by turning a lever.パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

〔CP-315-E〕特徴 Feature

- 耐振動タイプ(レバーを倒すことにより施錠・解錠を保持)
- 折りたためる大きなレバーで操作も簡単です。
- 突起が少なくあらゆる筐体にジャストフィットするソフトデザイン
- Vibration-resistant type (the locking or unlocking is kept by putting down the lever)
- These are fold type so even the large lever is easy to operate.
- Soft-touch design these have few protrusions so these are suitable for all kinds of cases.

仕様

- 材質: 本体/ABS樹脂
- レバー/亜鉛合金(ZDC)
- 表面仕上: レバー/クロムめっき(MZCr)
- 適用板厚: CP-315-E/1.0~1.6mm
- CP-315-EN/0.8~7.5mm

用途

- 情報通信機器の小型制御盤

納期

- 標準品・・・納期お問合せください

備考

- 樹脂ナットの推奨締め付けトルク: 3N・m

Specifications

- Material: Main body: ABS resin
- Finish: Lever: Zinc alloy (ZDC)
- Applicable panel thickness: CP-315-E: 1.0~1.6mm
- CP-315-EN: 0.8~7.5mm

Specific use

- Small communication equipment

Remarks

- Recommended tightening torque for resin nut: 3N・m

商品番号 Product No.	RoHS 10	備考 Remarks	操作方法 Operation	止め金 Stopper plate	製品質量(g) Mass	コード Code
CP-315-E	●	クリップ止め Clip-on tie	つまみ (表示付) Knob (with indication)	スライド Slide	49	23296
CP-315-EN	●	ナット止め Nut-on tie	ナット締め Slide fastening	スライド Slide	51	22883

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。