
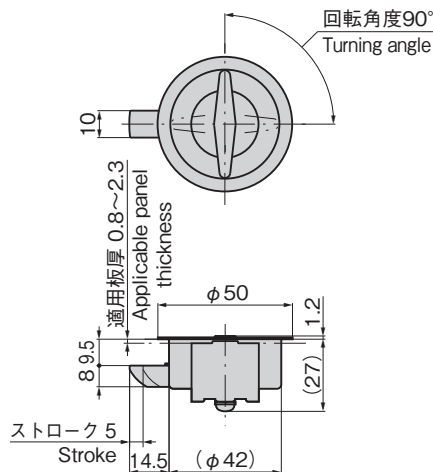





C-839

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

特徴 Feature

- 扉面からの突起が少ない平面タイプです。
- 左右兼用型
- The flush-type latch eliminates projections on the door surface.
- For both left-hand and right-hand use.

仕様

- 材質: ステンレス (SUS304)
亜鉛合金 (ZDC)
- 表面仕上: クロムめっき (MZCr)
- 適用板厚: 0.8~2.3mm

用途

- 小型配分電盤・制御盤

納期

- 標準在庫品

備考



- 快適にご使用いただくために、随時、潤滑スプレーなどを注入し、動作を確認してください。
- ハンドルを90°回転するとラッチが作動します。

Specifications

- Material: Stainless steel (SUS304)
Zinc alloy (ZDC)
- Finish: Chrome plating (MZCr)
- Applicable panel thickness: 0.8mm to 2.3mm

Specific use

- Small distribution boards, control panels

Remarks



- For smooth operation, lubricate as needed with an oil spray and check operation.
- Turn the handle 90° to operate the latch.

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量 (g) Mass	コード Code
C-839	●	110	23561

●: RoHS10指令対応品

▲: RoHS10指令に対応可能です。

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。 www.takigen.co.jp