

CP-482

プラスチック製

平面ラッチ錠 プッシュラッチ PUSH LATCHES

操作しやすいラッチ錠 Easy-to-operate latch lock



CP-482
本体
Main body




CP-482-SP
面付用台座
Base for surface mounting

取付け例
Example of installation




CP-482
+
CP-482-SP
面付用台座
Base for surface mounting

〔CP-482〕

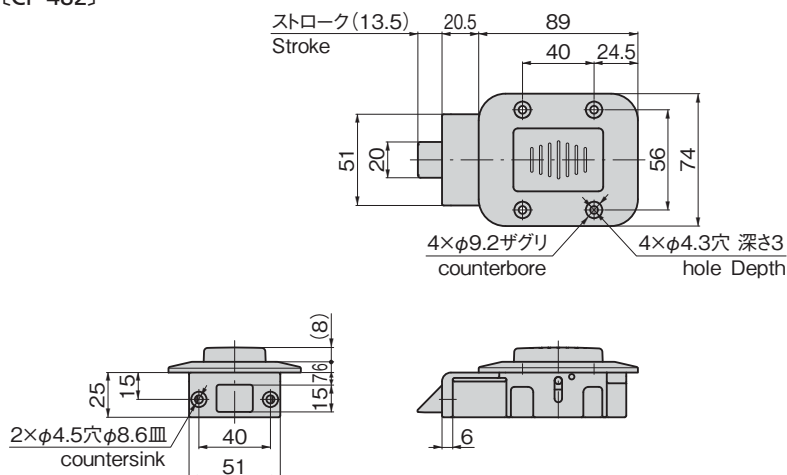

〔CP-482-SP〕
面付用台座
Base for surface mounting

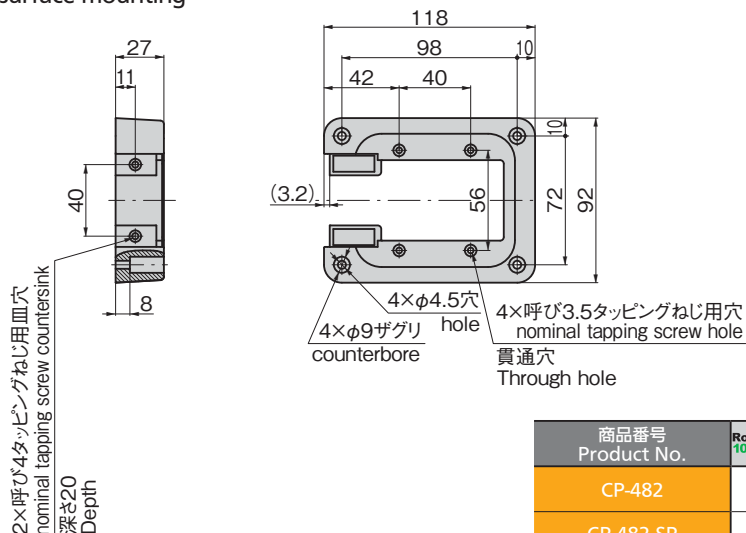

特徴 Feature

- 樹脂製のため軽量のワンタッチラッチ錠です。
- ボタン操作がソフトに行えます。
- CP-882より操作性がUPし、コストダウンしました。(取付けに互換性はありません)

- Plastic and lightweight one-touch latch lock.
- Easy button operation.
- Operation improved from CP-882 with better cost performance (not interchangeable).

仕様

- 材質: CP-482/ポリアセタール(POM) CP-482-SP/ABS樹脂

用途

- 標準色: グレー

納期

- 屋内の軽量扉など

備考

- 標準在庫品
- 常温でご使用ください。
- 振動の激しい場所での使用は避けてください。
- 緩み防止剤など、溶剤を使用する際は十分に検証を行ってください。

Specifications

- Material: CP-482: Polyacetal (POM) CP-482-SP: ABS resin


Specific use

- Standard color: Gray

Remarks

- Indoor lightweight doors, etc.
- Use it at normal temperature.
- Avoid locations with intense vibration.
- Be sure to test adequately when using a solvent such as thread-locking fluid.

パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions

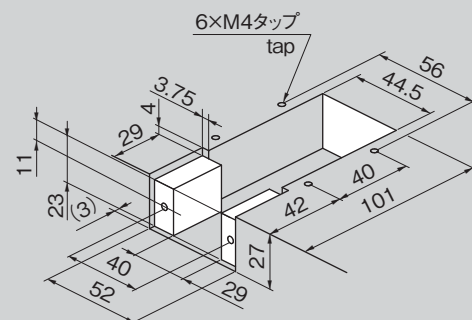

付属ねじ Included screws

十字穴付タッピングねじSUS製
呼び3.5 長さ14 4本
Cross recessed self-tapping truss screw SUS
Nominal 3.5 Length 14 4 pcs.

十字穴付タッピング皿ねじSUS製
呼び4 長さ20 2本
Cross recessed self-tapping flat screw SUS
Nominal 4 Length 20 2 pcs.

- 本体と台座は付属のねじで連結してください。
- Use included screws when installing body and base.

商品番号 Product No.	RoHS 10	備考 Remarks	製品質量(g) Mass	コード Code
CP-482		本体 Main body	121	24811
CP-482-SP		面付用台座 Base for surface mounting	70	24812

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。 www.takigen.co.jp

ファスナー・ラッチ錠・キャッチ錠前装置・周辺機器

ファスナー

ロータリー
ロック

LATCHES ラッチ錠

ドア
キャッチ

EV充電
サポート金具

フリーザー
周辺機器

特装車
金具

パイプ
関連金具

工業用
錠前

電磁波
対策

パッキン

窓枠・
カードホルダー

ゴム脚・
グロメット

ビス・ナット・
ワッシャー

ラッシング・
ベルト・パワフル

その他の
C製品