

C-1201-1・2・3

ステンレス製

平面ラッチ
FLUSH LATCHES

ファスナー・ラッチ錠・キャッチ

ファスナー

ロータリー
ロック

ラッチ錠

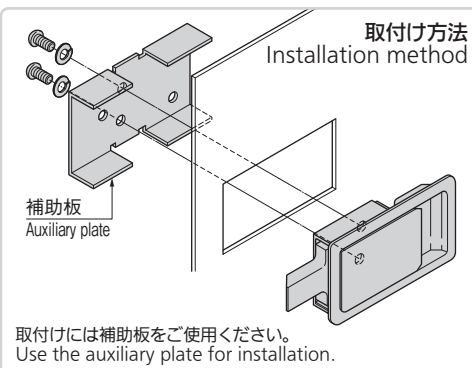


ドア
キャッチEV充電
サポート金具フリーザー
周辺機器特装車
金具パイプ
関連金具工業用
錠前電磁波
対策

パッキン

窓枠・
カードホルダーゴム脚・
グロメットビス・ナット・
ワッシャーラッシング・
ベルト・リグその他の
C製品

C-1201-1

〔C-1201-1〕

取付けには補助板をご使用ください。
Use the auxiliary plate for installation.パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

特徴 Feature

- レバーを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。閉める場合は、ワンタッチで閉まります。
- ステンレス製で耐食性に優れています。
- Putting the lever upright actuates the latch to open the door. To close the door just one-touch push.
- Corrosion-resistant stainless steel is used.

仕様

- 材 質: 冷間圧延ステンレス鋼板 (SUS304)
- 表面仕上: ヘアライン仕上
- 用途: 航空機(キッチン)・機内食ワゴン・分電盤
- 納期: 標準在庫品

Speci-
fications

- Material: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)

Specifi-
cation

- Finish: Hairline finish
- Aircraft (kitchens), kitchen wagons in aircraft and distribution boards

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量(g) Mass	コード Code
C-1201-1	●	84	20880

●: RoHS10指令対応品

▲: RoHS10指令に対応可能です。

特徴 Feature

- レバーを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。閉める場合は、ワンタッチで閉まります。
- ステンレス製で耐食性に優れています。
- Putting the lever upright actuates the latch to open the door. To close the door just one-touch push.
- Corrosion-resistant stainless steel is used.

仕様

- 材 質: 冷間圧延ステンレス鋼板 (SUS304)
- 表面仕上: ヘアライン仕上
- 適用板厚: 1.2mm
- 用途: 航空機(キッチン)・機内食ワゴン・分電盤
- 納期: 標準在庫品

用途

- 航空機(キッチン)・機内食ワゴン・分電盤

納期

- 標準在庫品

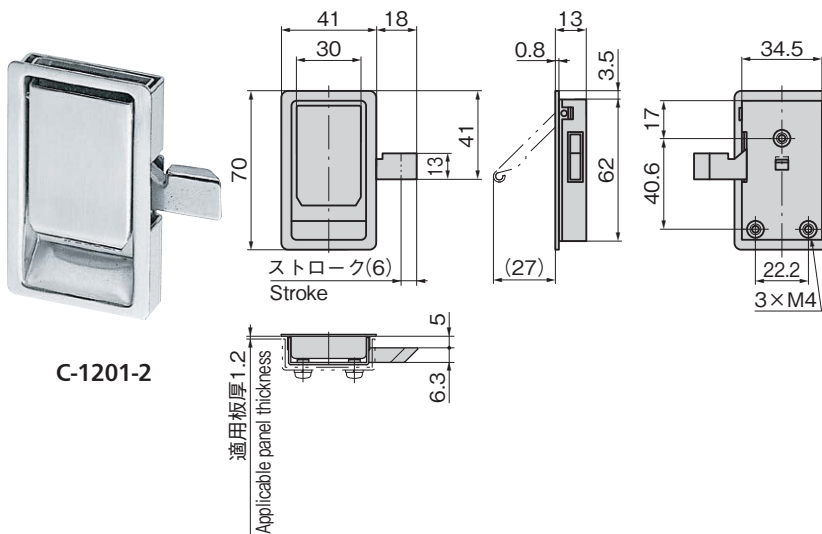
Speci-
fications

- Material: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)

Specifi-
cation

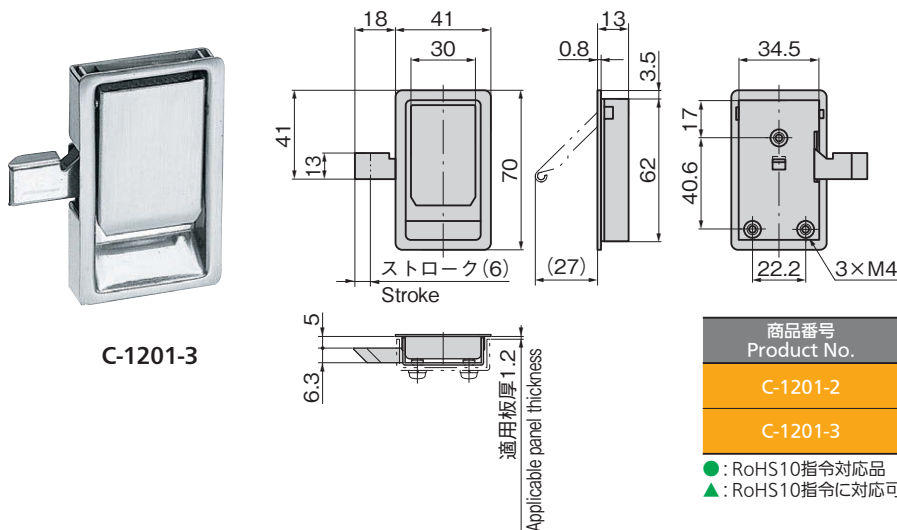
- Finish: Hairline finish
- Applicable panel thickness: 1.2mm
- Aircraft (kitchens), kitchen wagons in aircraft and distribution boards

〔C-1201-2右用〕Right-hand use




C-1201-2

〔C-1201-3左用〕Left-hand use



C-1201-3

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

商品番号 Product No.	RoHS 10	備 考 Remarks	製品質量(g) Mass	コード Code
C-1201-2	●	右用 Right-hand use	87	20882
C-1201-3	●	左用 Left-hand use	87	20884

●: RoHS10指令対応品

▲: RoHS10指令に対応可能です。