





C-1844

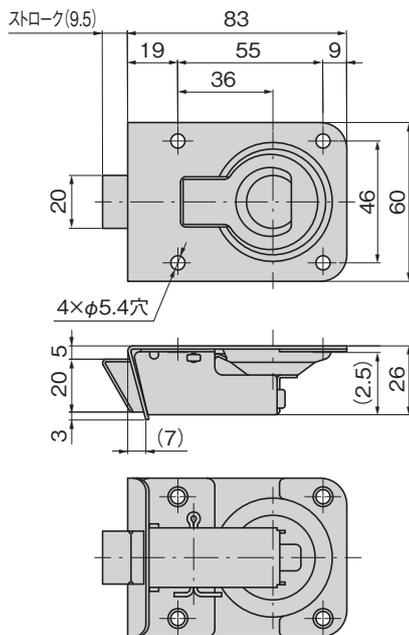

パネル穴明け寸法


Panel drilling dimensions

表面から取付ける場合
When installing from the front

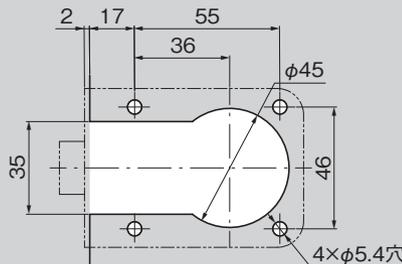

※表面から取付ける場合の最大適用板厚:3.2mm

裏面から取付ける場合
When installing from the rear

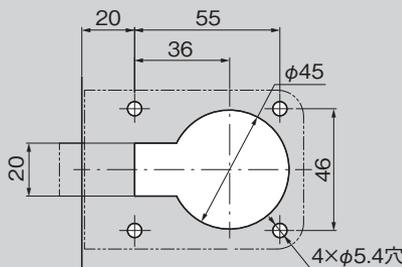

特徴 Feature


- 扉面からの突起が少ない平面タイプです。
- ハンドルは起こした位置で保持されます。
- ステンレス製で耐食性に優れています。
- Flush type: projections on the surface are small.
- The handle is retained when it is raised.
- Corrosion-resistant stainless steel is used.

仕様	● 材 質 : ステンレス鋼板(SUS304) ● 表面仕上 : ヘアライン仕上
用途	● タンクローリー・特装車
納期	● 標準在庫品
備考	● 穴なしも製作します。

Specifications	● Material: Stainless steel (SUS304) ● Finish: Hairline finish
Specific use	● Tank lorry, specially equipped vehicles

取付け方法

Installation method

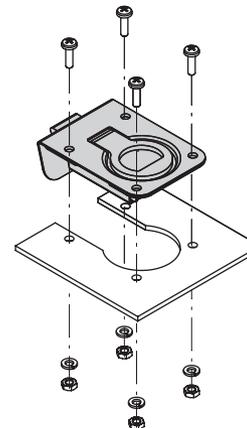

商品番号 Product No.	RoHS 10+	製品質量(g) Mass	コード Code
C-1844	●	150	21676

● : RoHS10指令対応品 ▲ : RoHS10指令に対応可能です。

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。 www.takigen.co.jp