

C-550-F


亜鉛合金製

スリットロック SLIT LOCKS




ファスナー・ラッチ錠・キャッチ錠前装置・周辺機器




C-550-F

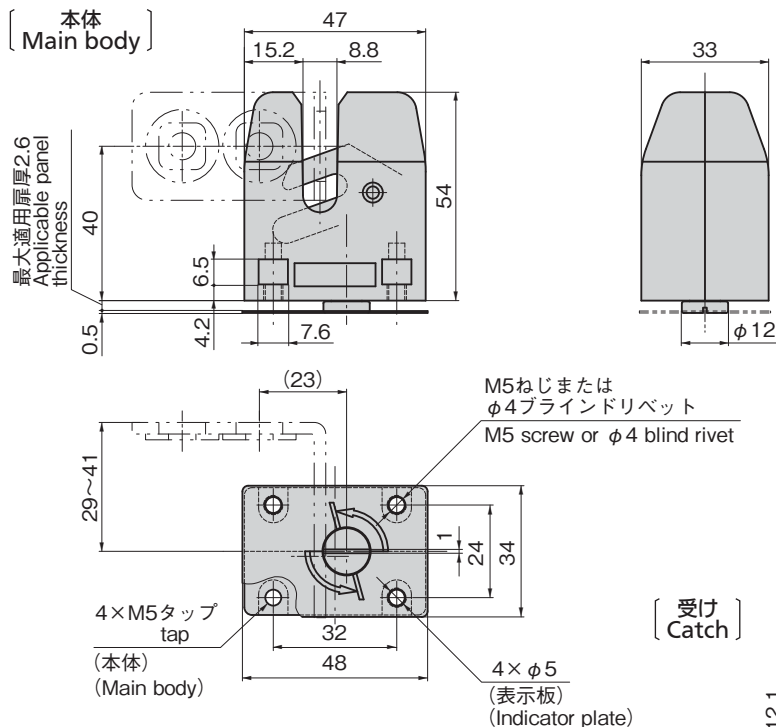


パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions

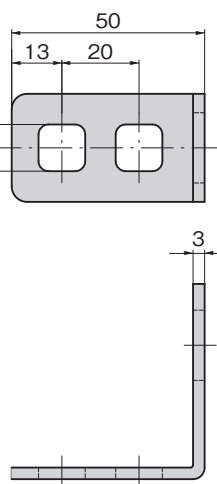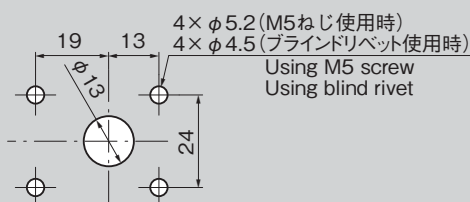

〔ワッシャー〕 Washer



取付け例 Example of installation

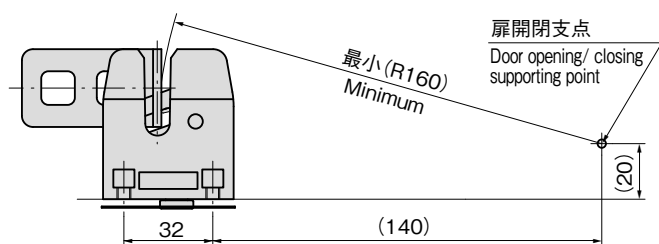

※上図の様に横取付けの場合は、受金具が本体に干渉しない様に取付け位置を設定してください。
※When fitting to the side as shown above, determine the position so that the bracket does not interfere with the unit.

特徴 Feature

- 扉を閉めるとワンタッチでロックできます。扉を押して締込みが可能です。
- 解錠はドライバーなどで回してください。
- 解錠後、扉を開くまで解錠状態を保持するため、一つの扉に複数使用できます。
- Single-touch locking when the door is closed. Pushing the door closes it.
- Unlock with a screwdriver or similar.
- The door remains unlocked after unlocking until it is opened, allowing the use of multiple locks on the same door.

仕様

- 材質:
本体/亜鉛合金(ZDC)
スナッチ・受金具/ステンレス鋼板
(SUS304)
- 回転カム/ステンレス鋼鋳物(SUS304)
表示板/アルミニウム合金板(A5052)
- 表面仕上: 本体/パレル研磨
表示板/アルマイト処理
- 最大適用扉厚: 2.6mm
- 用途: 大型機器の点検口扉・車両
- 納期: 標準在庫品
- 備考: φ4ブラインドリベットでの取付けはリベットの寸法をご確認の上、ご使用ください。

Specifications

- Material:
Main body: Zinc alloy (ZDC)
Snatch/Catch: Stainless steel plate (SUS304)
Rotating cam: Stainless steel casting (SUS304)
Indicator plate: Aluminum alloy plate (A5052)
- Finish: Main body: Barrel polishing
Indicator plate: Alumite treatment
- Max. applicable panel thickness: 2.6mm
- Inspection doors for large equipment, trains
- If installing with φ4 blind rivet, be sure to check rivet dimensions first.

Specific use Remarks

- If installing with φ4 blind rivet, be sure to check rivet dimensions first.

DOOR CATCHES

ドア
キャッチ

EV充電
サポーター金具

フリーザー
周辺機器

特装車
金具

パイプ
関連金具

工業用
錠前

電磁波
対策

パッキン

窓枠・
カードホルダー

ゴム脚・
グロメット

ビス・ナット・
ワッシャー

ラッシング・
ベルト・パワフル

その他の
C製品

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量(g) Mass	コード Code
C-550-F		295	23776

- : RoHS10指令対応品
- ▲: RoHS10指令に対応可能です。