

CP-573

プラスチック製



ワンタッチ キャッチ
ONE-TOUCH CATCHES

オープンキャッチ

特徴 Feature

- 扉を軽く押すと閉まり、もう一度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。
- マグネットを使用していないため、磁気を嫌う場所に最適です。
- Door closes with gentle push; pushing again causes spring action to open door.
- Does not use magnets, ideal for locations sensitive to magnetic fields.

仕様

- 材質: 本体/ポリアセタール(POM) 受金具/ポリアセタール(POM)
- 標準色: ブラック
- 保持力: 20N

用途

- 計測機器・分電盤・キャビネット

納期

- 標準在庫品

備考

- 受金具は別売です。
- 扉に使用する場合、本体の8mm方向と扉の回転軸方向を平行にして取付けてください。
- 垂直方向に使用する場合、受金具と扉の回転軸の中心は40mm以上離してください。
- 本体と受金具の中心ズレは±0.2mm以内としてください。
- 無理に抜かないでください。
- スペーサーCP-573SPは中止品になりました。

Specifications

- Material: Main body: Polyacetal (POM) Catch: Polyacetal (POM)
- Standard color: Black
- Holding force: 20N

Specific-use

- Measurement equipment, distribution panels, cabinets

Remarks

- Catch sold separately.
- When using on a door, install so 8mm dimension on main body is parallel with direction of rotation axis of door.
- When using in a vertical orientation, ensure at least 40mm between catch and center of rotation axis of door.
- The off-center tolerance between the main body and the catch should be within ±0.2mm.
- Do not unlatch forcefully.
- Spacers CP-573SP is no longer manufactured.




CP-573


CP-573S-1

CP-573S-2


〔CP-573〕



〔CP-573S-1〕




〔CP-573S-2〕




取付け寸法 Installation method


〔CP-573S-1〕



〔CP-573S-2〕



パネル穴明け寸法 (CP-573, CP-573S-2) Panel drilling dimensions

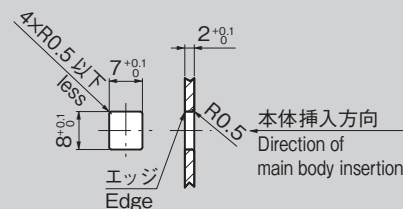

商品番号 Product No.	RoHS 10+	備考 Remarks	製品質量(g) Mass	コード Code
CP-573	●	本体 Main Body	0.9	24693
CP-573S-1	●	ねじ留め受金具 Screw-fastening catch	0.4	24694
CP-573S-2	●	プッシュイン受金具 Push-in catch	0.4	24695

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

ファスナー・ラッチ錠・キャッチ錠前装置・周辺機器

ファスナー

ロータリー
ロック

ラッチ錠

DOOR CATCHES ドア
キャッチ

EV充電
サポート金具

フリーザー
周辺機器

特装車
金具

パイプ
関連金具

工業用
錠前

電磁波
対策

パッキン

窓枠・
カードホルダー

ゴム脚・
グロメット

ビス・ナット・
ワッシャー

ラッシング・
ベルト・パワフル

その他の
C製品