



C-100-A-1



C-100-A-2

特徴 Feature

- 大小2種類あるため用途に応じてお選びいただけます。
- Small or large size is available. Select according to your application.

仕様

- 材質: マグネット/フェライト(異方性)
ケース/黄銅板(C2680P)
受板/冷間圧延鋼板(SPCC)
- 表面仕上: ケース/ニッケルめっき(MBNi)
受板/ニッケルめっき(MFNI)
- 吸着力: C-100-A-1/118N
C-100-A-2/59N

用途

- 分電盤・工作機械

納期

- 標準在庫品

Specifications

- Material: Magnet: Ferrite (anisotropic)
Case: Brass plate (C2680P)
Catch plate: Cold rolled steel plate (SPCC)
- Finish: Case: Nickel plating (MBNi)
Catch plate: Nickel plate (MFNI)
- Adsorption: C-100-A-1: 118N
C-100-A-2: 59N

Specific use

- Distribution boards and machine tools


ファスナー

ロータリー
ロック


ラッチ錠

ドア
キャッチEV充電
サポート金具フリーザー
周辺機器特装車
金具パイプ
関連金具工業用
錠前電磁波
対策

〔C-100-A-1〕

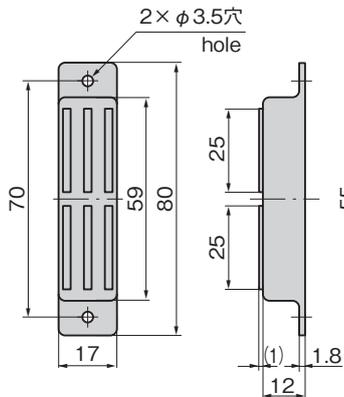

〔C-100-A-2〕

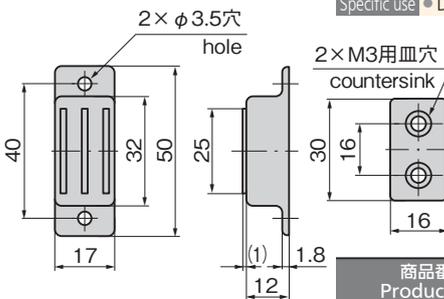板厚
Panel thickness
t=1.6板厚t=1.6
Panel thickness

- : RoHS10指令対応品
- ▲ : RoHS10指令に対応可能です。

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量(g) Mass	コード Code
C-100-A-1	●	70	20372
C-100-A-2	●	37	20373