

C-936

プラスチック製



マグネットキャッチ プッシュインクリーンキャッチ

PUSH-IN CLEAN CATCHES




C-936-1-Black




C-936-2-White

PAT.


〔C-936〕

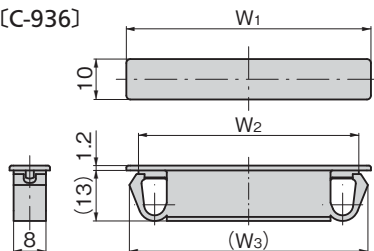


〔C-349N用受板〕
Catch plate

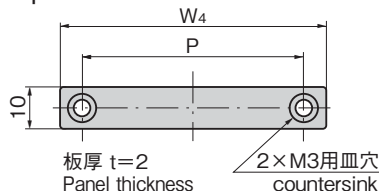

パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions



使用例 Example of application



特徴 Feature

- ワンタッチで装着できます。
- 表面の厚みは1.2mmで突出が少なく、フラットな外観を保ちます。
- AES樹脂による密閉構造で、耐候性を高めました。金属粉の発生ありません。
- 1つのサイズで板厚0.8～2.0mmまで対応できます。
- C-349Nと同じ穴明け寸法です。
- Can be installed in one touch.
- Surface thickness is 1.2mm with little projection, maintains a flat exterior appearance.
- Air-tight AES plastic construction for greater weather resistance. Generates no metal dust.
- One size accommodates panel thicknesses from 0.8 to 2.0mm.
- Same panel drilling dimensions as C-349N.

仕様

- 材 質：マグネット／ネオジウムケース／AES樹脂
- 標 準 色：ブラック、ホワイト

用途

- 宅配ボックス、計測機器、分電盤

納期

- 標準品・・・納期お問合せください

備考

- 受板は別売です。C-349N用をご使用ください。

Specifications

- Material: Magnet: Neodymium Case: AES plastic
- Standard color: Black, white

Specific-use

- Delivery boxes, measurement equipment, distribution panels

Remarks

- Catch plate sold separately. Use strike plate for C-349N.

商品番号 Product No.	RoHS 10	W ₁	W ₂	(W ₃)	W ₄	W ₅	P	適用板厚(mm) Applicable panel thickness	吸着力 N Adsorption	製品質量(g) Mass	コード Code
C-936-1-Black	●	60.5	54.5	59		54.8		0.8~2.0	25	19	24894
C-936-1-White	●										24911
C-936-2-Black	●	40	34	39		34.3			16	9	24895
C-936-2-White	●										24912
C-349N-1用受板 Catch plate	●				64		54			9	70222
C-349N-2用受板 Catch plate	●				42		32				6

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

ファスナー・ラッチ錠・キャッチ錠前装置・周辺機器

ファスナー

ロータリー
ロック

ラッチ錠

DOOR CATCHES ドア
キャッチ
EV充電
サポート金具
フリーザー
周辺機器

特装車
金具

パイプ
関連金具

工業用
錠前

電磁波
対策

パッキン