


## ビス1本で取付きます




C-74


[C-74]

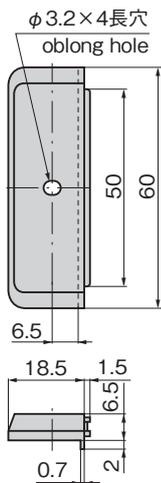

[C-74用受板]  
Catch plate

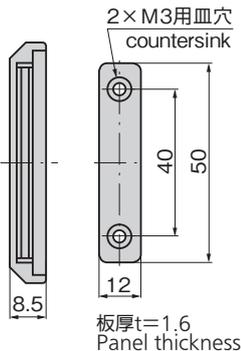

取付け方法  
Installation method



呼び3の大型ワッシャーを  
ご使用ください。  
Use washer "nominal3"

### 特徴 Feature

- 取付け穴が1カ所です。取付けが簡単です。
- 取付け穴が長穴で、取付け後の調整ができます。
- It's easy to install with only one installation hole.
- Installation hole is long so the adjustments after installation can be made easily.

### 仕様

- 材 質：  
マグネット／合成ゴム(異方性フェライト磁石)  
ケース／ABS樹脂  
受板／冷間圧延鋼板 (SPCC)
- 表面仕上：受板／亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)
- 標準色：ホワイト
- 吸着力：44N

### 用途

- 小型分電盤・キャビネット

### 納期

- 標準在庫品

### 備考

- 受板は別売です。

### Specifi- cations

- Material:  
Magnet: Synthetic rubber (anisotropic-ferrite)  
Case: ABS resin  
Catch plate: Cold rolled steel plate (SPCC)
- Finish: Catch plate: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)

- Standard color: White
- Adsorption: 44N

### Specific use

- Small distribution boards and cabinets

### Remarks

- The catch plate is optional.

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量(g) Mass	コード Code
C-74	●	20	22250
C-74用受板 catch plate	●	6.9	70225

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。 [www.takigen.co.jp](http://www.takigen.co.jp)