


C-931

プラスチック製


バックイン

窓枠・
カードホルダーゴム脚・
グロメットビス・ナット・
ワッシャーラッシング・
ベルト・リグルその他の
C製品

C-931

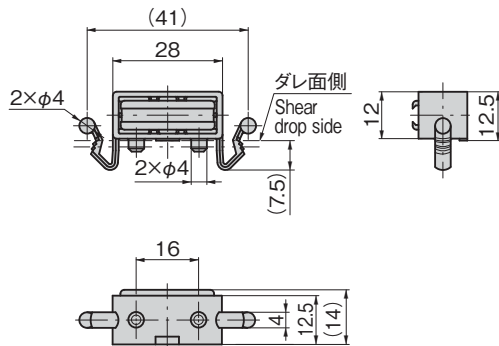

パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions



エコキャッチ

ECO CATCHES

特徴 Feature

- 盤に穴を明けるだけでワンタッチで本体を取付けることができます。
- 取外しが簡単で、再利用または廃棄の際の分別に便利です。
- 難燃性樹脂UL94-HBを使用。
- Main unit can be attached easily by simply drilling a hole in the plate.
- Removal is simple; convenient for either reuse or separation for disposal of refuse.
- Uses flame-retardant plastic UL94-HB.

仕様

- 材 質：マグネット／フェライト(異方性)
ケース／ポリプロピレン(PP)
- 標 準 色：ブラック
- 適応板厚：0.8・1.6・2.3(mm)
- 吸 着 力：40N
(33×15×1.6mmの鉄板での測定値)

用途

- 計測機器・事務機・キャビネット

納期

- 標準在庫品

備考

- 受板は別売です。C-349N-2用受板(1162ページ)をご利用ください。

Speci- fications

- Material: Magnet: Ferrite (anisotropic)
Case: Polypropylene (PP)
- Standard color: Black
- Applicable panel thickness: 0.8・1.6・2.3 (mm)
- Adhesive power: 40N
(Measured value with 33×15×1.6mm iron plate)

Specific use

- Measuring equipment, office machinery, cabinets

Remarks

- Catch plate sold separately. Use catch plate for C-349N-2 (page 1162).

商品番号 Product No.	RoHS 10+	製品質量(g) Mass	コード Code
C-931	●	10.4	23299

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。