

CP-493

プラスチック製

ファスナー・ラッチ錠・キャッチ
錠前装置・周辺機器CP-493 本体
Main bodyCP-493-SP スペーサー
Spacer使用例
Example of application



特徴 Feature

- 充電コネクタを挿込むだけで簡単に保持できます。
- CHAdeMOコネクタの使用が可能です。
- 専用スペーサー（CP-493-SP）を使用することで面付けにも対応できます。
- コネクタ挿入口は、水が溜まりにくい形状です。
- 充電器筐体内部に対する防水はIPX4相当。
- M8ねじ4本で表から簡単取付け。ねじを見せないゴムキャップ付きです。
- Simply insert charger connector and connector is held in place.
- Can be used with a CHAdeMO connector.
- Using a special spacer (CP-493-SP) allows it to be surface-mounted.
- Connector pocket shaped to prevent water from collecting.
- Resistance to water seepage into recharger casing equivalent to IPX4.
- Can be easily installed from front with four M8 screws. Complete with rubber caps to cosmetically cover screws.

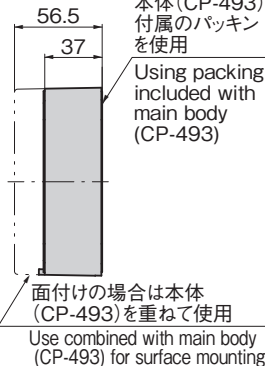


仕様	● 材 質： 本体・専用スペーサー／PBT+PC樹脂 ねじ穴キャップ・パッキン／エチレンプロピレンゴム（EPDM）
	● 付 属 品：ねじ穴キャップ4個、パッキン1枚
用途	● 急速充電器
納期	● 標準品・・・納期お問合せください
備考	● ねじ緩み防止剤など、溶剤を使用する際は十分に検証を行ってください。

Specifications	● Material: Main body, special spacer: PBT + PC resin Screw hole caps, packing: Ethylene propylene rubber (EPDM)
	● Accessories: 4 screw hole caps, 1 pc. packing
Specific use	● Rapid recharger
Remarks	● Be sure to test adequately when using a solvent such as thread-locking fluid.

〔CP-493〕



〔CP-493-SP〕

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

※スペーサー（CP-493-SP：別売）を使用する場合は、φ86の穴は不要となります。

※If using a spacer (CP-493-SP: sold separately), a φ86 hole is not required.

商品番号 Product No.	RoHS 10	備考 Remarks	製品質量(g) Mass	コード Code
CP-493		本体 Main body	175	25253
CP-493-SP		スペーサー Spacer	130	25254

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

ファスナー

ロータリー
ロック

ラッチ錠

ドア
キャッチEV充電
サポート金具フリーザー
周辺機器特装車
金具パイプ
関連金具工業用
錠前電磁波
対策

パッキン

窓枠・
カードホルダーゴム脚・
250326a

ワッシャー