

FC-702-B

プラスチック製

ファスナー・ラッチ・錠・キャッチ

ファスナー

ロータリー
ロック

ラッチ錠

ドア
キャッチEV充電
サポート金具フリーザー
周辺機器特装車
金具パイプ
関連金具工業用
錠前電磁波
対策

パッキン

窓枠・
カードホルダーゴム脚・
グロメットビス・ナット・
ワッシャーラッシング・
ベルト・リグその他の
C製品

取手付庫内安全押棒

INSIDE SAFETY PUSHRODS


特徴 Feature

- 庫内安全棒と取手が一体化しました。
- フランジ内部にOリングを装着した凍結防止設計です。
- 庫内側から開扉できます。
- 結露防止のためフェルトパッキンが標準装備。密閉性を高めました。


- The pushrod is integrated with the handle.
- Freezingproof type: O-ring is installed inside flange.
- Door can be opened from inside.
- Felt packing is provided as the standard to prevent condensing, so it's highly airtight.

仕様	● 材質： 押棒／グラスファイバー（不飽和ポリエステル樹脂） ヘッド・フランジ／ポリカーボネート（PC） スプリング／ステンレス（SUS304）
用途	● ウォークイン型冷凍冷蔵庫 ● 弊社密閉用セフティハンドル
納期	● 標準在庫品
備考	● 扉厚さに応じて押棒を切断し長さを調整してください。 ● ヘッド部蓄光材入りも製作します。 ● 抗菌タイプ（黄色ヘッド）も製作します。 ● 破損や故障した場合は、至急、交換してください。 ● 必ず始業点検を行い、確実に動作することを確認ください。 ● 本製品は非結晶性樹脂材を使用しており、緩み防止剤に対して適合しないため、ご使用は避けてください。（一部の緩み防止剤の注意事項にも記載があります。）

Specifications	● Material: Pushrod: Glass fiber Head・Flange: Polycarbonate (PC) Spring: Stainless steel (SUS304)
Specific-use	● Walk-in type freezers ● For TAKIGEN Airtight Safety Handles
Remarks	● Cut it to adjust length to door thickness. ● Replace immediately when break or trouble occurs. ● Be sure to perform inspection at onset of work to check proper operation. ● This product uses noncrystalline resin. It is not suitable for thread-locking fluid so use should be avoided. (Also noted in the precautions of some types of thread-locking fluid.)

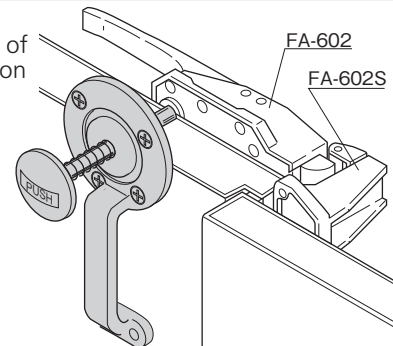使用例
Example of application

FC-702-B

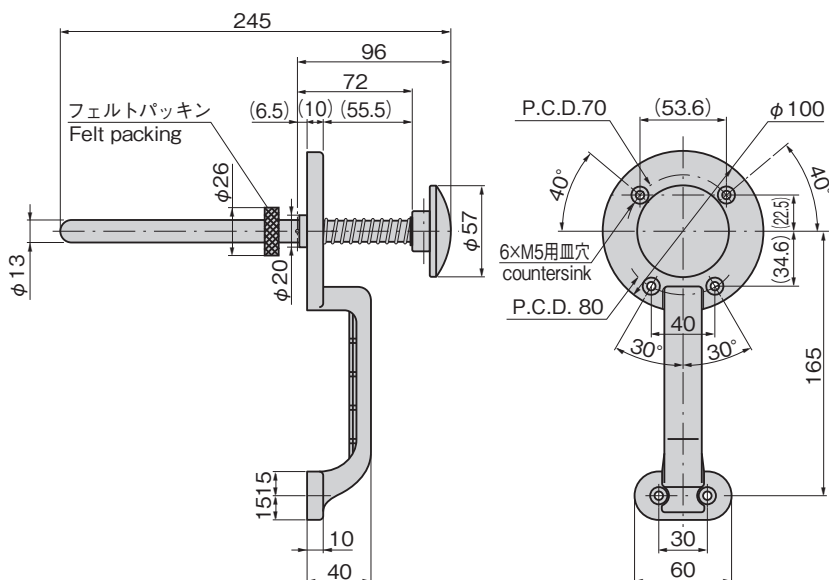


商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量(g) Mass	コード Code
FC-702-B		180	62554

- : RoHS10指令対応品
- ▲: RoHS10指令に対応可能です。

庫内安全押棒取付け方法 (FC-702-B)
Inside safety pushrod installation method

押棒使用説明シール（別売）
C-991-F-3 (1199ページ)
庫内押棒の近くに
貼付してください。

Explanatory seal (optional)
C-991-F-3 (P.1199)
Paste up this explanation
seal near the pushrod

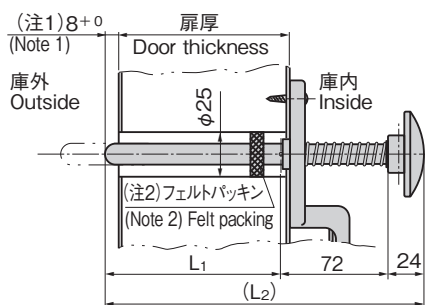

扉厚さに応じて押棒を切断し長さを調整してください。
Cut pushrod to adjust its length to door thickness.

- 注1. 扉厚さに応じて押棒を切断する場合、図示の寸法が8mmより長くなると、施錠の際に内部安全装置が働き、ロック状態が不完全になります。
- 注2. フェルトパッキンにはシリコングリスを含まないでください。

- Note 1. When cutting pushrod, if dimension in the figure exceeds 8mm, locking will not be perfect because the inside safety mechanism work.
- Note 2. Apply silicone grease to felt packing.

取付け寸法例 Example of installing dimensions	
適用ハンドル Applicable handle	L1=扉厚+2mm Door thickness (L2)=扉厚+98mm Door thickness
FA-601	最大扉厚：145mm Max. door thickness
FA-602	最小扉厚：30mm Min. door thickness
FA-603	※但し、FA-601の最小扉厚は50mmです。 ※But, Min-applicable door thickness of FA-601 is 50mm.
FA-662	
FA-740	
FA-1740	
FA-772	