

FC-702

プラスチック製


抗菌庫内安全押棒

ANTIBACTERIAL INSIDE SAFETY PUSHRODS


特徴 Feature

- 細菌類・カビ類などの繁殖を防ぎます。
- 人体に対して極めて安全性が高い抗菌剤を使用しています。
- フランジ内部にOリングを装着した凍結防止設計です。
- 庫内安全押棒の取付けにより庫内側から開扉できます。
- 結露防止のためフェルトパッキングが標準装備、密閉性を高めました。

- Prevents spread of germs and mold.
- An antibacterial substance is used for safety and health of people.
- Freezingproof type: O-ring is installed inside flange.
- Can be unlocked from inside even if the handle is locked.
- A highly enclosed felt packing is provided as the standard to prevent condensing.

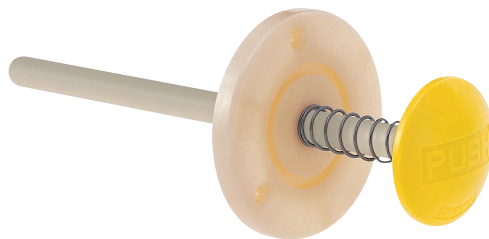

FC-702

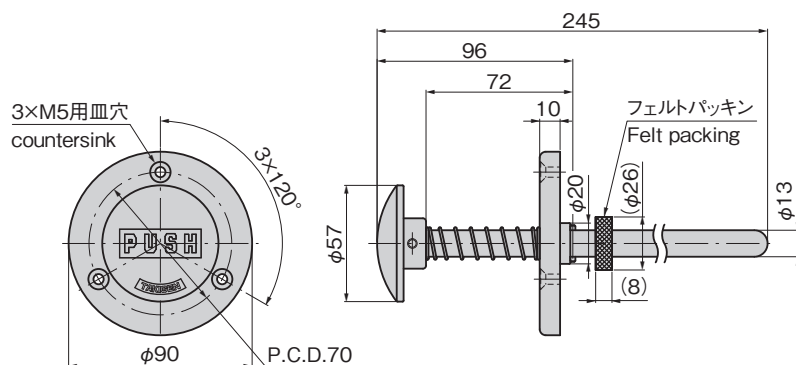

仕様	● 材質： 押棒／グラスファイバー（不飽和ポリエステル樹脂） ヘッド／抗菌剤練込みポリカーボネート（PC） フランジ／ABS樹脂 スプリング／ステンレス（SUS304）
用途	● ウォークイン型の冷凍冷蔵庫などの庫内側に取付けて、外部から施錠された場合に使用 ● 弊社密閉用セフティハンドル
納期	● 標準在庫品
備考	● 扉厚さに応じて押棒を切断し、長さを調整してください。 ● 破損や故障した場合は、至急、交換してください。 ● 必ず始業点検を行い、確実に動作することを確認ください。 ● 本製品は非結晶性樹脂材を使用しており、緩み防止剤に対して適合しないため、ご使用は避けてください。（一部の緩み防止剤の注意事項にも記載があります。）

Specifications	● Material: Pushrod: Glass fiber Head: Polycarbonate (PC) with antibacterial agent Flange: ABS resin Spring: Stainless steel (SUS304)
Specific-use	● Walk-in type freezers, etc. ● For TAKIGEN Airtight Safety Handles
Remarks	● Cut it to adjust length to door thickness. ● Replace immediately when break or trouble occurs. ● Be sure to perform inspection at onset of work to check proper operation. ● This product uses noncrystalline resin. It is not suitable for thread-locking fluid so use should be avoided. (Also noted in the precautions of some types of thread-locking fluid.)

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量 (g) Mass	コード Code
FC-702		120	62808

● : RoHS10指令対応品

▲ : RoHS10指令に対応可能です。


庫内安全押棒取付け方法 (FC-702)

Inside safety pushrod installation method



押棒使用説明シール(別売)
C-991-F-3(1199ページ)
庫内押棒の近くに
貼付してください。

Explanatory seal (optional)
C-991-F-3(P.1199)
Paste up this explanation
seal near the pushrod

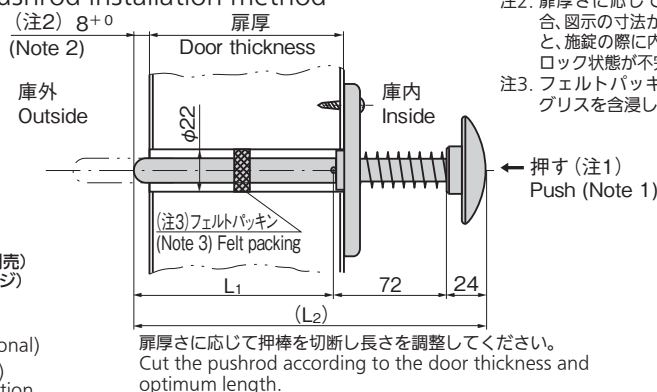


- 注1. 引手代りに使用すると故障の原因になります。
- 注2. 扉厚さに応じて押棒を切断する場合、図示の寸法が8mmより長くなると、施錠の際に内部安全装置が働き、ロック状態が不完全になります。
- 注3. フェルトパッキングにはシリコーングリスを含ましてください。

- Note 1. Using it as a pull may cause trouble.
- Note 2. When cutting pushrod, if dimension in the figure exceeds 8mm, locking will not be perfect because the inside safety mechanism work.
- Note 3. Apply silicone grease to felt packing.

取付け寸法例 Example of installing dimensions	
適用ハンドル Applicable handle	L1=扉厚+2mm Door thickness (L2)=扉厚+98mm Door thickness
FA-601	Door thickness
FA-602	Door thickness
FA-603	最大扉厚: 145mm Max. door thickness
FA-662	最小扉厚: 30mm Min. door thickness
FA-740	※但し、FA-601の最小扉厚は50mmです。 ※But, Min-applicable door thickness of FA-601 is 50mm.
FA-1740	
FA-772	

適用密閉用ハンドル
Applicable handlesFA-662
318ページ
pageFA-601
310ページ
pageFA-602
320ページ
pageFA-603
326ページ
page

特注庫内安全押棒のご案内

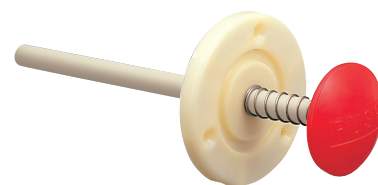

抗菌なし仕様も製作します。

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。www.takigen.co.jp

ファスナー・ラッチ錠・キャッチ錠前装置・周辺機器

ファスナー

ロータリー
ロック

ラッチ錠

ドア
キャッチEV充電
サポート金具フリーザー
周辺機器特装車
金具パイプ
関連金具工業用
錠前電磁波
対策

パッキン

窓枠・
カードホルダーゴム脚・
グロメットビス・ナット・
ワッシャーラッシング・
ベルト・バックルその他の
C製品

250117a

TAKIGEN
総合 27

1189