




FC-802-2-1

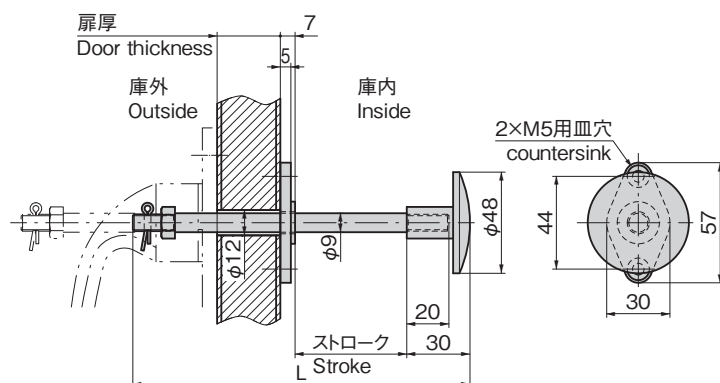

## 庫内安全押棒設定

扉/パネル厚+130mm=L

(例)扉/パネル厚50mmの場合

$$50 + 130 = 180\text{mm}$$

下記表よりL=190mmの押棒を選定する。

## Setting inside safety pushrod

Door panel thickness + 130mm = L

Example: When door panel thickness is 50mm,

$$50 + 130 = 180\text{mm}$$

Select the pushrod (L = 190mm) from table below.

| 商品番号<br>Product No. | RoHS<br>10 | L   | 製品質量(g)<br>Mass | コード<br>Code |
|---------------------|------------|-----|-----------------|-------------|
| FC-802-2-1          |            | 290 | 270             | 62089       |
| FC-802-2-2          |            | 260 | 260             | 62090       |
| FC-802-2-3          |            | 240 | 250             | 62091       |
| FC-802-2-4          |            | 210 | 230             | 62092       |
| FC-802-2-5          |            | 190 | 220             | 62093       |
| FC-802-2-6          |            | 160 | 210             | 62094       |

●: RoHS10指令対応品

▲: RoHS10指令に対応可能です。

## 特徴 Feature

- 庫内安全押棒の取付けにより庫内側より開扉できます。
- Door can be opened from inside.

## 仕様

- 材質: 押棒/ステンレス鋼棒(SUS304)  
ヘッド/黄銅鋳物(YBsC)  
フランジ/黄銅鋳物(YBsC)

## 用途

- 表面仕上: ヘッド・フランジ/クロムめっき(MBCr)
- ウォークイン型の冷凍冷蔵庫などの庫内側に取付けて、外部から施錠された場合に使用
- FA-802専用(FC-802-2-1はFA-806、FC-802-2-2はFA-806-2でも使用可能)

## 納期

- 標準在庫品

## 備考



- 引手代りに使用すると故障の原因になります。
- 破損や故障した場合は、至急、交換してください。
- 必ず始業点検を行い、確実に動作することを確認ください。

## Specifications

- Material:  
Pushrod: Stainless steel bar (SUS304)  
Head: Brass casting (YBsC)  
Flange: Brass casting (YBsC)
- Finish: Head and flange: Chrome plating (MBCr)

## Specific-use

- Walk-in type freezers
- FA-802 exclusive.(FA-806 can be used for FC-802-2-1, and FA-806-2 for FC-802-2-2)

## Remarks



- Using as a pull may cause trouble.
- Replace immediately when break or trouble occurs.
- Be sure to perform inspection at onset of work to check proper operation.



FA-802

328ページ

See page 328

使用例  
Example of application