




C-486-S

PAT.

使用例

Example of application

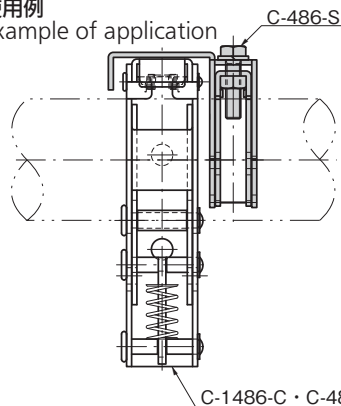

パイプキャッチ(C-1486-C・C-486-D)の横ズレを防止します。
パイプキャッチ(C-1486-C・C-486-D)の左右どちらでも取付け可能です。
Prevents sideways shifting of pipe catch (C-1486-C or C-486-D).
Can be installed on left or right of pipe catch (C-1486-C or C-486-D).

特徴 Feature

- パイプキャッチ(C-1486-C・C-486-D)と組合せて使用し、横ずれを防止します。
- パイプキャッチの左右どちらでも取付け可能です。
- Use together with pipe catch (C-1486-C or C-486-D) to prevent sideways shifting.
- Can be installed on left or right of pipe catch.

仕様

●材 質：高耐食溶融めっき鋼板
(ZAM®)

用途

●パイプキャッチ(C-1486-C・C-486-D)の横ずれ防止

納期

●標準在庫品

備考

●詳細はお問合せください。

Specifications

●Material: High corrosion resistant hot dip coated steel plate (ZAM®)

Specific-use

●Prevent sideways shifting of pipe catch (C-1486-C or C-486-D)

Remarks

●Contact us for details.

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量(g) Mass	コード Code
C-486-S		122	24481

●: RoHS10指令対応品

▲: RoHS10指令に対応可能です。

※「ZAM」は日新製鋼(株)の登録商標です。「ZAM」は日新製鋼(株)が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg合金めっき鋼板の商品名です。

* "ZAM" is a registered trademark of Nisshin Steel Co., Ltd. "ZAM" is the product name of the hot dip zinc-aluminum-magnesium alloy coated steel developed by Nisshin Steel Co., Ltd.

🏷 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。 www.takigen.co.jp