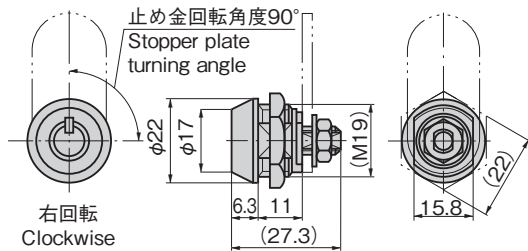


C-88-5

黄銅製



C-88-5

キーNo.TS7001
Key

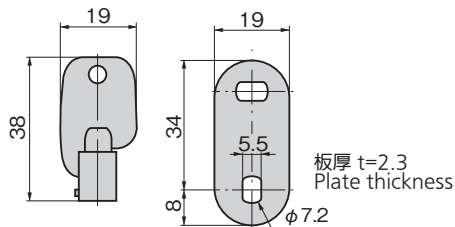

特徴 Feature

- 鍵は施錠時のみ抜けるため施錠忘れがありません。
- 鍵機構：得意先別に専用のキーコードを登録し、他と重複しないカスタムサービスを採用。グループ別の同一鍵番号も製作します。

- Key can be removed only when locking so you don't fail to lock.
- Exclusive key code by customer is registered as a customer service to ensure no duplication. Same key No. by group can be produced.

仕様

- 材質：本体／快削黄銅棒 (C3604BD)
キー／冷間圧延鋼板 (SPCC)
快削鋼鋼材 (SUM)
- 表面仕上：本体／クロムめっき (MBCr)
キー／ニッケルめっき (MFNi)

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensionsコインロック ショート
SHORT COIN LOCKS

用途	● 同一鍵番号・鍵違い・指定番号も製作します。 ● 最大鍵違い数：1万5,000通り ● 付属品：キー2本・止め金
納期	● 標準在庫品
備考	● 盗難防止用コインロックカバーはご注文により製作します。 ● マスターキーシステムはC-110、1264ページをご参照ください。 ● 錠前に無理な力が掛かると破損の原因となります。 ● 施解錠時は錠前の構造上、鍵(キー)を押しながら回してください。 ● ストップバーカムを左回転仕様に変更した場合、作動に不具合が発生します。左回転仕様の場合はご指示ください。

Specifications	● Material: Main body: Free cutting brass bar (C3604BD) Key: Cold rolled steel plate (SPCC) Free cutting steel (SUM) ● Finish: Main body: Chrome plating (MBCr) Key: Nickel plating (MFNi) ● No. of max. key differences: 15,000 ● Accessories: Two keys and stopper plate
Specific-use	● Vending machines, cash dispensers, coin locks, amusement equipment, mail boxes and application equipment
	● Applying excessive stress to lock may cause break. ● Due to the structure of the lock, the key must be pushed in as it is turned in order to release the lock. ● Changing the stopper cam to a counterclockwise-rotating model will result in operating defects. Specify the use of counterclockwise rotation beforehand.

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量 (g) Mass	コード Code
C-88-5 同番 keyed alike	●	60	20343
C-88-5 鍵違い key differences	●		20344

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。