


C-564
黄銅製C-564-B
ステンレス製
バーロック
BAR LOCKS


C-564

鍵違い
Key differences



C-564-B-0

〔C-564〕

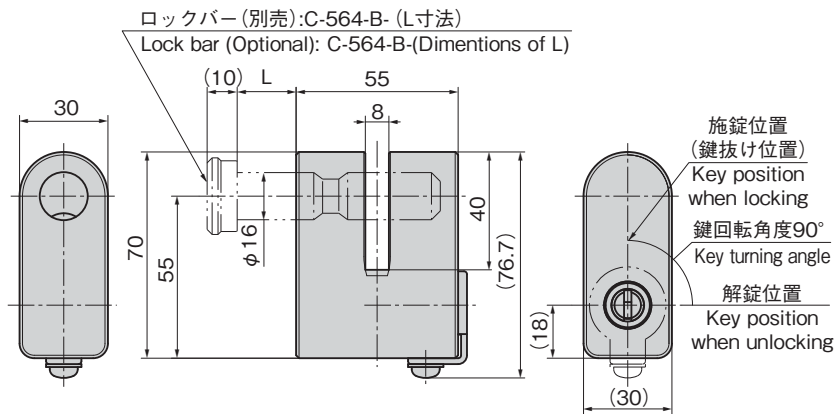

※バーの長さ(L)は、標準品以外にも製作します。
お問合せください。

〔C-564-B-0〕





特徴 Feature

- 錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを標準装備。
- TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します。
- 直径16mmの太いバーを採用した堅牢型南京錠です。
- L=0mmタイプは施錠時にバーが内部に隠れ切断行為などを抑止します。
- 防塵キャップが標準で装備されており、錠前部に異物やほこりが進入することを防ぎます。
- The lock comes with the TAK80 type, an easy-to-use, high-security reversible key as standard equipment.
- The TAK80 cylinder can be keyed to differ (118,000 key variations), master keyed, or made to support only exclusive key codes for a customer, to comply with any key plan.
- A strongly built padlock with a thick bar 16 mm in diameter.
- The L=0mm type hides the bar inside when it is closed, protecting it from being cut.
- A dust-proof cap comes standard with the lock, preventing foreign objects and dust from going into the lock.

仕様	●材 質: 本体/快削黄銅棒(C3604) バー/ステンレス鋼棒(SUS316) 防塵キャップ/エチレンプロピレンゴム (EPDM)
	●表面仕上: 本体/ヘアライン仕上 ●付 属 品: 防塵キャップ・キー2本 ●最大鍵違い数: 11万8,000通り
用途	●大型フェンス・点検口
納期	●特注品・・・納期お問合せください
備考	●本体とバーは別売です。
	●止め番・指定番号・指定同番・マスターシステムも製作します。お問合せください。
⚠	●キーロックタイプ: 吊金を奥まで押込み、キーで施錠してください。
	●キーモールドは、黒色以外に赤色・青色・黄色があります。お問合せください。
	●施錠位置以外では鍵を無理に引抜かないでください。
	●施錠行為はバーを完全に挿入した状態で行ってください。
	●納入時は本体とバーは別になっています。最初にバーを挿入する際は、本体に鍵を挿入し解錠位置に回した状態で行ってください。
⚠	●C-564-B-100は中止品になりました。

Specifications	●Material: Main body: Free-cutting brass bar (C3604) Bar: Stainless steel bar (SUS316) Dust-proof cap: Ethylene propylene rubber (EPDM)
	●Finish: Main body: Hair line finish ●Accessories: Dust-proof cap, two keys ●Maximum number of key variations: 118,000
Specific use	●Large fences, inspection doors
Remarks	●The main body and bar are available separately.
	●Key lock type: Press the plunger in fully and lock using the key.
⚠	●Key molds are available in red, blue and yellow, in addition to black, please inquire.
	●Do not forcibly pull out the key at other positions than locking.
	●Close the lock with the bar fully inserted.
	●Body and bar are separate at delivery. When first inserting bar, insert key in body first and turn to the unlock position.
	●C-564-B-100 is no longer manufactured.

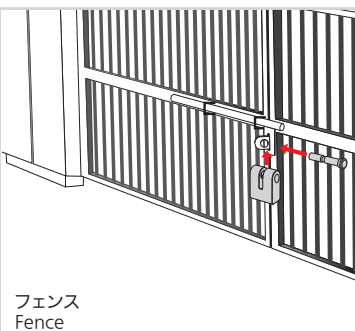使用例
Example of application

商品番号 Product No.	RoHS 10	L	製品質量(g) Mass	コード Code
C-564-TAK80 鍵違い key differences			747	23791
C-564-B-0	●	0	110	23783

●: RoHS10指令対応品

▲: RoHS10指令に対応可能です。