


# CP-296N


プラスチック製




CP-296N

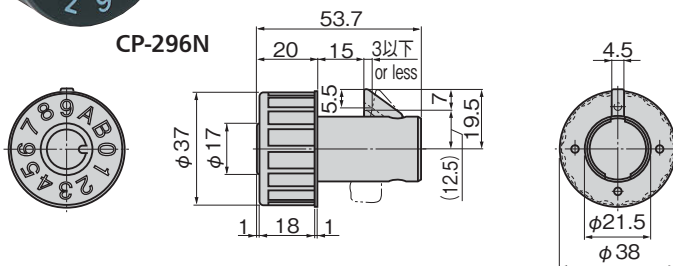

使用例  
Example of application

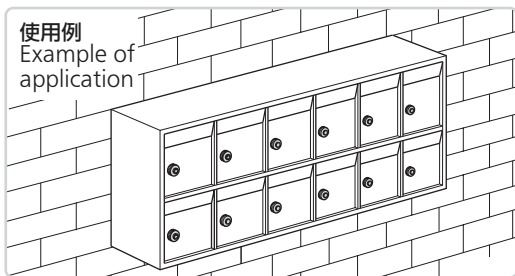

パネル穴明け寸法  
Panel drilling dimensions



商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量(g) Mass	コード Code
CP-296N		35	22311

● : RoHS10指令対応品

▲ : RoHS10指令に対応可能です。

## ダイヤルロック錠 DIAL LOCKS

### 特徴 Feature

- ダイヤルのアルファベットと数字の組合せで解錠するロックです。
  - 右に2回、左に1回で解錠します。
  - 番号違いは120通りです。
  - 樹脂製で、ソフトな手ざわりです。
  - 右開き用
- To be unlocked by combining letters and numbers on the dial.  
It is unlocked by turning clockwise twice and counterclockwise once.  
Number variations are 120.  
It's made of resin so it's a soft feeling.  
The right-hand use.

### 仕様

- 材 質 : AES樹脂
- 標準色 : 黒(文字はライトグレー)
- 付属品 : 解錠番号シール2枚・取付け用ビス2本

### 用途

- 集合郵便受け・ロッカー・キャビネット

### 納期

- 標準在庫品

### 備考

- 4ヶ所の取付け穴の内、縦又は横を選択して取付けてください。
- パネル取付けは、解錠状態で行ってください。
- 設定番号はあらかじめ決められています。
- 従来品(CP-296)は中止品になりました。
- 施錠時は必ずダイヤルを左へ1回転以上回してください。
- 緩み防止剤など、溶剤を使用する際は十分に検証を行ってください。

### Specifications

- Material: AES resin
- Standard color: Black (letters are light gray)
- Accessories: two unlocking number seals and two installation screws

### Specific use Remarks

- Apartment mail boxes, lockers and cabinets
- Choose vertical or horizontal holes out of four installation holes.
- Please fix the panel in unlocked condition.
- Number is predetermined.
- CP-296 is no longer manufactured.
- When closing the lock, be sure to rotate the dial at least one full rotation to the left.
- Be sure to test adequately when using a solvent such as thread-locking fluid.

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。 [www.takigen.co.jp](http://www.takigen.co.jp)

INDUSTRIAL LOCK

電磁波  
対策  
パッキン  
窓枠・  
カードルダ  
ゴム脚・  
グロメット  
ビス・ナット・  
ワッシャー  
ラッシング・  
ベルト・パカ  
その他の  
C製品

TAKIGEN  
総合 27  
1325