

C-1463
ステンレス製C-463
アルミニウム製

(一社)日本電気協会 キュービクル式非常電源専用受電設備基準適合品(網入りガラスタイプ)

ファスナー・ラッチ錠・キャッチ
錠前装置・周辺機器

ファスナー

ロータリー
ロック

ラッチ錠

ドア
キャッチEV充電
サポート金具フリーザー
周辺機器特装車
金具パイプ
関連金具工業用
錠前電磁波
対策


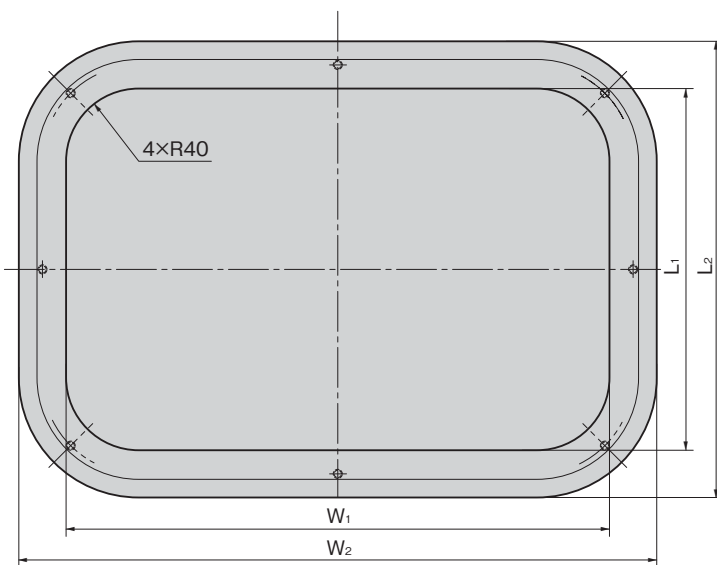
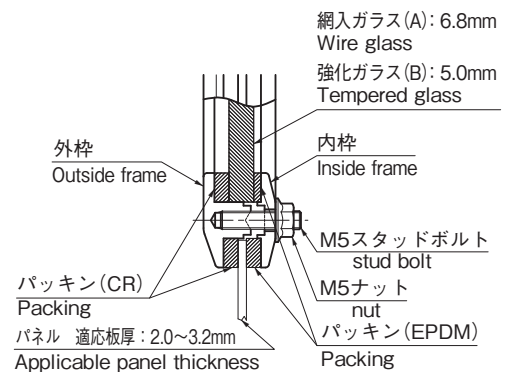
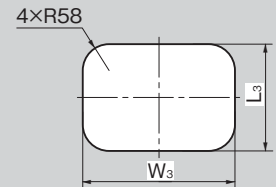
パッキン

窓枠・
カードホルダーゴム脚・
グロメットビス・ナット・
ワッシャーラッシング・
ベルト・リグその他の
C製品

WINDOW FRAMES & CARD HOLDERS



C-463-B-4060-Silver シルバー

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

表以外の寸法も製作します。1357ページをご参照ください。
We manufacture dimensions other than those in the table.
Please see page 1357.

〔C-463角型〕
Quadrilateral-type

商品番号 Product No.	ガラス仕様 Glass-type	RoHS 10+	L1	L2	L3	W1	W2	W3	製品質量(g) Mass	コード Code
C-463-A-2020-Silver	網入りガラス Wire glass	●	198	250	235	198	250	235	1,350	23794
C-463-B-2020-Silver	強化ガラス Tempered glass	●	198	250	235	198	250	235	1,170	23795
C-463-A-2030-Silver	網入りガラス Wire glass	●	198	250	235	298	350	335	1,830	23762
C-463-B-2030-Silver	強化ガラス Tempered glass	●	198	250	235	298	350	335	1,600	23764
C-463-A-2040-Silver	網入りガラス Wire glass	●	198	250	235	398	450	435	2,350	23806
C-463-B-2040-Silver	強化ガラス Tempered glass	●	198	250	235	398	450	435	2,000	23807
C-463-A-3030-Silver	網入りガラス Wire glass	●	298	350	335	298	350	335	2,550	23796
C-463-B-3030-Silver	強化ガラス Tempered glass	●	298	350	335	298	350	335	2,150	23797
C-463-A-3040-Silver	網入りガラス Wire glass	●	298	350	335	398	450	435	3,200	23766
C-463-B-3040-Silver	強化ガラス Tempered glass	●	298	350	335	398	450	435	2,700	23768
C-463-A-3050-Silver	網入りガラス Wire glass	●	298	350	335	498	550	535	3,900	23798
C-463-B-3050-Silver	強化ガラス Tempered glass	●	298	350	335	498	550	535	3,200	23799
C-463-A-3060-Silver	網入りガラス Wire glass	●	298	350	335	598	650	635	4,600	23808
C-463-B-3060-Silver	強化ガラス Tempered glass	●	298	350	335	598	650	635	3,750	23809
C-463-A-3070-Silver	網入りガラス Wire glass	●	298	350	335	698	750	735	5,250	23810
C-463-B-3070-Silver	強化ガラス Tempered glass	●	298	350	335	698	750	735	4,300	23811
C-463-A-4040-Silver	網入りガラス Wire glass	●	398	450	435	398	450	435	4,050	23812
C-463-B-4040-Silver	強化ガラス Tempered glass	●	398	450	435	398	450	435	3,300	23813
C-463-A-4050-Silver	網入りガラス Wire glass	●	398	450	435	498	550	535	4,950	23814
C-463-B-4050-Silver	強化ガラス Tempered glass	●	398	450	435	498	550	535	4,000	23815
C-463-A-4060-Silver	網入りガラス Wire glass	●	398	450	435	598	650	635	5,650	23770
C-463-B-4060-Silver	強化ガラス Tempered glass	●	398	450	435	598	650	635	4,700	23772
C-463-A-5050-Silver	網入りガラス Wire glass	●	498	550	535	498	550	535	5,900	23816
C-463-B-5050-Silver	強化ガラス Tempered glass	●	498	550	535	498	550	535	4,750	23817
C-463-A-5060-Silver	網入りガラス Wire glass	●	498	550	535	598	650	635	7,000	23818
C-463-B-5060-Silver	強化ガラス Tempered glass	●	498	550	535	598	650	635	5,550	23819

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

特徴 Feature

- 屋外用盤の内部計器の確認に最適です。
- ゴムパッキンで挟込むため防水性に優れています。
- 粉体塗装のため耐食性に優れています。
- 裏面からナットを締付けるだけで簡単に取付けられます。
- 網入りガラスと強化ガラスから選びいただけます。
- Ideal for checking the internal instruments of outdoor panels.
- Excellent airtightness is provided by rubber packing.
- Excellent corrosion is provided by powder coating.
- Can be easily installed by simply fastening it from the back side with nuts.
- Choice of wire glass or tempered glass.

[C-1463]

- 材 質：
窓枠/ステンレス鋼板(SUS304)
窓/強化ガラス(5.0mm厚)
パッキン/クロロプレンゴム(CR)・
エチレンプロピレン(EPDM)
- 表面仕上: バフ研磨

[C-463]

- 材 質：
角型窓枠/アルミニウム合金押出材(A6063S)
丸型窓枠/アルミ合金
窓/網入りガラス(6.8mm厚)
強化ガラス(5.0mm厚)
パッキン/クロロプレンゴム(CR)・
エチレンプロピレン(EPDM)
- 表面仕上: 枠/粉体塗装
- 標 準 色: シルバー
- 保護等級: IP55(防塵/防水構造)
- 適用板厚: 2.0~3.2mm

仕様

用途

納期

備考



- キュービクル・配電盤・分電盤
- 標準在庫品
- 強化ガラスUVカット仕様も製作します。
- 表以外の寸法も製作します。お問合せください。
- 防水性能の保護等級・試験条件については、1718ページをご参照ください。

[C-1463]

- Material:
Frame: Stainless steel plate (SUS304)
Window: Tempered glass (5.0mm thick)
Packing: Chloroprene rubber (CR) and
ethylene propylene (EPDM)
- Finish: Buffing

[C-463]

- Material:
Frame (quadrilateral-type): Aluminum alloy
extrusion (A6063S)
Frame (circle-type): Aluminum alloy
Window: Wire glass (6.8mm thick) or
tempered glass (5.0mm thick)
Packing: Chloroprene rubber (CR) and
ethylene propylene (EPDM)
- Finish: Frame: Powder coating
- Standard color: Silver
- Protection class: IP55 (dust-/water-resistant
structure)
- Applicable panel thickness: 2.0 to 3.2 mm
- Cubicles, distribution panels, power boards

Specific use

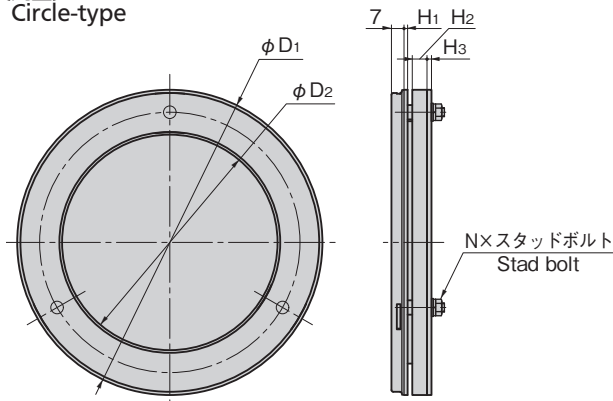

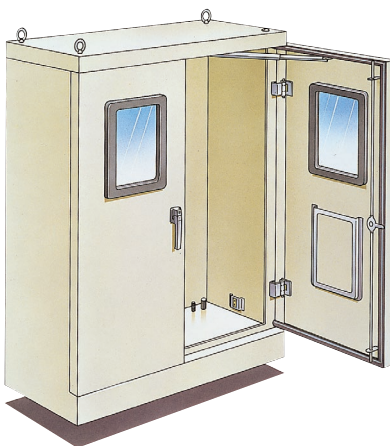
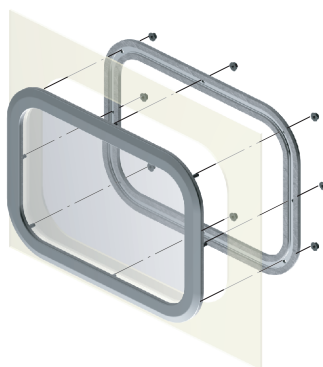
Remarks



- For level of protection of waterproofing and testing conditions, please see page 1718.



C-1463-B-180

C-463-A-120-Silver
シルバー〔丸型〕
Circle-typeパネル穴明け寸法1/2
Panel drilling dimensions使用例
Example of application取付け方法
Installation method

裏面からナットを締付けるだけで簡単に取付けられます。
Can be simply installed by just tightening a nut from the rear side.

〔丸型〕Circle-type

商品番号 Product No.	備 考 Remarks	ガラス仕様 Glass-type	RoHS 10	H1	H2	H3	φD1	φD2	φD3	N	製品質量(g) Mass	コード Code
C-1463-B-180	ステンレス Stainless steel	強化ガラス Tempered glass		4	6.5	3.5	233	176	215	6	1,100	23951
C-463-A-120-Silver	アルミ Aluminum	網入りガラス Wire glass		2	8.2	2.5	170	120	155	3	450	23800
C-463-B-120-Silver	アルミ Aluminum	強化ガラス Tempered glass									370	23801

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。