




CP-30-OB-20




CP-30-OB-13



CP-30-OB-8

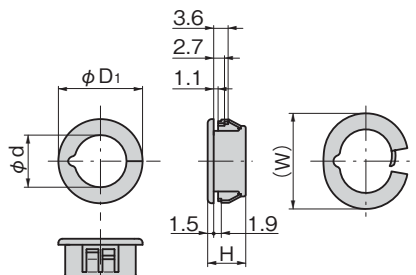

パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions



特徴 Feature

- 難燃材 (UL94 V-0) を使用
- ブッシュが切れているためブッシュの後付けが容易に行えます。
- Non-combustible material (UL94 V-0) used
- Bushing is split, allowing quick additional installation.

仕様

- 材質: ポリアミド (PA66) (UL94 V-0)
- 標準色: ブラック

納期

- 標準在庫品

Specifications

- Material: Polyamide (PA66) (UL 94 V-0)
- Standard color: Black

パッキン

窓枠・
カードホルダー

RUBBER FEET & GROMMETS

ゴム脚・
クロメット

ビス・ナット・
ワッシャー

ラッシング・
ベルト・パグ

その他の
C製品

商品番号 Product No.	RoHS 10	W	H	φD ₁	φD ₂	φd	適用板厚 Applicable panel thickness	製品質量 (g) Mass	コード Code
CP-30-OB-8	●	18	9	15	12.6~13	8	0.8~3.2	0.56	24241
CP-30-OB-13	●	24	9.5	21	17.6~19	13		1.0	24242
CP-30-OB-20	●	33	9	29	25~26	20		1.5	24243

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。