パネルファスナー
PANEL FASTENERS

C-548-M5

特徴 Feature

- パネル側にかしめて取付けることができ、ねじの紛失の心配がありません。
- ばねが内蔵されており、外観がスッキリします。
- 筐体と扉をしっかりと固定することができます。
- ドライバーでスピーディーに開扉、閉扉できます。(C-548-M3 / C-548-M5)
- C-548-M5-6は六角レンチ用です。(呼び4)

- Because the screws can be attached to the panel by calking, there is no fear of screws being lost.
- The spring is built-in, for a streamlined look.
- The case and the door can be firmly secured.
- The door can be opened and closed speedily using a screwdriver.

仕様	● 材　　質：本体／アルミニウム材(A6061) ねじ部／ステンレス(SUS303) ● 表面仕上：本体／アルマイト処理
用途	● サーバーラック・エンクロージャーの側
納期	● 標準在庫品
備考	● かしめ治具は別途製作します。お問合せください。 ● C-548-M5-6に六角レンチは付属していません。市販品をご利用ください。

Specifications	● Material: Main body: Aluminum (A6061) Screw: Stainless (SUS303) ● Finish: Main body: Alumite treatment
Specific use	● Sever rack, information equipment

〔C-548-M3〕

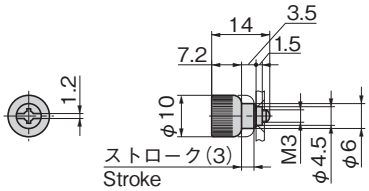

〔C-548-M5〕

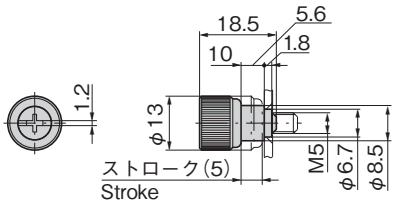

〔C-548-M5-6〕



六角レンチ　呼び4
Hexagon wrench nominal

かしめ治具参考寸法
Reference caulking jig dimensions

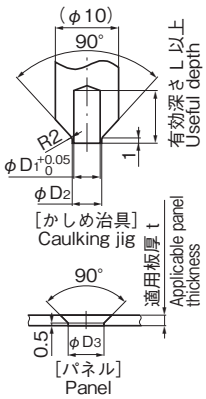

操作方法
Operation



かしめ方法
To Caulk



商品番号 Product No.	RoHS 10	備　考 Remarks	L	D_1	D_2	D_3	t	製品質量(g) Mass	コード Code
C-548-M3	●	ドライバー操作 Screwdriver-operated	7	3	3.3	4.6	0.8～	1.7	23552
C-548-M5	●	ドライバー操作 Screwdriver-operated	10	5	5.3	6.8	1.5～	5	23645
C-548-M5-6	●	六角レンチ操作 Hexagon wrench-operated							24957

●：RoHS10指令対応品
▲：RoHS10指令に対応可能です。