

C-1176

ステンレス製

C-176

鉄製




フローティングナット

FLOATING NUTS



C-176-M4

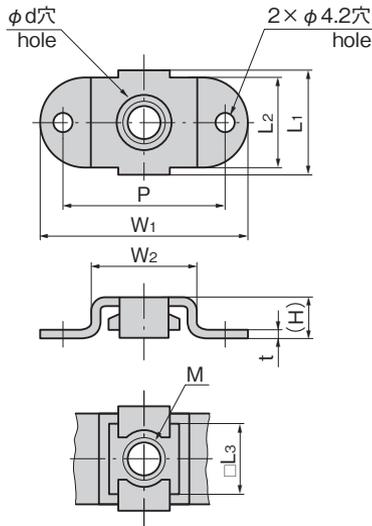

[]はA-176-M10・1176-M10の寸法です。
[] are dimensions for A-176-M10 / 1176-M10.

仕様

- 材 質 : C-176 / 冷間圧延鋼板 (SPCC)
C-1176 / ステンレス鋼板 (SUS304)
- 表面仕上 : C-176 / 亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C) (C-176-M5のみナット部はクロメート処理です) C-1176 / パレル研磨

納期

- 標準在庫品

備考

- A-176・AP-176と組合せてご使用ください。(626・623ページ)

Specifications

- Material: C-176: Cold rolled steel plate (SPCC)
C-1176: Stainless steel plate (SUS304)
- Finish: C-176: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C) (C-176-M5 only: Chromate treatment)
C-1176: Barrel polishing

Remarks

- Use A-176/AP-176 together. (See page 626/623)



参考動画



商品番号 Product No.	RoHS 10	材質 Material	(L1)	L2	□L3	W1	W2	(H)	M	t	φd	P	製品質量(g) Mass	コード Code
C-1176-M4	●	SUS 304	21	18	15	42	21	5.5	M4	1.5	10	32	12	23045
C-1176-M5	●							5.5	M5		10		12	23044
C-1176-M6	●							5.5	M6		10		12	23043
C-1176-M8	●							7	M8		10.6		13	23042
C-1176-M10	●	SPCC	24	21	18	46	24	9	M10	1.6	12.6	36	21	23985
C-176-M4	●							5.5	M4		10		12	20487
C-176-M5	●							5.5	M5		10		12	20486
C-176-M6	●							5.5	M6		10		12	20485
C-176-M8	●							7	M8		10.6		13	20484
C-176-M10	●	9	M10	12.6	23	23984								

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

ファスナー・ラッチ錠・キャッチ
錠前装置・周辺機器

ファスナー

ロータリー
ロック

ラッチ錠

ドア
キャッチ

EV充電
サポーター金具

フリーザー
周辺機器

特装車
金具

241028a