



吊りボルトホルド Suspended Bolt Holder

C-487 シリーズ C-487 Series

ファスナー・ラッチ錠・キャッチ
錠前装置・周辺機器

ファスナー

ロータリー
ロック


ラッチ錠

ドア
キャッチEV充電
サポート金具フリーザー
周辺機器特装車
金具パイプ
関連金具工業用
錠前電磁波
対策

パッキン

窓枠・
カードホルダーゴム脚・
グロメットビス・ナット・
ワッシャーラッシング・
ベルト・ワイヤーその他の
C製品


OTHER C PRODUCTS

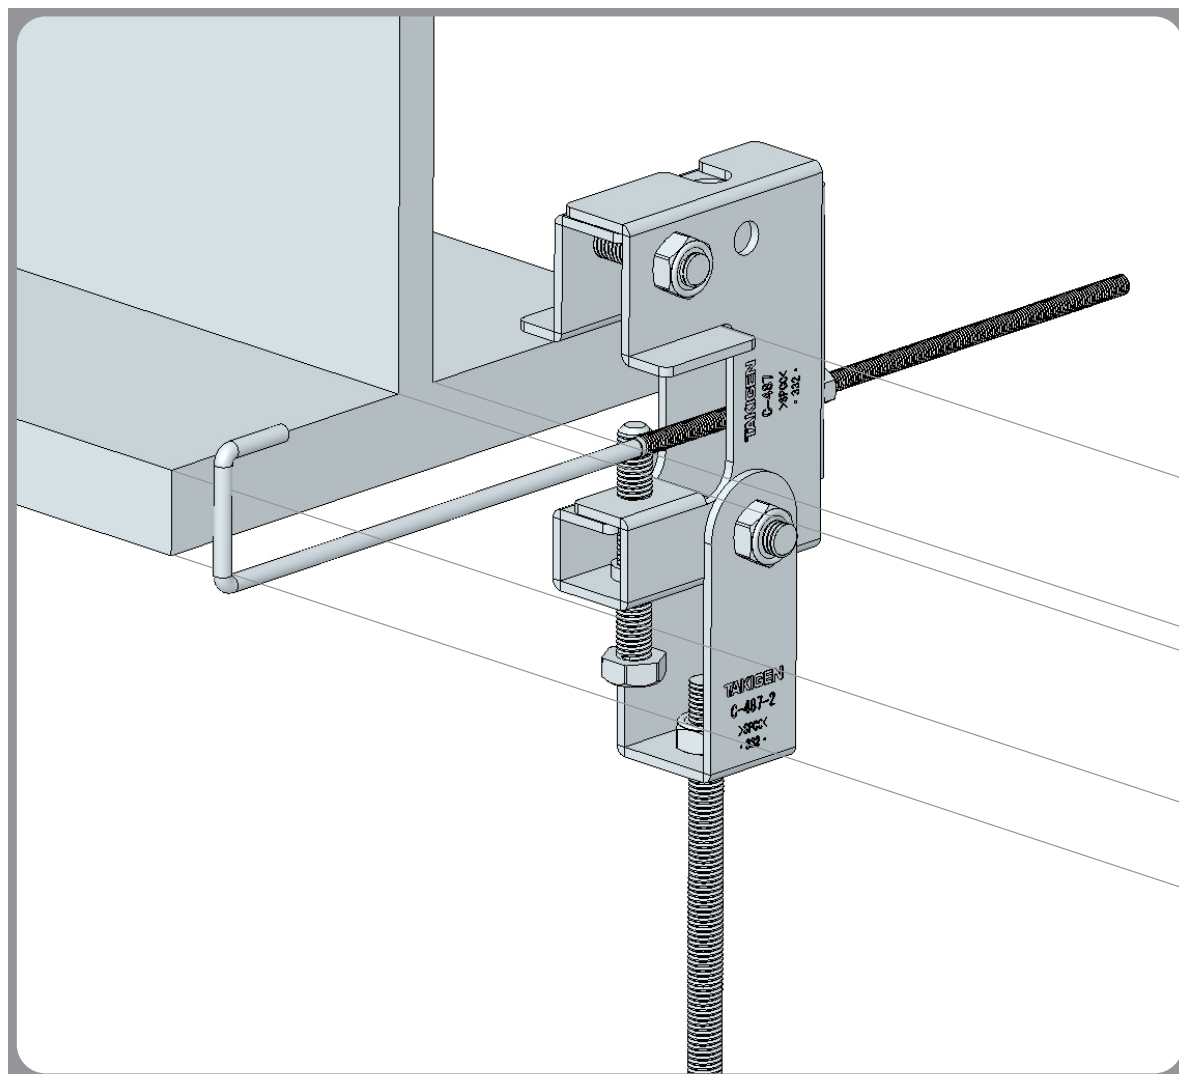

吊りボルトホルドとは What Is A Suspended Bolt Holder

大型のプレハブ冷蔵庫などの天井は、自重によって中央部が大きく反って下がってしまう場合があります。その天井を支持するために用いる吊りボルトを、建物の梁(H鋼)とつないで支えているのが「吊りボルトホルド」です。

The ceiling of a large structure such as a prefab freezer can sag significantly in the middle under its own weight. A suspended bolt holder is attached to a horizontal beam (H-beam) of a larger structure to support the ceiling.

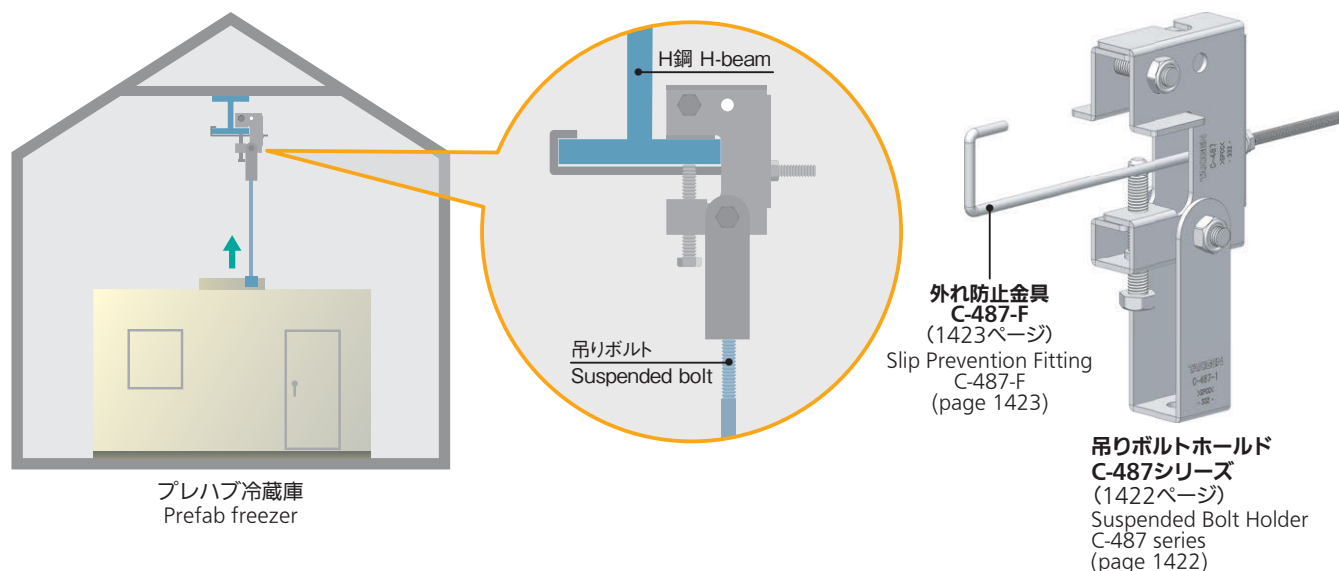

プレハブ冷蔵庫
Prefab freezer

H鋼 H-beam

吊りボルト
Suspended bolt

外れ防止金具
C-487-F
(1423ページ)

Slip Prevention Fitting
C-487-F
(page 1423)

吊りボルトホルド
C-487シリーズ
(1422ページ)
Suspended Bolt Holder
C-487 series
(page 1422)



PAT.PEND.



特徴 Feature

- 大型プレハブ冷凍冷蔵庫の天井の反りを抑える金具です。
- 引張りに対して確実な支持ができるように、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
- 様々なパターンの取付けができます。
- 外れ防止金具C-487-F(1423ページ)を組合せることで、安定した取付けが可能です。(推奨)


- Fitting for controlling sag in ceiling of large prefab cold storage box.
- Cup point bolts are used to ensure complete support with regard to tensioning.
- Can be installed in many different patterns.
- Stable mounting is possible when used in combination with Slip Prevention Fitting C-487-F (page 1423). (Recommended)

仕様	● 材 質: 冷間圧延鋼板 (SPCC)
	● 表面仕上: 亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)
用途	● 大型のプレハブ冷凍冷蔵庫
納期	● 標準品・・・納期お問合せください


Specifi- cations	● Material: Cold Rolled Steel Sheet (SPCC)
	● Finish: Zinc plating chromate (MFZn-C)
Specific use	● Large prefab cold storage box

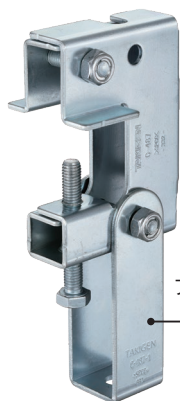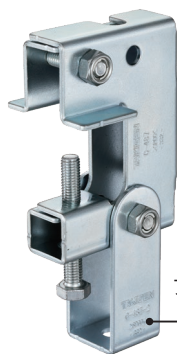ブランコ
(長)
Swing
(long)**C-487-1**
C-487-2より
ブランコが23mm長い
Swing is 23mm
longer than C-487-2ブランコ
(短)
Swing
(short)**C-487-2**
寸切りボルトを
ブランコに取付けて使用
With full thread bolt
mounted to swingブランコ
(回転)
Swing
(swivel)**C-487-3**
寸切りボルトを多彩な
角度で取付けて使用
With full thread bolt
mountable in a range
of angles


〔C-487-1〕

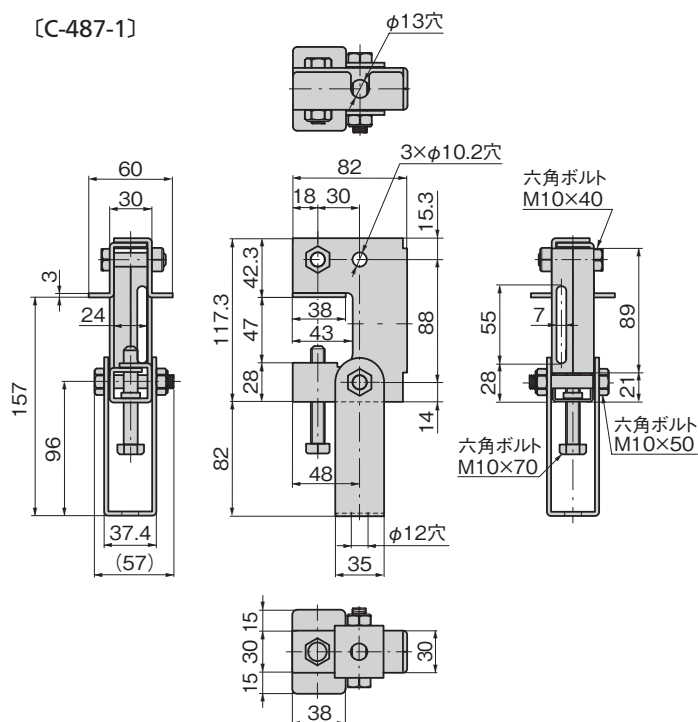

〔C-487-2〕



〔C-487-3〕



商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量 (g) Mass	コード Code
C-487-1	●	818	25204
C-487-2	●	787	25201
C-487-3	●	808	25206

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

C-487-F

鉄製



外れ防止金具

SLIP PREVENTION FITTINGS

特徴 Feature

- 吊りボルトホルドC-487(1422ページ)用の外れ防止金具です。
- C-487と併用することで様々なH鋼に取付けができます。
- Slip Prevention Fitting for use with Suspended Bolt Holder C-487 (page 1422).
- Can be used together with C-487 to mount to a variety of H-beams.

仕様

- 材質: 圧延棒鋼(SS400)
- 表面仕上: 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)

Specifications

- Material: Rolled steel bar (SS400)
- Finish: Zinc plating chromate (MFZn-C)

ファスナー・ラッチ錠・キャッチ

ファスナー

ロータリー
ロック

ラッチ錠

ドア
キャッチEV充電
サポート金具フリーザー
周辺機器特装車
金具パイプ
関連金具工業用
錠前電磁波
対策


パッキン

窓枠・
カードホルダーゴム脚・
グロメットビス・ナット・
ワッシャーラッシング・
ベルト・ワイヤーOTHER C PRODUCTS
その他の
C製品

250414a


TAKIGEN
総合 27

1423




C-487-F-1



〔C-487-F-1〕

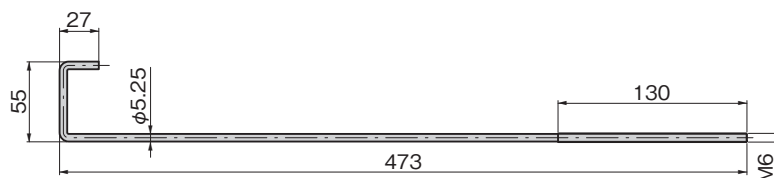

〔C-487-F-2〕

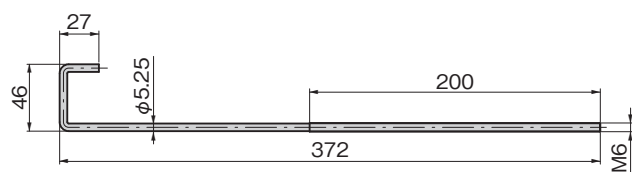

〔C-487-F-3〕

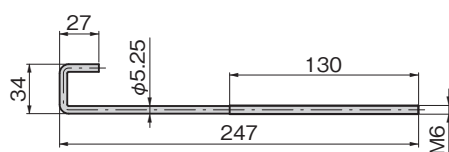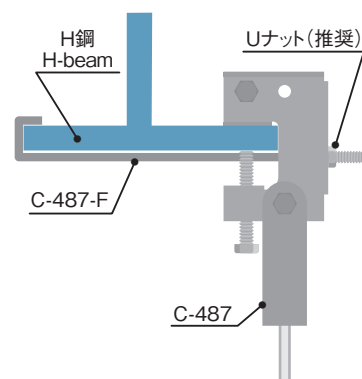パターンAでの取付け例
Example of installation with pattern A

商品番号 Product No.	RoHS 10	対応するH鋼フランジ幅(mm) Compatible H-beam flange width	対応するH鋼フランジ厚(mm) Compatible H-beam flange thickness	製品質量(g) Mass	コード Code
C-487-F-1	●	300~400	7~40	89	25222
C-487-F-2	●	130~305	7~34	69	25223
C-487-F-3	●	75~175	7~22	47	25224


●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

様々なパターンの取付けができます。

Can be installed in many different patterns.

吊りボルトホルドC-487(1422ページ)と外れ防止金具(C-487-F)を併用することで、建物の梁や吊りボルトの形状に合わせて、上下や角度を変えて取付けることができます。

Using Suspended Bolt Holder C-487 (page 1422) together with Slip Prevention Fitting (C-487-F) enables the up-down orientation and angle to be changed to accommodate the structure's beam and the shape of the suspended bolt.

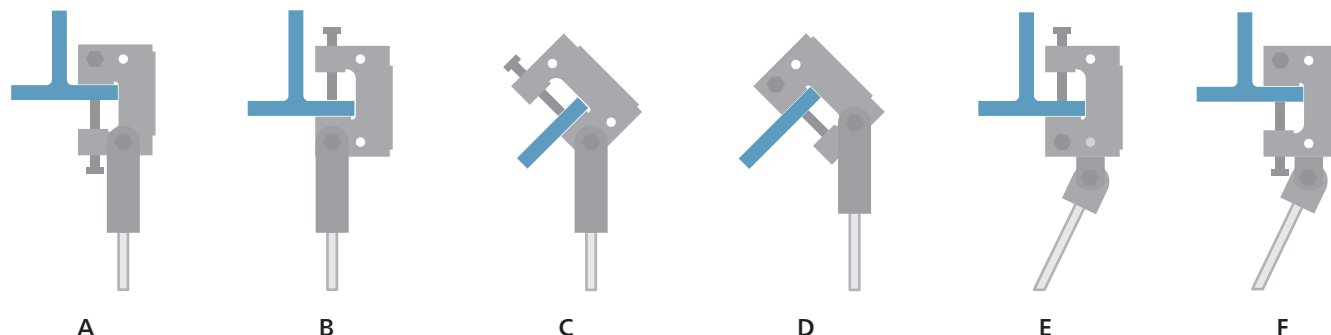

A

B

C

D

E

F

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。www.takigen.co.jp