

CP-434

プラスチック製

防水ケーブルクランプ
WATERPROOF CABLE CLAMPSコネクタ付きのケーブルも配線できます
Cable with connector can also be routed

CP-434-C-5



CP-434-P-3



CP-434-P-4



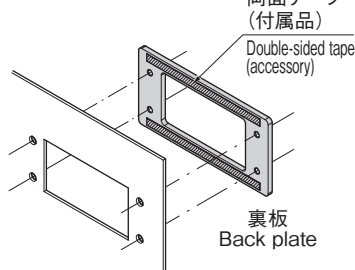
CP-434-P-5

取付け方法

Installation method


1. 裏板を貼付ける

1. Adhere back plate

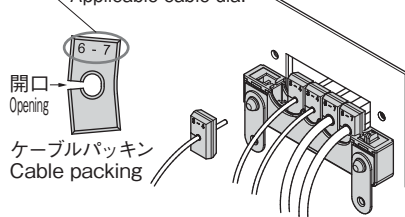


・貼付け面の油分、ゴミなどを取り除いてください。
・裏板の4つのねじ穴がパネル穴から完全に覗く様に貼付けてください。

・Clean adhering surface of any oil, dirt, etc.
・Adhere so that 4 screw holes in back plate are complete visible through holes in panel.

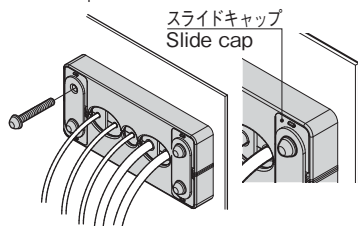
2. 下側のケースを仮止める
2. Lightly attach bottom of case凸部をケース側に
Protrusions toward case

・パネル表面はゴミや凹凸がないようにしてください。
・押え板は凸部をケース側に向けてください。
・ねじは手締めで3～4回転程度まで挿入してください。
・Make sure there is no dirt, unevenness on panel surface.
・Face holding plate with protrusions toward case.
・Insert screws by hand-tightening 3 or 4 turns.

3. ケーブルパッキンをつけてケーブルを通す
3. Attach cable packing and pass cables through holes適応ケーブル径のサイズ
Applicable cable dia.

・適応ケーブルのサイズは丸形のみです。(異形、キズ、変形のケーブルは適応外です。)
・ケーブルの径に合ったパッキンを付けてください。
・各ケーブルパッキンの開口の方向を揃えてください。

・Applicable cable sizes are round only (other shapes, scratched or deformed cables cannot be used).
・Use packing that matches the cable diameter.
・Ensure that all pieces of cable packing are in the same direction.

4. 上側のケースを付ける
4. Attach top of case

・上側のケースのねじを仮止めた後、上下4本のねじを必ず交互に締付けてください。
・電動工具などで締付けないでください。
・4ヶ所のスライドキャップがケース表面とフラット以下になれば締付け完了です。
・After lightly tightening the screws in the top of the case, tighten each of the 4 top and bottom screws, making sure to tighten each in turn.
・Do not use a power tool to tighten.
・Tightening is complete once the 4 slide caps are at least flat with the surface of the case.

特徴 Feature

- 大きな開口により、コネクタ付きのケーブルも配線が可能です。
- ケーブル径3～12mmまで最大5本のケーブルを一箇所にまとめて配線できます。
- ケースを面付けするだけでケーブルをクランプできます。
- ケースは難燃性樹脂(UL94 V-0)を使用しています。
- 保護等級: IP54 相当
- Large opening also allows cable with connector to be routed.
- Up to 5 cables with 3 to 12mm diameters can be routed together in one location.
- Cables can be clamped just by placing case flush on surface.
- Uses non-combustible resin (UL 94 V0).
- Protection class: IP54 equivalent

仕様

- 材質:
本体/ポリアミド(PA66-GF25)
裏板/熱間圧延鋼板(SPHC)
押え板/ステンレス鋼板(SUS304)
本体パッキン、ケーブルパッキン/NBR+PVC
- 表面仕上:
裏板/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
押え板/バレル研磨
- 付属品: 取付けねじ
最大適用板厚: 4mm
- 工作機械・電機設備
- 標準品・・・納期お問合せください
- ケーブルパッキン(CP-434-P)は別売です。
- 取付け後、ケーブルを無理に引張らないでください。
- より高い防水性能が必要な場合には、ケーブルパッキン周囲に潤滑剤の塗布を推奨します。
- 本品を末永くご使用いただくために、取付けねじの先端に潤滑剤の塗布を推奨します。
- 推奨潤滑剤: タキゲンパワーグリーン [C-985・C-988]



Specifications

- Material:
Body: Polyamide 6 (PA66-GF25)
Back plate: Hot-rolled steel plate (SPHC)
Holding plate: Stainless steel sheet (SUS304)
Main body packing, cable packing: NBR+PVC
- Finish: Back plate: Zinc plating chromate (MFZv-C)
Holding plate: Barrel-polishing
- Accessories: Screws
- Max. applicable panel thickness: 4 mm
- Machine tools, electrical facilities
- Cable packing (CP-434-P) is sold separately.
- After installation, do not pull cables forcefully.
- If greater water resistance is desired, applying lubricant around cable packing is recommended.
- To prolong the life of the product, applying lubricant to the screw ends is recommended.
- Recommended lubricant: TAKIGEN POWER GREEN [C-985, C-988]



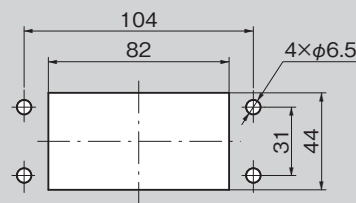
Specific use

Remarks

〔CP-434-C-5〕

六角穴対辺 3
Hex hole across押え板
Holding plate裏板
Back plate

〔CP-434-P〕

適応ケーブル外径刻印
Applicable cable outer dia. mark開口
Opening適応ケーブル外径
Applicable cable outer dia.パネル穴明寸法
Panel drilling dimensions

商品番号 Product No.	RoHS 10+	備考 Remarks	L	適応ケーブル外径 Applicable cable outer dia.	製品質量(g) Mass	コード Code
CP-434-C-5	●	本体 Body	16.8	穴なし Without hole	300	24560
CP-434-P-0	●			3～4	6.0	24562
CP-434-P-3	●			4～5	5.6	24563
CP-434-P-4	●			5～6	5.5	24564
CP-434-P-5	●			6～7	5.5	24565
CP-434-P-6	●	ケーブルパッキン Cable packing		7～8	5.3	24566
CP-434-P-7	●			8～9	5.0	24745
CP-434-P-8	●			9～10	4.9	24567
CP-434-P-9	●			10～11	4.7	24746
CP-434-P-10	●		33.6	11～12	10.5	24568
CP-434-P-11	●		33.6		10.3	24747

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。