

S-9
亜鉛合金製



コントロール キースイッチTKS-9型

CONTROL KEYSWITCHES

キー
スイ
ッチ

U.L.登録品 No.: E245410

特徴 Feature



- コンパクトなスイッチ機構
- 反転スイッチ機構
- Compact switch mechanism.
- Reversible switch mechanism.



S-9-90-B-1



キーNo.S900
Key

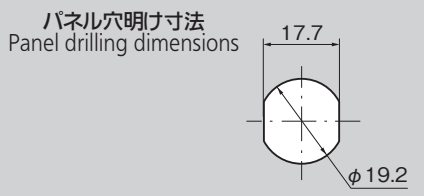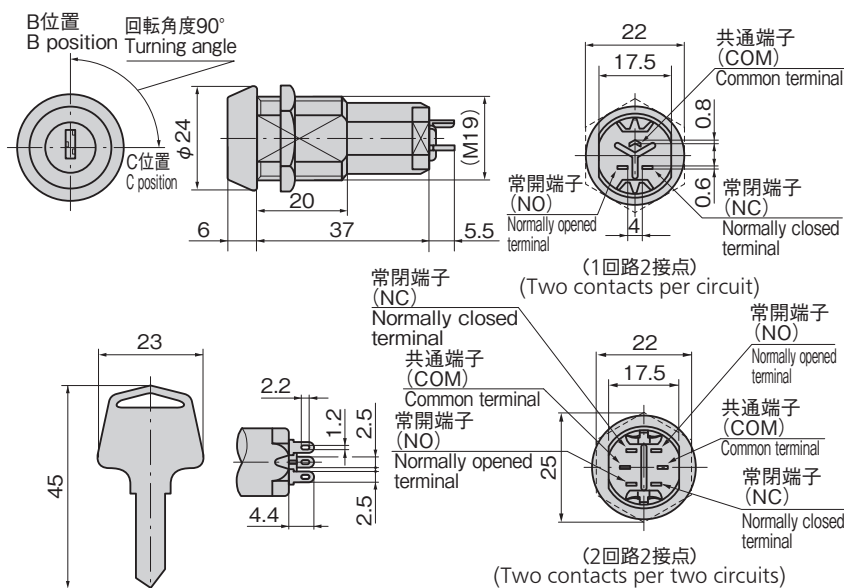

接点構成表

Contact structures table

●印の位置は鍵が抜差しできます。
Position of mark (●) shows that key can be inserted/removed.

商品番号 Product No.	U.L. 認定品 U.L. approved	鍵回転角度 Key turning angle	B 位置 B position	C 位置 C position
S-9-90-B-1 (1 回路 2 接点型) (one-circuit-two-contact type)	●	B 位置 B position 90° C 位置 C position	SW COM NO NC	SW COM NO NC
S-9-90-BC-1 (1 回路 2 接点型) (one-circuit-two-contact type)	●	B 位置 B position 90° C 位置 C position	SW COM NO NC	SW COM NO NC
S-9-90-B-2 (2 回路 2 接点型) (two-circuit-two-contact type)	×	B 位置 B position 90° C 位置 C position	SW ₁ COM NO NC SW ₂ COM NO NC	SW ₁ COM NO NC SW ₂ COM NO NC
S-9-90-BC-2 (2 回路 2 接点型) (two-circuit-two-contact type)	×	B 位置 B position 90° C 位置 C position	SW ₁ COM NO NC SW ₂ COM NO NC	SW ₁ COM NO NC SW ₂ COM NO NC

仕様	● 材 質: 本体・シリンダー錠部/亜鉛合金 (ZDC) (本体、ステンレスカバー付) キー/黄銅板 (C2801P) ● 表面仕上: 本体・シリンダー錠部/亜鉛めっきクロメート処理 (MZn-C) キー/ニッケルめっき (MBNi) ● 同一鍵番号・鍵違いがあります。 ● 付 属 品: キー2本
用途	● 各種コンピュータ・電源装置
納期	● 標準在庫品
スイッチ部特性	● 定 格: AC125V・3A (抵抗負荷) DC30V・3A (抵抗負荷) ● 最小適用負荷: DC5V・100mA (抵抗負荷) ● 接触抵抗: 20mΩ以下 (初期値) ● 絶縁抵抗: 100MΩ以上 (500VDC) ● 耐 電 圧: (50/60Hz, 1分間) 非連続端子間 AC1000V 各端子と非充電金属部間 AC1500V ● 耐 久 性: 機械的3万回以上 電氣的1.5万回以上 ● 接点材料: 銀めっき ● 使用周囲温度: -20~+70℃ (氷結しないこと) ● 使用周囲湿度: 85%RH以下 (結露しないこと) ● 耐 振 動: 10~55Hz 複振幅1.5mm ● 耐 衝 撃: 30G以上
備考	● U.L. 認定品は1回路のみとなります。 ● 掲載以外の商品は、お問合せください。

Speci-fications	● Material: Main body and Cylinder lock: Zinc alloy (ZDC) (Main body with stainless steel cover) Key: Brass plate (C2801P) ● Finish: Main body and Cylinder lock: Zinc plating chromate treatment (MZn-C) Key: Nickel plating (MBNi) ● Keyed alike and key differences are available. ● Accessories: Two keys
Specific use	● Various computers and power supplies ● Rated: AC125V 3A (resistance load) DC30V 3A (resistance load) ● Min. applicable load: DC5V 100mA (resistance load) ● Contact resistance: 20mΩ or less ● Insulation resistance: 100MΩ or more (500VDC) ● Withstand voltage: (50/60 Hz, one minute) Between non-continuous terminals: AC1000V Between each terminal and non-charged metal: AC1500V ● Durability: Mechanical: 30,000 time or more Electrical: 15,000 time or more ● Contact material: Silver plating ● Ambient temperature: -20℃ to +70℃ (non-freezing) ● Operating humidity range: 85%RH or less (non-condensing) ● Vibration resistance: 10 to 55Hz multiple-amplitude 1.5mm ● Impact resistance: 30G or more
Switch character-istic	● U.L. approved items are one-circuit only.
Remarks	

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量 (g) Mass	コード Code
S-9-90-B-1同番 keyed alike	●	66	40057
S-9-90-B-1鍵違い key differences	●		40058
S-9-90-B-2同番 keyed alike	●		40200
S-9-90-BC-1同番 keyed alike	●		40059
S-9-90-BC-1鍵違い key differences	●		40060
S-9-90-BC-2同番 keyed alike	●		40202

●: RoHS10指令対応品
▲: RoHS10指令に対応可能です。

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。www.takigen.co.jp

コントロール
キースイッチ
ソレノイド付
キースイッチ
オペレーター
キースイッチ
止め金付
キースイッチ
マイクロ
スイッチ

250220a

TAKIGEN
総合 27

1533