
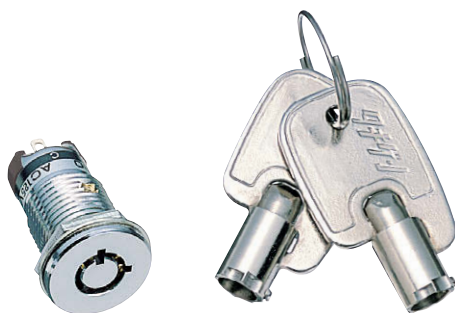


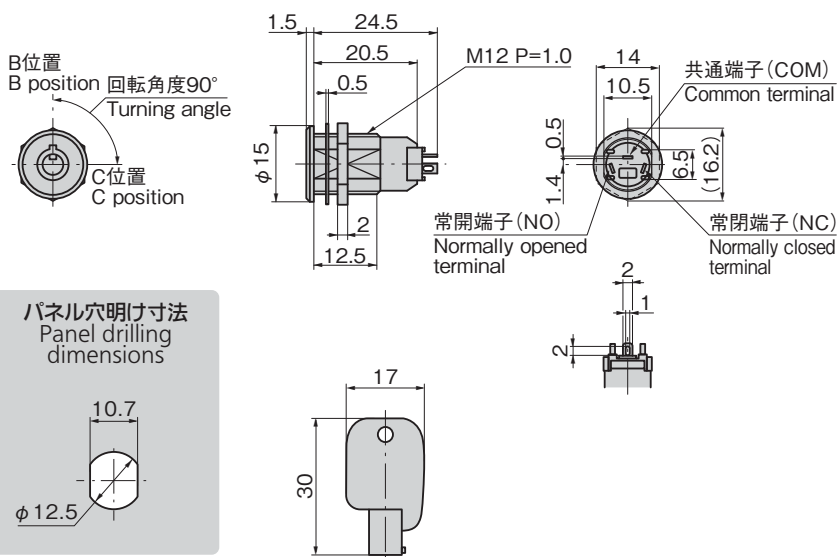

S-32-90-BC

キーNo.T320
Keyパネル穴明け寸法
Panel drilling
dimensions

※接続のご注意 ※Caution on connection:

ハンダ作業は60W 3秒以内で行ってください。
Soldering must be executed with 60W three seconds or less.

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量(g) Mass	コード Code
S-32-90-B同番 keyed alike	●	20	40160
S-32-90-BC同番 keyed alike	●		40162

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

接点構成表 Contact structures table

●印の位置は鍵が抜き差しできます。
Position of mark (●) shows that key can be inserted/removed.

商品番号 Product No.	鍵回転角度 Key turning angle	B位置 B position	C位置 C position
S-32-90-B	B位置 B position 90° C位置 C position	● SW COM NO NC	SW COM NO NC
S-32-90-BC	B位置 B position 90° C位置 C position	● SW COM NO NC	● SW COM NO NC

特徴 Feature

- ナット径12mm、首下全長24.5mmの超コンパクトサイズ
- Very compact size. (nut diam.: 12mm, overall length under neck: 24.5mm)

仕様

- 材質: 本体/快削黄銅棒 (C3604BD)
キー/冷間圧延鋼板 (SPCC)
快削鋼鋼材 (SUM)
- 表面仕上: 本体/クロムめっき (MBCr)
キー/ニッケルめっき (MFNi)
- 付属品: キー2本

用途

- 防犯防災のセキュリティ機器・小型特殊電話機・トランシーバー

納期

- 標準在庫品

仕様

- 定格: AC125V・1A (抵抗負荷)
DC30V・0.5A (抵抗負荷)
最小適用負荷: DC5V・10mA (抵抗負荷)
- 接触抵抗: 100mΩ以下 (初期値)
- 絶縁抵抗: 100MΩ以上 (250VDC)
- 耐電圧: (50/60Hz, 1分間)
非連続端子間 AC500V
各端子と非充電金属部間 AC500V
- 耐久性: 機械的3万回以上
電氣的1万回以上

スイッチ部 特性

- 接点材料: 銀めっき
- 使用周囲温度: -15~+70℃ (氷結しないこと)
- 使用周囲湿度: 85%RH以下 (結露しないこと)
- 耐振動: 10~55Hz 複振幅1.5mm
- 耐衝撃: 30G
- 施解錠は錠前の構造上、鍵を押しながら回してください。
- 鍵違いも製作します。

備考

Speci- fications

- Material: Main body: Free cutting brass bar (C3604BD)
Key: Cold rolled steel plate (SPCC)
Free cutting steel (SUM)
- Finish: Main body: Chrome plating (MBCr)
Key: Nickel plating (MFNi)

Specific use

- Crimesproof and fireproof security equipment
- Rated: AC125V 1A (resistance load)
DC30V 0.5A (resistance load)
Min. applicable load: DC5V 10mA (resistance load)
- Contact resistance: 100mΩ or less
- Insulation resistance: 100MΩ or more (250VDC)
- Withstand voltage: (50/60 Hz, one minute)
Between non-continuous terminals: AC500V
Between each terminal and non-charged metal: AC500V
- Durability: Mechanical: 30,000 time or more
Electrical: 10,000 time or more

Switch character- istic

- Contact material: Silver plating
- Ambient temperature: -15℃ to +70℃ (non-freezing)
- Operating humidity range: 85%RH or less (non-condensing)
- Vibration resistance: 10 to 55Hz multiple-amplitude 1.5mm
- Impact resistance: 30G

Remarks

- Due to the structure of the lock, the key must be pushed in as it is turned in order to release the lock.