

**K-100ZHBS**  
鉄製 ストッパー付

**K-100ZHB**  
鉄製

**K-100HBS**  
鉄製 ストッパー付

**K-100HB**  
鉄製

**重量用自在キャスター**  
HEAVY-DUTY SWIVEL CASTERS

**重量用固定キャスター**  
HEAVY-DUTY RIGID CASTERS

**K-600HB**  
鉄製



K-100HB-130-R



K-600HB-130-R



特徴 Feature

- 車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が大きいうえ車輪の回転がスムーズです。
- 弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凸凹のある路面でも安定した走行が得られます。(合成ゴム車)

- Roller bearings are incorporated in the wheel axle so durability is large and wheel turns smoothly.
- Its elasticity provides excellent shock absorption, earthquake proofing and low levels of running noise while also ensuring that it runs stably on uneven surfaces. (Synthetic rubber wheel)

仕様	● 材質: 本体/冷間圧延鋼板 (SPCC) 車輪/合成ゴム (ニトリルブタジエンゴム) フェノール樹脂
	● 表面仕上: 本体/亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)
	● 用途 ● 大型・中型の機器・台車・ワゴン
	● 納期 ● 標準品・・・納期お問合せください ● ポリウレタン樹脂車輪もあります。 ● K-100ZHBS-100にはステップカバーは付いていません。

Specifications	● Material: Main body: Cold rolled steel plate (SPCC) Wheel: Synthetic rubber (nitrile-butadiene rubber) Phenolic resin
	● Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
Specific-use	● Large and middle-sized equipment, flatbed pushcarts and wagons
Remarks	● The step cover is not attached to K-100ZHBS-100.

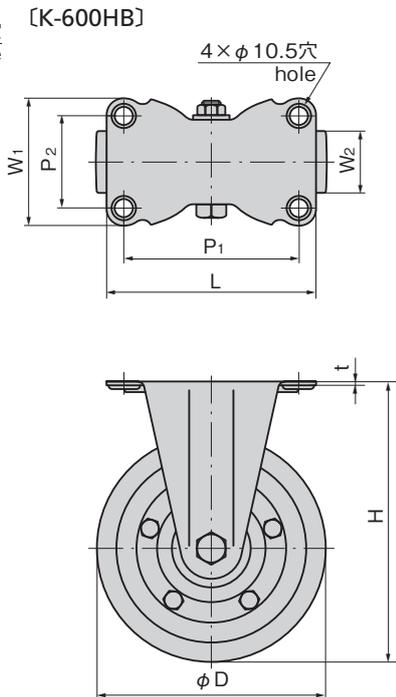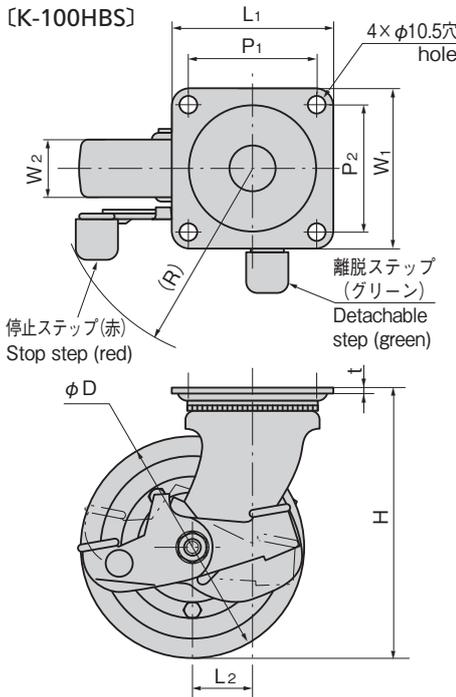

商品番号 Product No.	RoHS 10	備考 Remarks	車輪材質 Wheel material	φD	H	L <sub>1</sub> ×W <sub>1</sub>	P <sub>1</sub> ×P <sub>2</sub>	L <sub>2</sub>	W <sub>2</sub>	t	(R)	許容荷重N Allowable load	製品質量(g) Mass	コード Code
K-100ZHB-100-R	●	自在 ストッパーなし Swivel	合成ゴム Synthetic rubber	100	130	90×90	71×71	37	38	3.2	98	1,810	1,210	30679
K-100ZHB-100-PH	●	Without stopper	フェノール樹脂 Phenolic resin									2,550	1,160	31867
K-100ZHBS-100-R	●	自在 ストッパー付き Swivel	合成ゴム Synthetic rubber									1,810	1,290	30680
K-100ZHBS-100-PH	●	With stopper	フェノール樹脂 Phenolic resin									2,550	1,240	31868
K-100HB-130-R	●	自在 ストッパーなし Swivel	合成ゴム Synthetic rubber	130	165	110×110	90×90	40	42	4	119	2,250	2,430	30077
K-100HB-130-PH	●	Without stopper	フェノール樹脂 Phenolic resin									3,430	2,400	31869
K-100HBS-130-R	●	自在 ストッパー付き Swivel	合成ゴム Synthetic rubber									2,250	2,700	30080
K-100HBS-130-PH	●	With stopper	フェノール樹脂 Phenolic resin									3,430	2,550	31870
K-100HB-150-R	●	自在 ストッパーなし Swivel	合成ゴム Synthetic rubber	150	187	110×110	90×90	40	42	4	130	2,740	2,830	30078
K-100HB-150-PH	●	Without stopper	フェノール樹脂 Phenolic resin									4,410	2,760	31871
K-100HBS-150-R	●	自在 ストッパー付き Swivel	合成ゴム Synthetic rubber									2,740	3,100	30081
K-100HBS-150-PH	●	With stopper	フェノール樹脂 Phenolic resin									4,410	3,000	31872

商品番号 Product No.	RoHS 10	備考 Remarks	車輪材質 Wheel material	φD	H	L×W <sub>1</sub>	P <sub>1</sub> ×P <sub>2</sub>	W <sub>2</sub>	t	許容荷重N Allowable load	製品質量(g) Mass	コード Code
K-600HB-100-R	●	固定 Rigid	合成ゴム Synthetic rubber	100	130	123×72	103×52	38	2.9	1,810	950	30486
K-600HB-100-PH	●		フェノール樹脂 Phenolic resin							2,550	870	31873
K-600HB-130-R	●		合成ゴム Synthetic rubber	130	165	135×86	112×63	42	3.2	2,250	1,660	30487
K-600HB-130-PH	●		フェノール樹脂 Phenolic resin							3,430	1,550	31874
K-600HB-150-R	●		合成ゴム Synthetic rubber	150	187	135×86	112×63	42	3.2	2,750	2,060	30488
K-600HB-150-PH	●		フェノール樹脂 Phenolic resin							4,410	1,930	31875

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。www.takigen.co.jp