

KC-1275-B
ステンレス製

KC-275-B
鉄製



レベルアジャスター
LEVEL ADJUSTERS

キャスター
スライドレール
アジャスター

キャスター
その他の
K製品

モニター
アーム

レベル
アジャスター

ペダル
ロック

スライド
レール

LEVEL ADJUSTERS





KC-275-B-11

KC-1275-B-2

特注品のご案内



ボルト先端部が六角穴タイプも
あります。

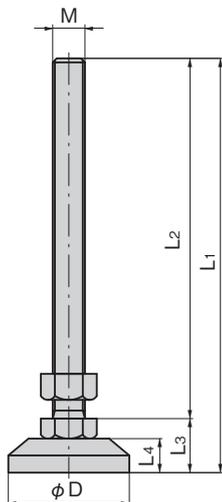

特徴 Feature

- ステンレス製で耐食性に優れています。(KC-1275-B)
- 重荷重用
- 受皿とボルトの間にスラストベアリングを入れてボルトの回転を容易にしました。(KC-1275-B/275-B-11~13)
- 防塵用PPワッシャーでスラストベアリングをカバーしています。(KC-1275-B/275-B-11~13)
- Made from stainless steel for excellent corrosion resistance. (KC-1275-B)
- Appropriate for heavy loading.
- Thrust bearing is put between catch plate and bolt to facilitate bolt turning. (KC-1275-B/275-B-11 to 13)
- Dustproof PP washer covers thrust bearing. (KC-1275-B/275-B-11 to 13)

[KC-1275-B]

- 仕様
- 材質: シャフト/ステンレス鋼棒(SUS304相当)
底部/ステンレス鋼(SUS304)
 - 表面仕上: パレル研磨
 - 付属品: 六角ナット(一種)

[KC-275-B]

- 仕様
- 材質: シャフト/冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
底部/一般構造用圧延鋼材(SS400)
 - 表面仕上: 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
 - 付属品: 六角ナット(一種)

- 用途
- 工作機械・自動販売機
- 納期
- 標準在庫品

[KC-1275-B]

- Specifications
- Material: Shaft: Stainless steel bar (SUS304 equivalent)
Base: Stainless steel (SUS304)
 - Finish: Barrel polishing
 - Accessories: Hexagon nut (JIS type 1)

[KC-275-B]

- Specifications
- Material: Shaft: Carbon steel wire rods for cold heading and cold forging (SWCH)
Base: Rolled steel for general structure (SS400)
 - Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
 - Accessories: Hexagon nut (JIS type 1)

Specific use

- Machine tools and vending machines

アジャスター
押え金具
Adjuster
braces

工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
A machine tool can be fixed to prevent moves due to vibration.

商品番号 Product No.	RoHS 10	L1	L2	L3	L4	W	φD	M	垂直使用荷重N Vertical load	対応押え金具 Applicable brace	製品質量(g) Mass	コード Code
KC-1275-B-1	●	209	180	29	16	30	60	M20×2.5	39,200	KC-1275-C-1	740	20985
KC-1275-B-11	●	192.5	150	42.5	29.5	30	80	M20×2.5	39,200	KC-1275-C-11	1,200	21744
KC-1275-B-2	●	159	130	29	16	30	60	M20×2.5	39,200	KC-1275-C-1	640	20986
KC-1275-B-12	●	196.5	150	46.5	31.5	36	80	M24×3.0	49,000	KC-1275-C-12	1,550	21745
KC-1275-B-3	●	129	100	29	16	30	60	M20×2.5	39,200	KC-1275-C-1	580	20987
KC-1275-B-13	●	255.5	200	55.5	36.5	46	100	M30×3.5	68,600	KC-1275-C-13	2,950	21746
KC-1275-B-4	●	207	180	27	16	24	60	M16×2.0	19,600	KC-1275-C-2	540	31499
KC-1275-B-5	●	157	130	27	16	24	60	M16×2.0	19,600	KC-1275-C-2	480	31500
KC-1275-B-6	●	127	100	27	16	24	60	M16×2.0	19,600	KC-1275-C-2	440	31501
KC-1275-B-7	●	145	120	25	16	19	60	M12×1.75	14,700	KC-1275-C-3	360	31502
KC-275-B-1	●	209	180	29	16	30	60	M20×2.5	39,200	KC-275-C-1	740	20638
KC-275-B-11		192.5	150	42.5	29.5	30	80	M20×2.5	39,200	KC-275-C-11	1,230	21716
KC-275-B-2	●	159	130	29	16	30	60	M20×2.5	39,200	KC-275-C-1	640	20639
KC-275-B-12		196.5	150	46.5	31.5	36	80	M24×3.0	49,000	KC-275-C-12	1,530	21717
KC-275-B-3	●	129	100	29	16	30	60	M20×2.5	39,200	KC-275-C-1	580	20640
KC-275-B-13		255.5	200	55.5	36.5	46	100	M30×3.5	68,600	KC-275-C-13	2,980	21718
KC-275-B-4	●	207	180	27	17	24	60	M16×2.0	19,600	KC-275-C-2	540	31495
KC-275-B-5	●	157	130	27	17	24	60	M16×2.0	19,600	KC-275-C-2	480	31496
KC-275-B-6	●	127	100	27	17	24	60	M16×2.0	19,600	KC-275-C-2	440	31497
KC-275-B-7	●	145	120	25	17	19	60	M12×1.75	14,700	KC-275-C-3	360	31498

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。