コンテナ・トランク

FD-77-TB シリーズ

アルミニウム製

特徴　Feature

- ボックスと扉の骨組みが作れる部品です。
- フレームの長さを指定することで、希望のサイズで作ることができます。
- コーナー部、ストレート部ともに外側は丸みを帯びた形状のため、デザイン性はもとより、体が接触したときにもケガをしにくい形状です。
- アルミ製で軽量です。
- ねじで簡単に組立てられます。

- Parts for making box and door frames.
- Specify the frame length and parts can be made to any size.
- Since corner parts and straight parts are rounded on their exterior, they provide a sense of design as well as protection from injury.
- Lightweight aluminum design.
- Can be put together easily with bolts.

商品番号 Product No.	RoHS 10	構成部品 Component parts	商品名 Product name	材　質 Material	表面仕上 Finish	備　考 Remarks	製品質量(g) Mass	コード Code
FD-77-TB-1	●		本体コーナー Body corner	アルミニウム合金 (ADC) Aluminum alloy	シルバー塗装 Silver coated		219.3	64283
FD-77-TB-2	●		扉受コーナー Door casing corner	アルミニウム合金 (ADC) Aluminum alloy	シルバー塗装 Silver coated		26.8	64284
FD-77-TB-3	●		扉コーナー Door corner	アルミニウム合金 (ADC) Aluminum alloy	シルバー塗装 Silver coated		73.5	64285
FD-77-TB-4			本体フレーム Body frame	アルミ押出材 (A6005CS) Aluminum extrusion	表面: シルバーアルマイト アクリル塗装 端面:生地 Finish: Silver anodized Acrylic coating End: Textured	100～2,600mm 100mm以上から1mm単位 Starting from 100mm in 1mm increments ※1	0.41/1mm	64286
FD-77-TB-5			扉フレーム Door frame	アルミ押出材 (A6005CS) Aluminum extrusion	表面: シルバーアルマイト アクリル塗装 端面:生地 Finish: Silver anodized Acrylic coating End: Textured	100～2,500mm 100mm以上から1mm単位 Starting from 100mm in 1mm increments ※1	0.30/1mm	64339
FD-77-TB-7			扉受フレーム Door casing frame	アルミ押出材 (A6005CS) Aluminum extrusion	表面: シルバーアルマイト アクリル塗装 端面:生地 Finish: Silver anodized Acrylic coating End: Textured	100～2,500mm 100mm以上から1mm単位 Starting from 100mm in 1mm increments ※1	0.38/1mm	64289
FD-77-TB-PN	●		M4板ナット M4 plate nut	ステンレス鋼板 (SUS304) Stainless steel sheet	バレル研磨 Barrel-polishing	1セット10個 1 set/10 pcs.	1.9/1個 1.9/1 pc.	64290

●：RoHS10指令対応品　▲：RoHS10指令に対応可能です。

※1 フレームの切断やタップ加工、穴加工などは別料金にて承ります。

※2 取付け用ねじとパネルは販売しておりません。パネルを取付ける場合の推奨板厚は1～1.5mm。

※1 Work on frames such as cutting to length, tapping, and drilling can be done for a separate fee.

※2 Screws and panels for installation not carried for sale. Recommended thickness of panels for installation is 1 to 1.5mm.

寸法の詳細はタキゲンホームページから
CADデータをダウンロードしてご確認ください。
Dimension details can be checked with CAD files downloadable from the Takigen website.

FD-77-TB　検索

New アルミ製組立て式ボックス構成部品
ALUMINUM BOX ASSEMBLY COMPONENT PARTS

FD-77-TB シリーズ 組立て方法
FD-77-TB Series Assembly

組立てイメージ図
Completed Image

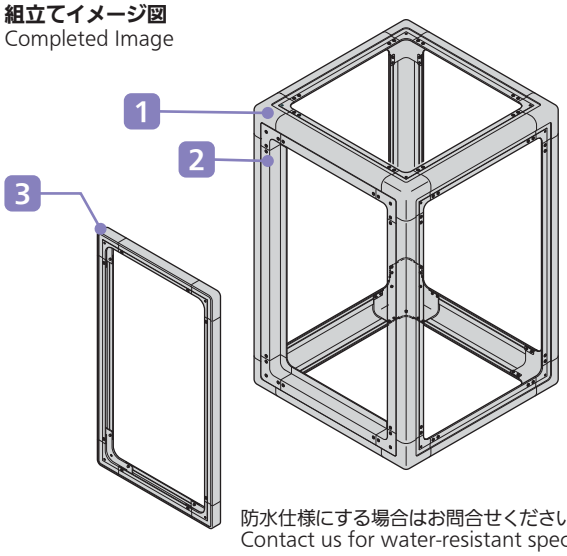

防水仕様にする場合はお問合せください。
Contact us for water-resistant specifications.

1 本体コーナー Body corner

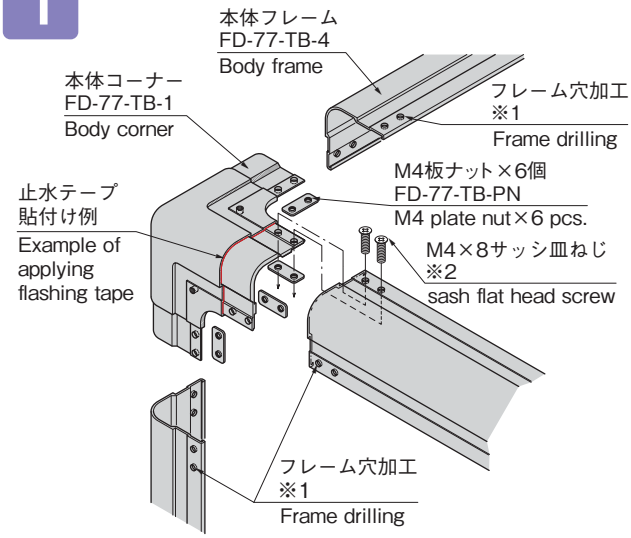

2 扉受コーナー Door casing corner

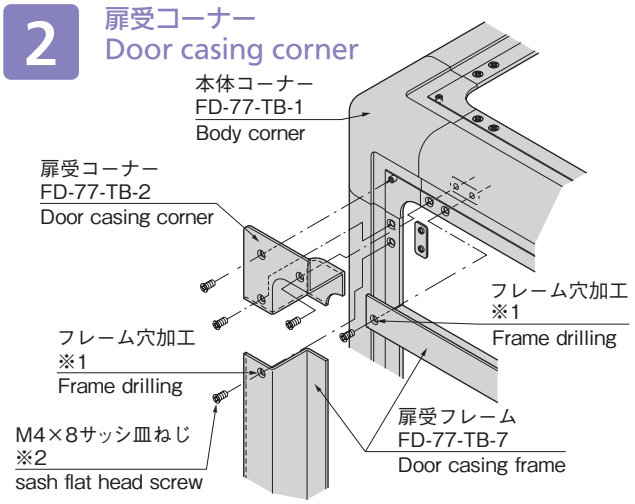

3 扉コーナー Door corner

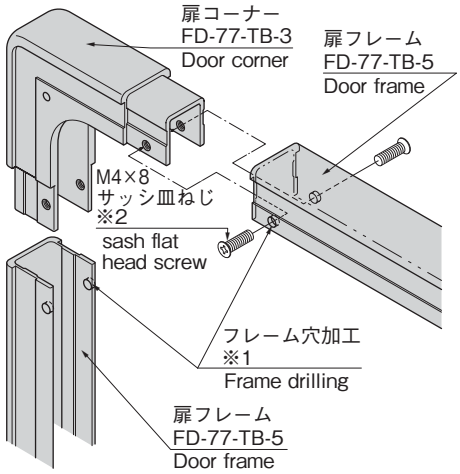

扉の取付け参考図
Reference door installation diagram

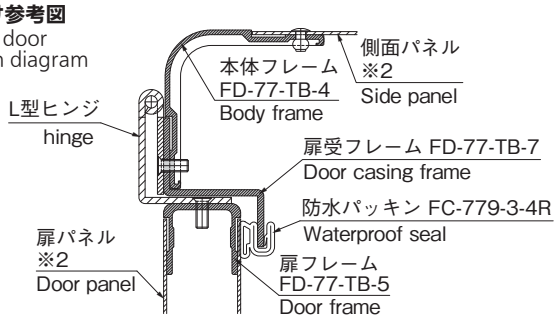

扉パネルへの止水テープの貼付け例
Example of applying flashing tape to door panel

溝を設け、3㎜厚さの止水テープがパネルを取付けても必ず1㎜の厚みを確保できるように設計。
Designed with a groove so that 3mm-thick flashing tape will be absolutely ensured a 1mm thickness even after a panel is installed.

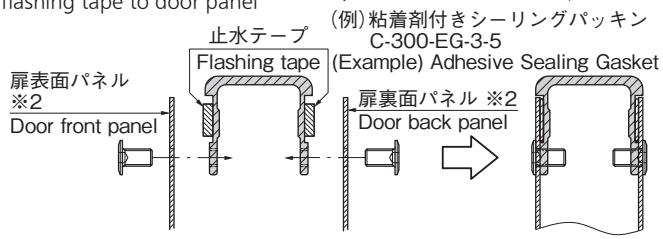

※1 フレームの切断やタップ加工、穴加工などは別料金にて承ります。
※2 取付け用ねじとパネルは販売しておりません。パネルを取付ける場合の推奨板厚は1～1.5mm。
※1 Work on frames such as cutting to length, tapping, and drilling can be done for a separate fee.
※2 Screws and panels for installation not carried for sale. Recommended thickness of panels for installation is 1 to 1.5mm.

アイデア次第で様々なボックスが作れます
Create Any Box You Can Imagine

FD-77-TB シリーズにアルミパネルや
ハンドル、蝶番、ワンタッチパッキンなどを取付けました。
FD-77-TB series with parts including aluminum panels, handles, hinges, and one-touch packing installed.

展示台
Display stand

測定器用ボックス
Box for measurement instrumentation

大型観音扉ボックス
Large double-leaf door box

参考動画

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。www.takigen.co.jp