平面スイングハンドル

A-1464-PDL
ステンレス製

防水 SUS ステンレス

南京錠用平面ハンドル
STAINLESS STEEL FLUSH HANDLES FOR PADLOCK

A-1464-1-PDL

使用例
Example of application

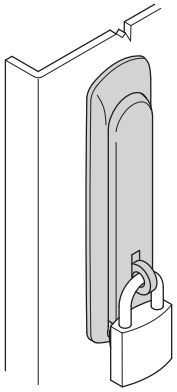

特徴 Feature

- 南京錠(弦径φ6)で施錠できます。
- 南京錠を掛ける部分がハンドルレバー側なので、操作の邪魔になりません。
- A-1464-1と同じパネルカットで取付けられます。
- 止め金までの奥行きが12.6mmで筐体内部のスペースが有効に利用できます。
- 防水規格IPX5相当(Oリング・パッキン使用)
- 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)

- Can be used with a padlock shackle of 6mm diameter.
- The part into which the padlock fits is on the side of the handle lever and thus does not impede operation.
- Can be fitted using the same panel cut as for the A-1464-1.
- The catch has a depth of 12.6 mm, allowing effective use of the space inside the frame.
- This product is equivalent for waterproof standard IPX5. (Using O-ring and packing)
- For both left- and right-hand use. (Reversing the position of the cam and catch will switch the right/left orientation)

仕様	●材　　質:ステンレス鋼鋳物(SUS316) ●表面仕上:ヘアライン仕上 ●付 属 品:止め金・取付け板・ビスセット ●適用南京錠:弦径φ6の南京錠(C-551-TAK80 1323ページ他)
用途	●シェルター・キュービクル・屋外盤
納期	●標準在庫品
備考	●本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨めします。

Specifications	●Material: Cast stainless steel (SUS316) ●Finish: Hairline finish ●Accessories: stopper plate, installation plate and screws ●Compatible padlock: Any padlock with a 6mm-diameter shackle. (e.g., C-551-TAK80 on P.1323)
Specific use	●Shelters, cubicles etc.
Remarks	●It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

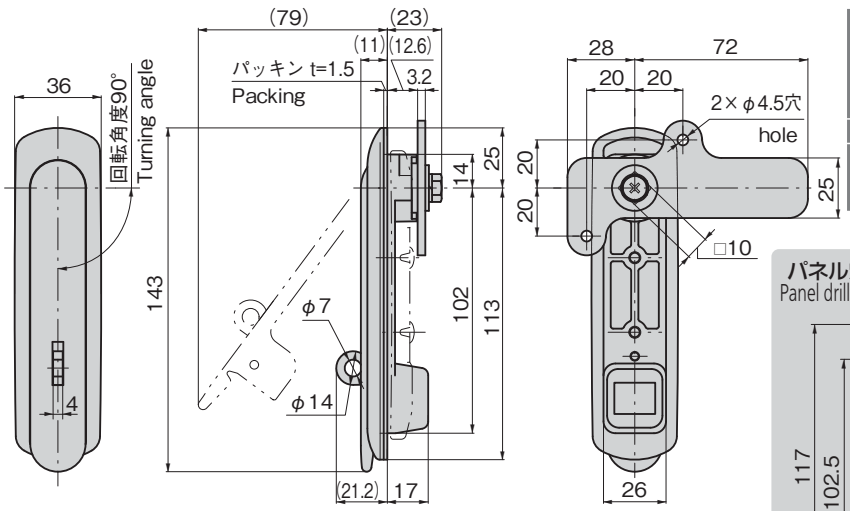

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions



操作方法
How to operate



指で押上げると解錠
Push up with the finger to release.

商品番号 Product No.	RoHS 10	付属止め金 Attached stopper plate	製品質量(g) Mass	コード Code
A-1464-1-PDL		AC-1025-E-1	526	04221

●:RoHS10指令対応品　▲:RoHS10指令に対応可能です。