平面ハンドル

A-474
亜鉛合金製

締付平面ハンドル
FLUSH HANDLES

ワンタッチオープン・ワンタッチ締付け

A-474-R-TAK60

キーNo.TAK60
Key

キーNo.0200
Key

特徴 Feature

- 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-474-TAK60)
- ハンドルを収納することにより、止め金が回転し3mmリフト。シールド効果が得られます。
- 全体にアールがついたソフトデザイン
- 防錆アップのサチライトクロムめっき(25Mm)
- 右開き用・左開き用(本図・写真共右開き用です。)

- The lock comes standard with the TAK60, a new-style reversible key with an easy-to-use dustproof shutter. (A-474-TAK60)
- Storing the handle turns the stopper plate and lifts it 3 mm so you can get the sealing effects.
- Corners with a radius make a soft image.
- Satellite chrome plating (25 Mm) for increased rust prevention.
- The left-hand or right-hand use. (Drawings and photo show the right-hand use)

仕様	●材　質:亜鉛合金(ZDC) ●表面仕上:サチライトクロムめっき(MZCr) ●鍵番号:TAK60・0200 ●適用板厚:1.2〜4mm ●付属品:キー2本・取付け板・ビスセット・専用止め金
用途	●EMI防止用シールドラック・キャビネット・制御盤
納期	●標準在庫品
備考 ⚠	●No.R0220キー・No.500キーはお問合せください。 ●永くご使用いただくために定期的に摺動部に高性能潤滑剤C-985(1452ページ)を塗布してください。 ●本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨めします。

Specifications	●Material: Zinc alloy (ZDC) ●Finish: Satellite chrome plating (MZCr) ●Key No.: TAK60, 0200 ●Applicable panel thickness: 1.2 to 4mm ●Accessories: Two keys, installation plate, screws and special stopper plate
Specific-use	●EMI-prevention sealed racks, cabinets and control boards
Remarks ⚠	●For No. R0220 and No. 500keys, consult us. ●To prolong the life of the product, apply a regular coating of high-performance lubricant C-985 (P.1452) to the sliding parts. ●It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

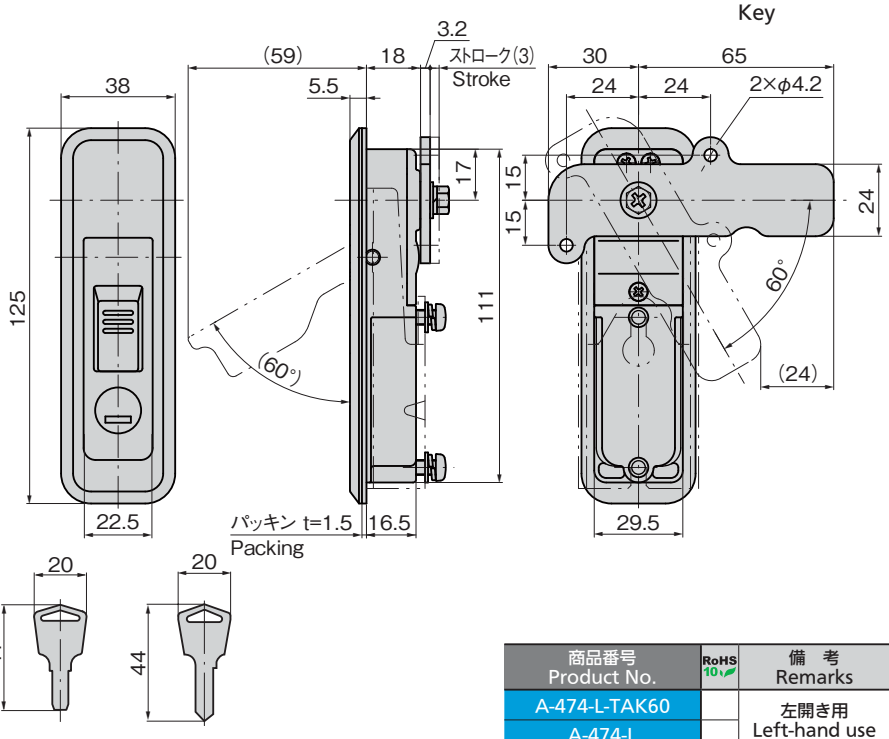

No.TAK60　No.0200

商品番号 Product No.	RoHS 10	備考 Remarks	付属止め金 Attached stopper plate	製品質量(g) Mass	コード Code
A-474-L-TAK60		左開き用 Left-hand use	本品専用止め金 Special stopper plate	515	04108
A-474-L				515	02202
A-474-R-TAK60		右開き用 Right-hand use	本品専用止め金 Special stopper plate	515	04109
A-474-R				515	02810

●:RoHS10指令対応品　▲:RoHS10指令に対応可能です。

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

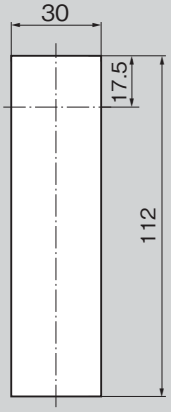

ワンタッチオープン
One-touch opening



ボタンを押すだけでスムーズに開扉
(ハンドルがポップアップすると止め金が3mmリフトし、回転します。)
Door is opened by pressing the button. (Handle is popped up and stopper plate is lifted 3mm and turned.)

ワンタッチ締付け
One-touch tightening

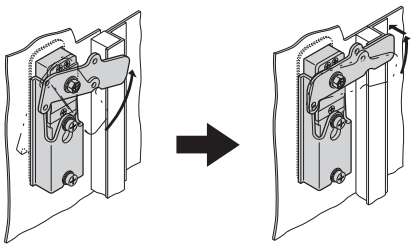

ハンドルを押すことにより止め金が回転し3mm リフトして扉を締付けます。
Stopper plate is turned and lifted 3mm by pushing the handle to tighten the door.