

A-256

亜鉛合金製



ワンタッチ小型平面ハンドル

ONE-TOUCH SMALL-SIZED FLUSH HANDLES

ハンドル・取手・つまみ・周辺機器

平面
スイングFLUSH HANDLES
平面
ハンドル
L型
ハンドル
ロック
ハンドルT型・丸型・
小型ローラー
締りフリーザー
密閉特装密閉
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リフト
アジャスト

フック式

ポップ
(自販機)

クレモン

取手

つまみ

特徴 Feature

- 止め金を取付けたままの状態、ドライバーを使わずワンタッチで取付け可能です。
- 小型平面ハンドルA-250-3・A-250-4のパネル穴明け寸法に互換性があります。
- 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)
- 表面仕上は光沢を抑えたクロムめっきで落ち着いたデザイン。

- One-touch installation possible without using a screwdriver, with the stopper plate still attached.
- Panel drilling dimensions allow interchangeability with Small-Sized Flush Handles A-250-3 and A-250-4.
- For both left-hand and right-hand use (left and right can be changed by reversing the stopper plate)
- Subdued design with a low-gloss chrome plated finish.

仕様	● 材 質: 亜鉛合金(ZDC) ● 表面仕上: クロムめっき(MZCr) ● 付 属 品: 専用止め金・ビスセット(組立て済) ● 適用板厚: 1.2~1.6mm
用途	● 配分電盤・制御盤・点検口扉・ゴミ箱
納期	● 標準在庫品
備考	● 取付け後ラッチが完全に開いたか確認してください。

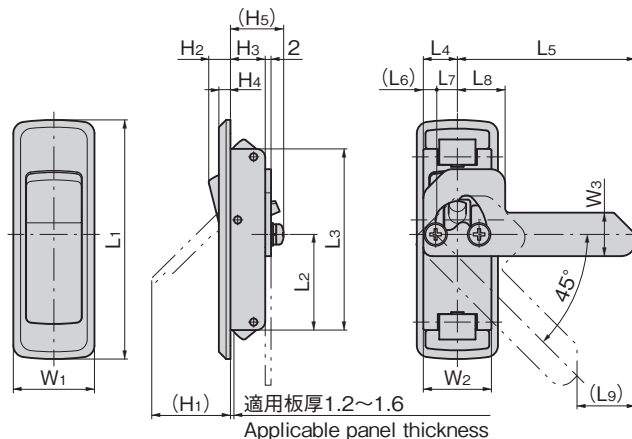

- 永くご使用いただくために、止め金とハンドルの摺動部へ定期的に潤滑剤を塗布してください。
(推奨潤滑剤: タキゲンパワーグリーンC-985)
- 止め金の左右入替えをする際は、緩み防止のため取付けねじに「緩み防止剤」の塗布を推奨します。
- ロッド棒はご使用いただけません。

Specifi-cations	● Material: Zinc alloy (ZDC) ● Finish: Chrome plating (MZCr) ● Accessories: Special stopper plate, screws (assembled)
Specific-use	● Applicable panel thickness: 1.2 to 1.6mm ● Power/distribution panels, control panels, inspection doors, waste storage
Remarks	● After installing, check that the latches are completely opened. ● To prolong the life of the product, apply a regular coating of lubricant to the sliding parts of the stopper plate and handle. (Recommended lubricant: TAKIGEN POWER GREEN C-985) ● Apply thread-locking fluid to the mounting screws when rearranging the left-right orientation of the stopper plate to prevent loosening. ● Cannot be used with a rod.



A-256-3

A-256-4

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

商品番号 Product No.	RoHS 10	L1	L2	L3	L4	L5	(L6)	L7	L8	(L9)	L10	W1	W2	W3	W4	(H1)	H2	H3	H4	H5	付属止め金 Attached stopper plate	製品質量(g) Mass	コード Code
A-256-3	●	82.5	33	62.5	11.8	61.5	4.3	7.5	16.5	20	63	28	23.5	15	24	27	7.5	12	4	18.5	本品専用止め金 Special stopper plate	130	04761
A-256-4	●	68.5	27	52.5	10.3	43	4	6.3	12.8	14	53	24	20.5	11	21	22	6.5	10	3	16.5	81	04762	

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。