A-1034 ステンレス製 / A-34 亜鉛合金製 / A-34-RC ゴム製

SUS ステンレス　防水

L型ハンドル L-SHAPED HANDLES

A-1034-1-1

A-34-1-1

A-34-RC-1

キーNo.0200
Key

特徴　Feature

- 防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
- シャッター付き錠前を使用
- A-33-1と取付けに互換性があります。
- 左右兼用型

- Waterproof (Using O-ring and packing)
- The handle has a lock and shutter
- Interchangeable with A-33-1.
- For both left-hand and right-hand use.

〔A -1034〕

仕様	●材　　質：ステンレス鋼鋳物(SUS316) ●表面仕上：鏡面バフ研磨

〔A -34〕

仕様	●材　　質：亜鉛合金(ZDC) ●表面仕上：クロムめっき(MZCr) ●鍵 番 号：0200 ●最大適用板厚：1.6 ●付 属 品：大ナット・ビスセット・キー2本
納期	●標準在庫品
備考	●製品取付けに関して、ねじを締め込む際は、緩み防止のためねじ部へ「緩み防止剤」を塗布することをお奨めします。 ●本品を永くご使用いただくために、定期的に摺動部に高性能潤滑剤C-985(1452ページ)を塗布してください。

〔A -1034〕

Specifi-cations	●Material: Cast stainless steel (SUS316) ●Finish: Mirror surface buffing

〔A -34〕

Specifi-cations	●Material: Zinc alloy (ZDC) ●Finish: Chrome plating (MZCr) ●Key No.: 0200 ●Max. applicable panel thickness: 1.6 ●Accessories: Large nut, screws, two keys
Remarks	●During installation, it is recommended that 'thread-locking fluid' be used when installing screws to prevent loosening. ●To prolong the life of the product, apply a regular coating of high-performance lubricant C-985 (P.1452) to the sliding parts.

使用例
Example of application

EPDM製のゴムキャップを装着すると防塵性が向上。
EPDM rubber caps can be outfitted for improved dust protection.

止め金
Stopper plate



止め金は652～656ページの□10穴の中からお選びください。
Select the stopper plate with 10-hole on page 652 to 656.

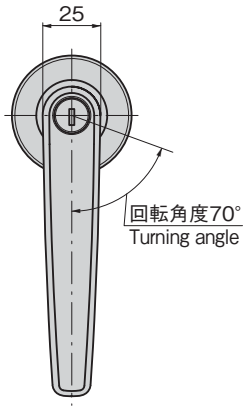

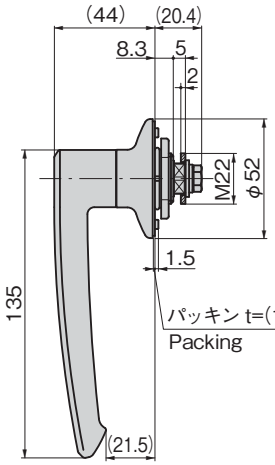

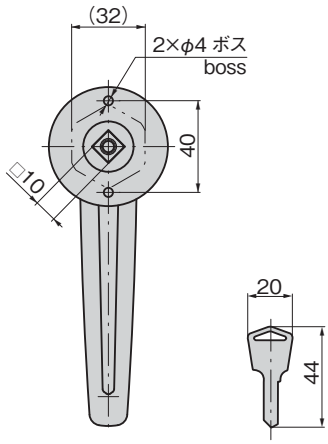

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions



商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量(g) Mass	コード Code
A-1034-1-1	●	412	04396
A-34-1-1		343	04450
A-34-RC-1		12	04489

●：RoHS10指令対応品
▲：RoHS10指令に対応可能です。

価格確認

¥ 価格はタキゲンHPまたはページ番号の上部にある2次元コードよりご確認ください