A-1316 ステンレス製 / A-316 亜鉛合金製

防水ロックハンドル WATERPROOF LOCK HANDLES

(一社)日本配電制御システム工業会　非常用配電盤等機器認定委員会登録品
耐火形扉用把手

A-1316-2

A-316-3

A-316-2-H

A-316-4-H

特徴　Feature

- 耐火・耐熱・耐塩・耐酸(A-1316)
- 表面仕上は優れた耐候性をもつ熱硬化性アクリル系樹脂焼付塗装です。(A-316)
- ピンタンブラー方式ロックハンドルの欠点を改良した製品です。
- 防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
- 専用ハンドル以外での解錠は困難です。
- 左右兼用型(出荷時は右開き用にセットされています。特注対応で左開き用に組替えて出荷することもできます。ご相談ください。)

- Fire-resistant, heat-resistant, saltwater-resistant and acid-resistant. (A-1316)
- Surface finish is hardenability acrylic resin baked so weather resistance is great. (A-316)
- Improved pin built-in tumbler system.
- Waterproof (using O-ring and packing)
- Difficult to unlock other than with special handle.
- For both left-hand and right-hand use (Set to right-opening at shipment. Can also be shipped arranged for left-hand use. Consult with TAKIGEN.)

〔本体〕
Main body

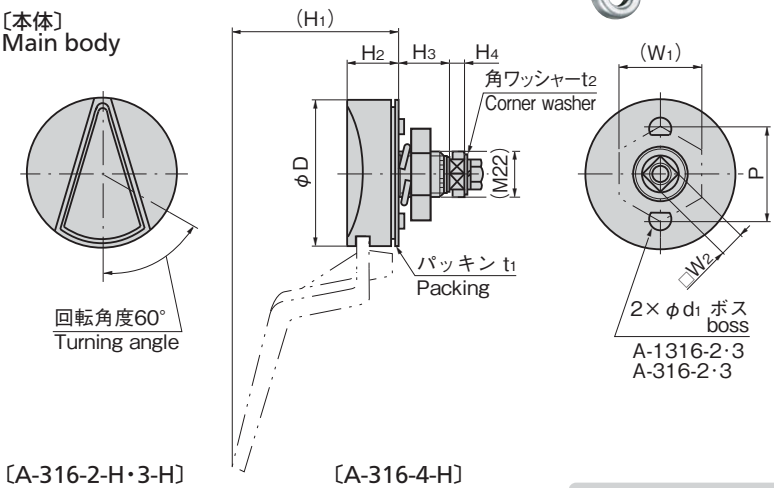

〔A-316-2-H・3-H〕

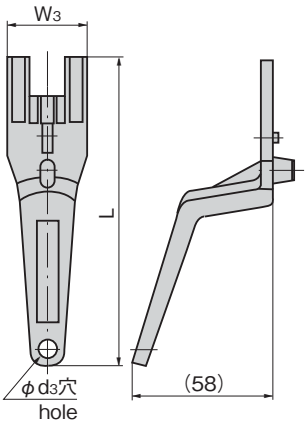

〔A-316-4-H〕



パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions



A-1316-2·3
A-316-2·3

A-1316-4
A-316-4

止め金
Stopper plate



止め金は652～656ページからお選びください。
Select stopper plate on page 652 to 656.



取付け方法
Installation method

仕様	●材　質： A-1316／ステンレス鋼鋳物(SUS304) A-316／亜鉛合金(ZDC) ハンドル／亜鉛合金(ZDC) ●表面仕上： A-1316／鏡面バフ研磨 A-316／アクリル系樹脂焼付塗装 ハンドル／梨地クロムめっき(MZCr) ●標 準 色：シルバーメタリック ●付 属 品：大ナット・ビスセット
用途	●大型屋外キュービクル・制御盤
納期	●標準在庫品
備考	●SUS316も製作します。製作ロットはご相談ください。 ●解錠時ハンドルは抜けません。錠前に無理な力が掛かると破損の原因になります。 ●本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨めします。

Specifications	●Material: A-1316: Cast stainless steel (SUS304). A-316: Zinc alloy (ZDC) Handle: Zinc alloy (ZDC) ●Finish: A-1316: Mirror surface buffing. A-316: Acrylic resin baked Handle: Aventurine chrome plating (MZCr) ●Standard color: Silver metallic ●Accessories: Large nut and screws
Specific use	●Large outdoor cubicles and control boards
	●The handle cannot be removed when the lock is disengaged. Applying inordinate stress to lock causes damage. ●It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

使用例
Example of application



ロッド棒を併用する大型扉も確実に固定。
Using rod together secures a large door easily.

開扉の際には止め金が上方向に回転する設置方法をお奨めします。その際ハンドルを横付けにしますと、スムーズに操作できます。
※この場合、パネル穴明けの方向が異なります。
Recommend to use the installation method, i.e. the stopper plate turns upward when unlocking the door. At this time,the handle is installed horizontally to operate smoothly.
※ In this case, direction of panel drilling is different from the drawings.

〔ハンドル〕Handle

商品番号 Product No.	RoHS 10	L	W3	d3	製品質量(g) Mass	コード Code
A-316-2-H		140	34	8	105	00613
A-316-3-H		134	26	6	100	00615
A-316-4-H	●	上記による See the above			30	00906

〔本体〕Main body

	商品番号 Product No.	RoHS 10	(W1)	W2	(H1)	H2	H3	H4	P	D	d1	d2	t1	t2	最大適用板厚 Max. applicable panel thickness	製品質量(g) Mass	コード Code
耐火	A-1316-2	●	41	10	70	21	21	5	40	64	8	8.5	1.5	3	6.6	410	00907
耐火	A-1316-3	●	41	8	70	(20)	21	3	32	52	7	7.5	1.5	1	6.6	370	04948
耐火	A-1316-4	▲	32	8	33	12.5	13.5	3		30			1	1	4	120	01135
	A-316-2		35	10	70	21	21	6	40	64	8	8.5	1.5	2	6.6	336	00612
	A-316-3	●	35	8	70	21	21	5	32	52	7	7.5	1.5	1	6.6	253	00614
	A-316-4	●	32	8	33	12.5	13.5	5		30			1	1	4	75	00905

●：RoHS10指令対応品　▲：RoHS10指令に対応可能です。

¥ 価格はタキゲンHPまたはページ番号の上部にある2次元コードよりご確認ください

価格確認