

A-36

亜鉛合金製



T-SHAPED / ROUND-

- スナッチ
- リフト
アジャスト
- フック式
- ポップ
(自販機)
- クレモン
- 取手
- つまみ
- 多点締め・
止め金・ロッド
- ジョイント・
リンク・ワイヤ



A-36

パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions

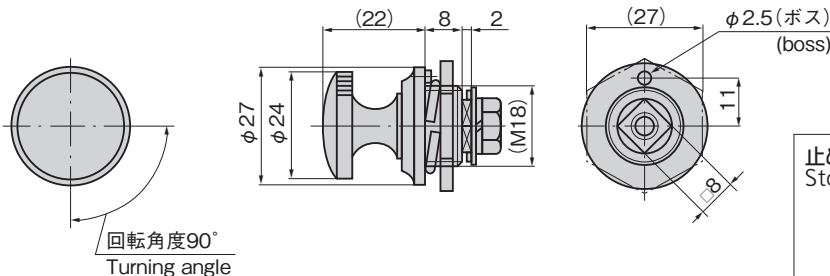

特徴 Feature

- 左右兼用型
- For both left-hand and right-hand use.

仕様

- 材 質 : 亜鉛合金 (ZDC)
- 表面仕上 : クロムめっき (MZCr)
- 付 属 品 : 大ナット・ビスセット

用途

- 計測機器・小型機器の扉

納期

- 標準在庫品

備考

- 特別な表面仕上はご相談ください。
- 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨めします。

Speci- fications

- Material: Zinc alloy (ZDC)
- Finish: Chrome plating (MZCr)
- Accessories: Large nut and screws


Specific use

- Doors for measuring and small equipment

Remarks

- It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

止め金 Stopper plate



止め金は652～656ページの
□8穴の中からお選びください。
Select the stopper plate
with □8-hole on page 652
to 656.

商品番号 Product No.	RoHS 10	最大適用板厚 Max. applicable panel thickness	製品質量 (g) Mass	コード Code
A-36	●	2	60	00136

- : RoHS10指令対応品
- ▲ : RoHS10指令に対応可能です。

価格確認

