

FA-836S-1



FA-836S-2




FA-836S-3



FA-836-1-RC-R



FA-836-1-ROD-U





FA-836-W-1-R





FA-836-1-RC-R





〔FA-836-1-R〕

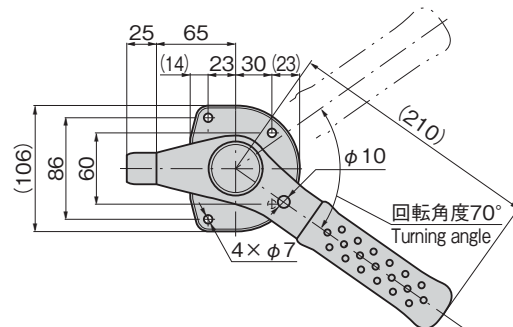



〔FA-836-W-1-R〕

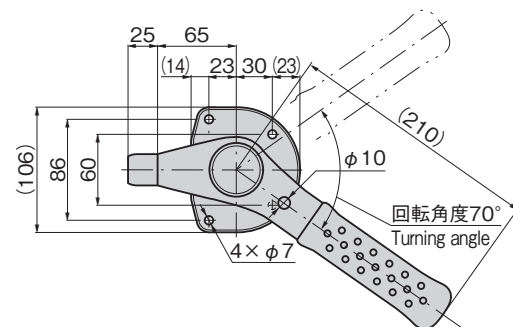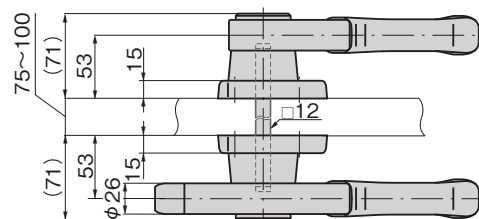


〔FA-836-1-RN-R〕

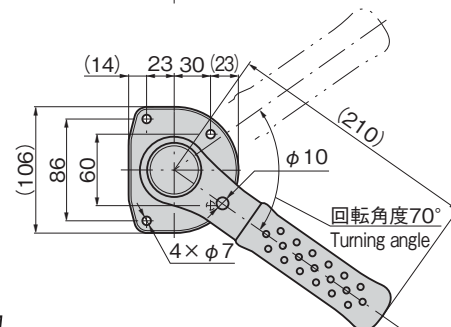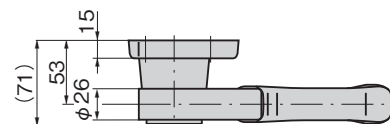


〔FA-836-1-RC-R〕

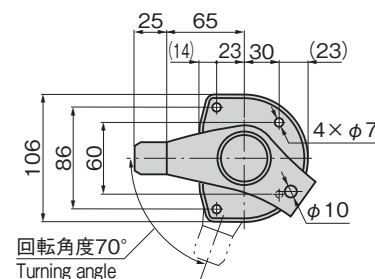

〔FA-836-1-RA-R〕

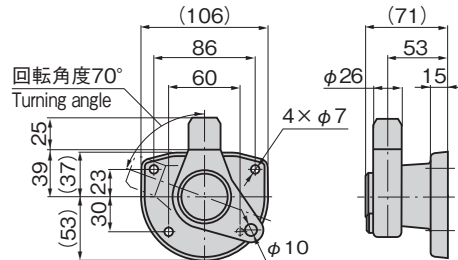


〔FA-836-1-RB-R〕

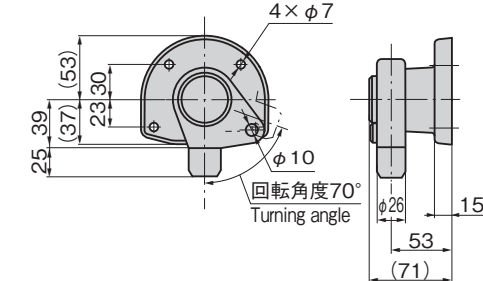

価格確認



[FA-836-1-ROD-U]

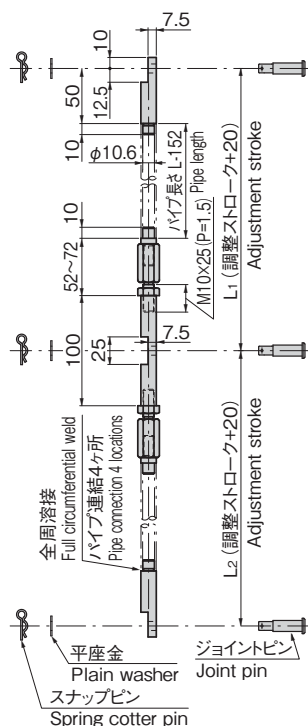

特徴 Feature

- 大型扉も確実に密閉します。
- 握り部に抗菌処理が施されています。
- 受座は埋込み用(FA-836S-1)と面付け用(FA-836S-2,FA-836S-3)があります。
- 受座(FA-836S-1)は取付け位置が微調整できます。
- ハンドルにスプリングが内蔵し、開操作がスムーズです。
- 右用・左用(本図・写真共右用です。)

- To possibility shut the large doors.
- The antibacterial grip is used.
- Catch is the embedded type (FA-836S-1) or surface attachment type (FA-836S-2,FA-836S-3).
- Catch (FA-836S-1) installing position can be adjusted.
- Spring is built in the handle so the opening operation is smooth.
- The left-hand or right-hand use. (drawings and photo show the right-handle use)

※ロッド棒長さ算出方法

L_1 = 上部ロッド棒=センターハンドルの回転中心より上ローラー
 回転中心までの距離(2000mm以下)
 L_2 = 下部ロッド棒=センターハンドルの回転中心より下ローラー
 回転中心までの距離(2000mm以下)
 バイクは別売です。お問合せください。


✖Calculating rod length

L_1 =dimension=distance between turning center of center handle and turning center of upper roller. (2000mm or less)
 L_2 =dimension=distance between turning center of center handle and turning center of lower roller. (2000mm or less)
 The pipe is optional. Consult us.


商品番号 Product No.	RoHS 10	備考 Remarks	製品質量(kg) Mass	コード Code
FA-836-1-L		ローラー締めハンドル(シングル) 左仕様 One-side handles・Left-hand use	2.5	60734
FA-836-1-R	●	ローラー締めハンドル(シングル) 右仕様 One-side handles・Right-hand use	2.5	60632
FA-836-W-1-L	●	ローラー締めハンドル(ダブル) 左仕様 Both-side handles・Left-hand use	5	60736
FA-836-W-1-R	●	ローラー締めハンドル(ダブル) 右仕様 Both-side handles・Right-hand use	5	60635
FA-836-1-RN-L	●	ローラー締めハンドル2点締 左仕様 One-side hand two lock type・Left-hand use	2.5	60779
FA-836-1-RN-R	●	ローラー締めハンドル2点締 右仕様 One-side handles two lock type・Right-hand use	2.5	60778
FA-836-1-RA-L	●	上ローラー締めユニット 左仕様 Upper units・Left-hand use	1.9	60741
FA-836-1-RA-R	●	上ローラー締めユニット 右仕様 Upper units・Right-hand use	1.9	60740
FA-836-1-RB-L	●	下ローラー締めユニット 左仕様 Lower units・Left-hand use	1.9	60743
FA-836-1-RB-R	●	下ローラー締めユニット 右仕様 Lower units・Right-hand use	1.9	60742
FA-836-1-RC-L	●	サイドローラー締めユニット 左仕様 Side units・Left-hand use	2.2	60745
FA-836-1-RC-R	●	サイドローラー締めユニット 右仕様 Side units・Right-hand use	2.2	60744
FA-836-1-ROD-U	●	ローラー締めハンドル ロッドユニット Both-side handles・Rod units (ロッドユニットのみで、パイプは別売です。) (Rod unit only: pipes are sold separately.)	0.46	60851

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。


[FA-836S-1]

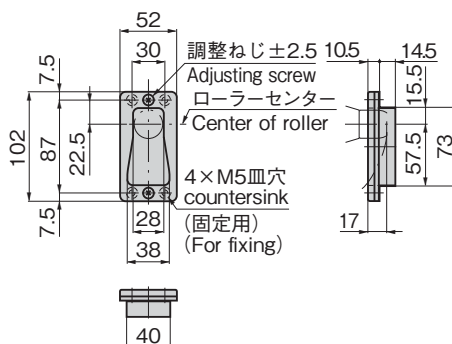

[FA-836S-2]

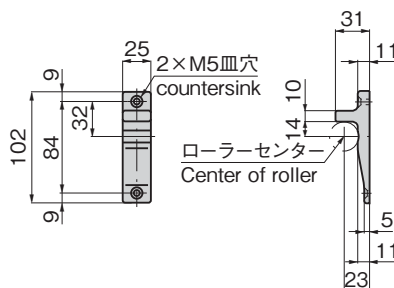

[FA-836S-3]

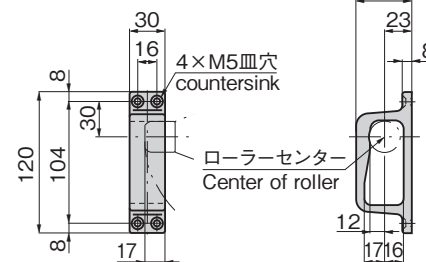

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量(g) Mass	コード Code
FA-836S-1	●	247	60638
FA-836S-2	●	210	60639
FA-836S-3	●	553	60640

●: RoHS 10指令対応品
▲: RoHS 10指令に対応可能です。

● 価格はタキゲンHPまたはページ番号の上部にある2次元コードよりご確認ください