



特徴 Feature

- 受座は掘込み用 (FA-830S-1-L・R) と面付け用 (FA-830S-2) があります。
- 受座 (FA-830S-1-L・R) は取付け位置を微調整できます。
- 右用・左用 (本図・写真共右開き用です)
- Catch is the embedded type (FA-830S-1-L/R) or surface attachment type (FA-830S-2).
- Catch (FA-830S-1-L/R) installing position can be adjusted.
- The left-hand or right-hand use (drawings and photo show the right-hand use)

仕様

- 材 質: 黄銅铸件 (YB5C)
- 表面仕上: サチライトクロムめっき (MBCr)
- 付 属 品: 10mm スペース

用途

- 防音扉などの大型密閉扉

納期

- 標準品・・・納期お問合せください

Specifi-

cations

- Material: Brass casting (YB5C)
- Finish: Satellite chrome plating (MBCr)
- Accessories: Adjust sheet (10mm)

Specific use


- Large airtight doors such as soundproof doors

使用例

Example of application

ハンドルは自動的にロックし、トリガーを押すことにより解錠。
(解錠時もロック)



Handle is locked automatically and unlocked by pressing the trigger.
(Also locks when opened)

FA-830S-1-R
(掘込み用 Embedded type)

FA-830-1-R




〔FA-830-1-R〕

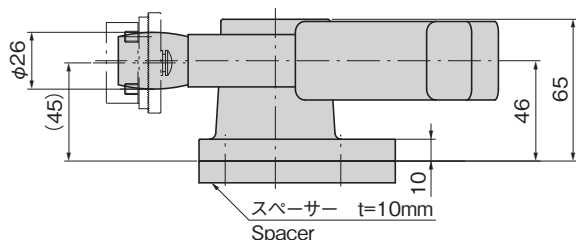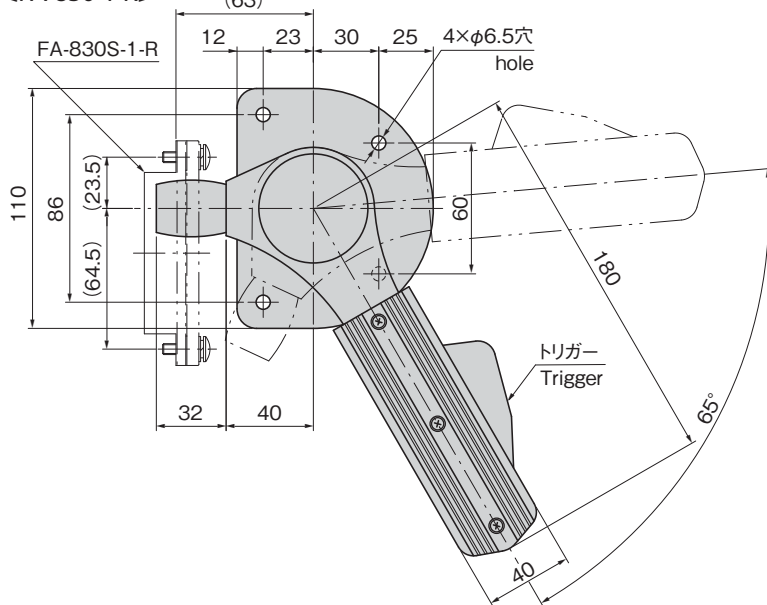


※品番が変更になりました。
FA-832-1・2→FA-830S-1・2
※Product No. has been changed.

商品番号 Product No.	RoHS 10	備 考 Remarks	製品質量(g) Mass	コード Code
FA-830-1-L		左開き用 Left-hand use	2,500	60085
FA-830-1-R		右開き用 Right-hand use	2,500	60086
FA-830S-1-L		左開き用 Left-hand use	190	60091
FA-830S-1-R		右開き用 Right-hand use	190	60162
FA-830S-2		左右兼用 Both left-hand and right-hand use	170	60092

●: RoHS10指令対応品
▲: RoHS10指令に対応可能です。

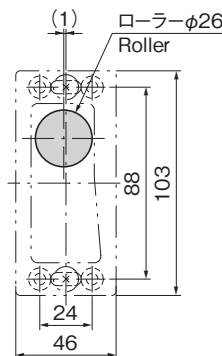

〔FA-830S-1-R〕

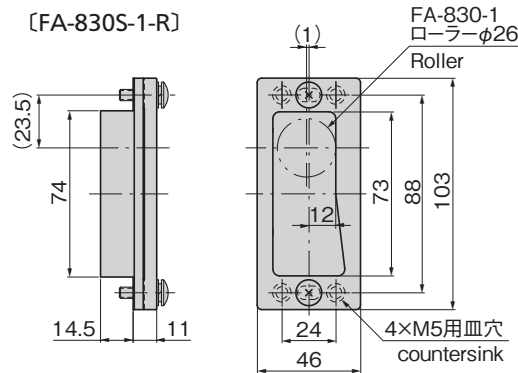

調整用ねじ

Adjustment screw

下座固定用ねじ(添付)

Base screw (included)

〔FA-830S-2〕

