

FA-840

亜鉛合金製

ローラー締めハンドル



ローラー締めハンドル

HANDLES FOR AIRTIGHTNESS

特徴 Feature

- 大型扉も確実に密閉します。
- 受座 (FA-840S-1) は取付け位置を微調整できます。
- ハンドルにスプリングを内蔵し、開状態を保持します。
- 右用・左用 (本図・写真共左開き用です。)
- 受座は左右兼用型
- Can lock a large door firmly.
- Catch (FA-840S-1) installing position can be adjusted.
- Built-in spring maintains handle opened.
- The left-hand or right-hand use. (Drawings and photo show the left-hand use)
- Catch is for both left-hand and right-hand use.

仕様

- 材 質: 亜鉛合金 (ZDC)
- 表面仕上: サチライクロムめっき (MZCr)

用途

- 防音扉などの大型密閉扉

納期

- 標準在庫品

備考

- 永くご使用いただくために定期的に摺動部に高性能潤滑剤 C-985 (1452 ページ) を塗布してください。

Specifications

- Material: Zinc alloy (ZDC)

Specific use

- Finish: Satellite chrome plating (MZCr)

Remarks

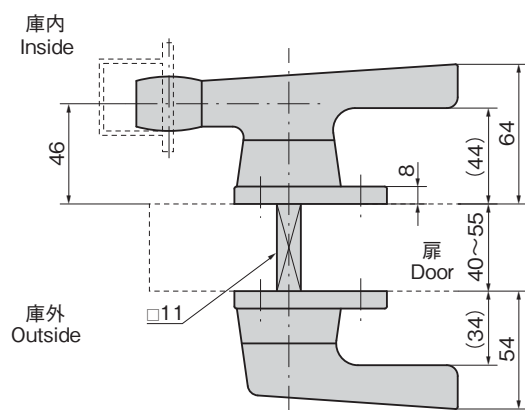
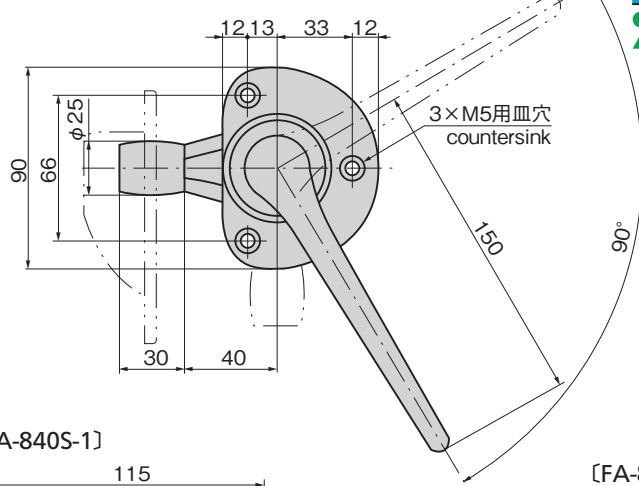
- Large airtight doors such as soundproof doors
- To prolong the life of the product, apply a regular coating of high-performance lubricant C-985 (P.1452) to the sliding parts.

FA-840S-1
(掘込み用)
Embedded typeFA-840S-2
(面付け用)
Surface attachment type

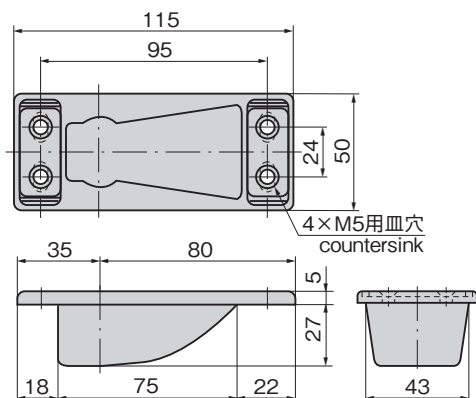
FA-840-L

※写真は戻りばねが働かない状態で撮影しています。
In the photo the return spring has not operated.

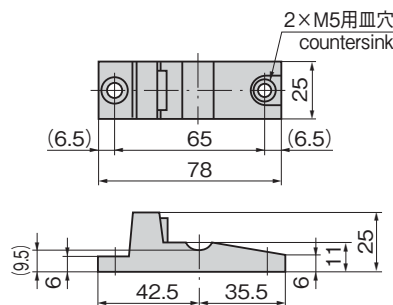
[FA-840-L 左用 For left-hand use]

庫外
Outside庫内
Inside扉
Door3×M5用血穴
countersink

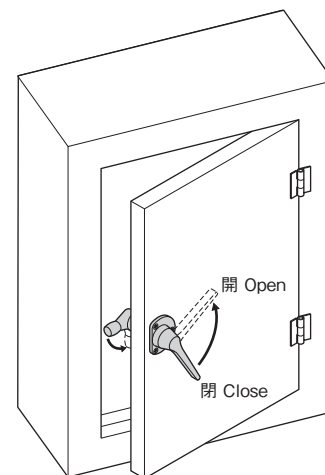
[FA-840S-1]

4×M5用血穴
countersink

[FA-840S-2]

2×M5用血穴
countersink

※品番が変更になりました。
FA-842-1・2→FA-840S-1・2
Product No. has been changed.

使用例
Example of application

HANDLES FOR AIRTIGHT CLOSURE

ポップ
(自販機)

クレモン

取 手

つまみ

多点締め・

止め金・ロッド

ジョイント・

リンク・ワイヤ

価格確認

